

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele– Silence Motor
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen

A⁺

EAN-Nr.: 4002516638438 / Materialnummer: 12183190 / Alte Materialnummer: 26747378D

Beheizungsart	
Beheizungsart links	Induktion
Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Art	Flex-Kochzone
PowerFlex-Kochzonen	
Anzahl	4
Leistung in W	2100
TwinBooster in W	3100
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-220
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-180
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2100
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb





EAN-Nr.: 4002516638438 / Materialnummer: 12183190 / Alte Materialnummer: 26747378D

Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Wischschutz	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	1
Abluft	
Luftleistung Boosterstufe (m³/h)	610
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	15
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Anzahl Anschlusskabel mit Stecker	Ja




Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓✓

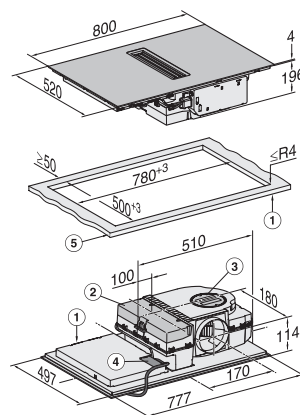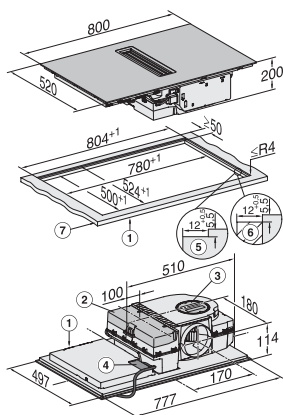

KMDA7272FL, KMDA7473FL – aufliegend – Skizze

1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥ 10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

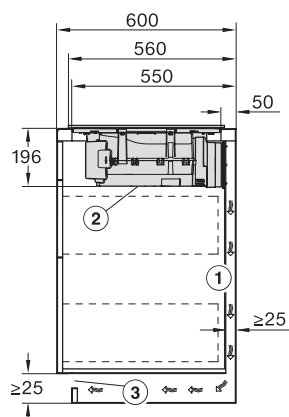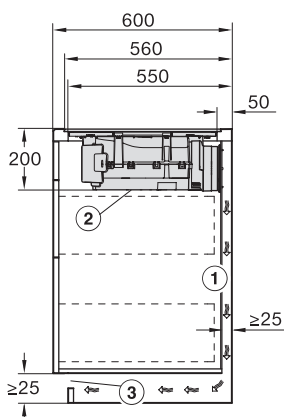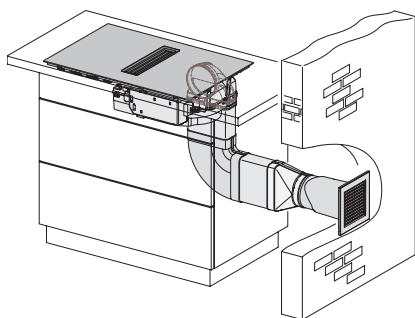


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
aufliegend, Plug&Play

Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsoffnung muss mindestens 425 cm² betragen.


KMDA 7473 FL-A Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor, 4 einzelnen Kochzonen & 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb

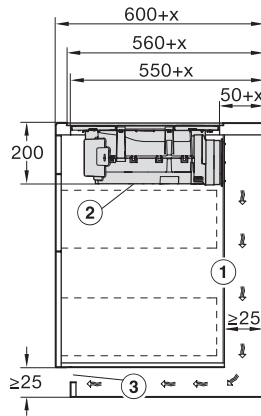


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
flächenbündig+X, Plug&Play

Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

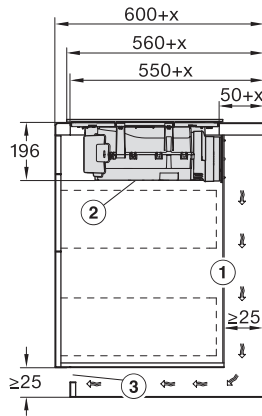

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
aufliegend+X, Plug&Play

Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen. x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

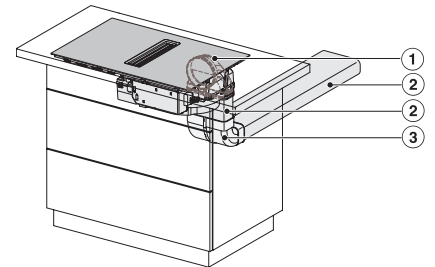

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90