




PARALLEL I/O, 1-PORT PCI EXPRESS ADD-ON CARD

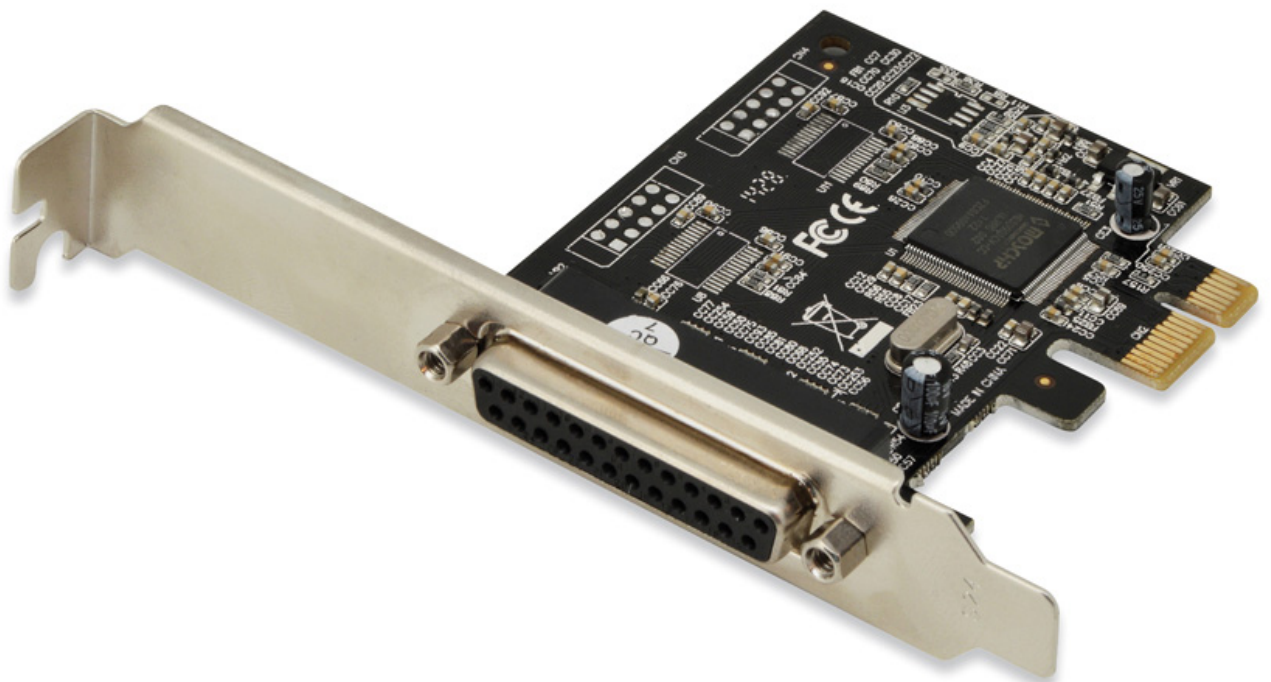

**Bedienungsanleitung
DS-30020-1**

Funktionen und Besonderheiten

1. Erfüllt die PCI-Express-Basisspezifikation 1.1
 2. Erfüllt die Vorgaben von PCI Power Management
 3. Erweitert das System um einen parallelen IEEE-1284-Port.
 4. Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) und Enhanced Capability Port (ECP).
 5. Datenübertragungsraten von bis zu 2,5 Mbit/s
- PCI-Express x1
1 Steckverbinder DB-25, weiblich

Systemanforderungen

Windows® 2000, Server 2003 / CE / XP / Vista / Win 7 / Win 8 /
Win 8.1 / Win 10 / Linux
PCI Express-fähiges System mit einem freien
PCI-Express-Steckplatz

Packungsinhalt

- 1 x PCIe Parallele Schnittstellenkarte mit 1 Anschluss
- 1 x Low Profile Slotblende
- 1 x Treiber-CD
- 1 x Bedienungsanleitung

Hardwareinstallation

1. Computer ausschalten.
2. Netzstecker ziehen und das Gehäuse des Computers abnehmen.
3. Die Blende an einem freien PCIe-Steckplatz entfernen.
4. Um die Karte zu installieren, den Bussteckverbinder der Karte vorsichtig in den gewählten PCIe-Steckplatz des Mainboards bündig einsetzen. Die Platine fest in den Schlitz drücken.
5. Die Karte wieder durch Anschrauben der Blende sichern.
6. Das Gehäuse des Computers wieder montieren und das Netzkabel wieder anschließen.

Treiberinstallation

Wählen Sie bei einem anderen System bitte die entsprechenden Treiberdateien aus

1. Legen Sie die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Wählen Sie unter „Found New Hardware Wizard“ die Option „Locate DS-30020-1\DS-30020-1_CD\Driver“ aus.
3. Klicken Sie auf „Install“ um die Treiber zu installieren.
4. Klicken Sie auf „Close“ um die Treiberinstallation abzuschließen.
5. Starten Sie den PC neu.
6. Beim Bootvorgang installiert Windows automatisch die passenden Gerätetreiber.

Installation der Windows®-Treiber überprüfen

Rufen Sie über die Windows-Systemsteuerung die Systemeigenschaften auf und klicken Sie dort auf die Registerkarte **Geräte manager**. Die Kategorie **Anschlüsse (COM und LPT)** müsste einen Eintrag **PCI Express ECP Parallel Port** aufweisen.

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

Warnung:

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

