

Mini Converter SDI to Audio



Genau das Richtige zum Herauslösen von Audio aus beliebigen SDI-Quellen in den Formaten SD und HD bis zu 1080p/60! Audiosignale werden via 1/4-Zoll-Anschlüsse als symmetrisches Analogaudio bzw. AES/EBU-Audio an Geräte wie Mischer, analoge MAZen, Audiomonitoren usw. ausgegeben. Ein Mini Converter SDI to Audio bietet sich zum Herauslösen von Audio aus SD/HD-SDI-Signalen an, wo kein Ultra-HD-Modell vonnöten ist und Sie Kosten senken möchten.

205 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1 SD-, HD- oder 3G-SDI-Eingang.
 1 ALT-SDI-Eingang, auf den bei Versagen des Haupteingangs automatisch umgeschaltet wird

SDI-Videoausgänge

1 SDI-Durchschleifausgang

Analoge Audioausgänge

4 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via XLR-Anschlüsse

Digitalaudio-Eingänge

8 Kanäle für professionelles symmetrisches AES/EBU-Audio

Redundante SDI-Eingänge

Automatische Umschaltung bei Ausfall des SDI-Haupteingangs

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mbit/s)

Reclocking

Ja

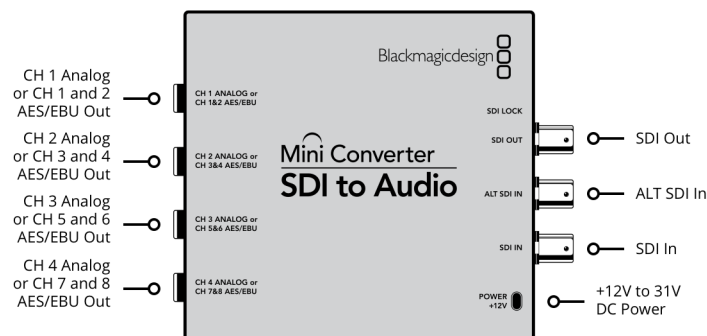

Normen

SD-Video normen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Video normen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60; 1080PsF/
23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25;
1080PsF/29,97; 1080PsF/30; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080i/60;

2K-Video normen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p;
2K DCI 25p; 2K DCI 23,98PsF;
2K DCI 24PsF; 2K DCI 25PsF

SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M-B, SMPTE 425M,
ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

SDI-Video raten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen
Standard Definition und High
Definition umschaltbar

SDI-Video abtastfrequenz

4:2:2, 4:4:4

SDI-Audio abtastfrequenz

Standard-Fernseh abtast rate von
48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2, 4:4:4

SDI-Farbraum

YUV, RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen
SD, HD und 3G-SDI

Software


Software steuerung

Software-Upgrade für Mac™
und Windows™ via USB

Produkt software-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höher



Windows 8.1 und 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

+12 Universal-Netzteil mit
Steckeradaptern passend für alle
Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

5,52 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–15V DC

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI to Audio

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Zugelassene Blackmagic Design Reseller