Miele

# K 4776 ED
## Stand-Kühlschrank
## mit PerfectFresh Pro für längere Frische und integriertem 4*-Gefrierfach.



EAN: 4002516515920 / Materialnummer: 11949760 / Alte Materialnummer: 36477650EU1

- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose




| | |
|---|---|
| **Gerätekategorie** | |
| Kühlschrank | • |
| **Bauform** | |
| Standgerät | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| **Design** | |
| Gehäusefarbe | silber |
| Frontfarbe | Edelstahl CleanSteel |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Frischesystem | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| ComfortFrost | • |
| XL Innenraum | • |
| SoftClose | • |
| Türöffnungshilfe | EasyOpen-Hebelgriff |
| **Steuerung** | |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| Gradgenaue Einstellung | Kühltemperatur |
| Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein |
| SuperKühlen | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Sabbatmodus | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| **Kühlgerät/-zone** | |
| Anzahl der Abstellflächen | 5 |
| davon teilbar (FlexiBoard) | 1 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
| Anzahl Frischeschubladen | 2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 3 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
| Innentürabsteller | 5 |
| **Effizienz und Nachhaltigkeit** | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 204,80 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,56 |
| **Sicherheit** | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| **Technische Daten** | |
| Gerätebreite in mm | 600 |
| Gerätehöhe in mm | 1855 |
| Gerätetiefe in mm | 675 |
| Gewicht in kg | 75,1 |
| Klimaklasse | SN-T |

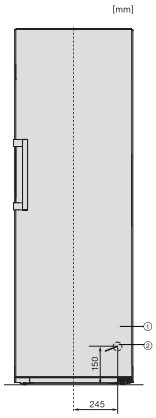
K 4776 ED
Stand-Kühlschrank
mit PerfectFresh Pro für längere Frische und integriertem 4*-Gefrierfach.



EAN: 4002516515920 / Materialnummer: 11949760 / Alte Materialnummer: 36477650EU1

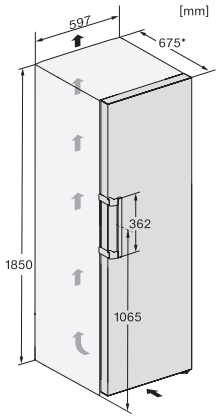
| | |
|---|---|
| Kühlzone in l | 317 |
| davon PerfectFresh-Zone in l | 94 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 34 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 351 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 16 |
| Gefriervermögen in kg/24h | 2,00 |
| Geräuschklasse (A-D) | C |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 37 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1200 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Eierablage | • |

# K 4776 ED
## Stand-Kühlschrank
## mit PerfectFresh Pro für längere Frische und integriertem 4*-Gefrierfach.



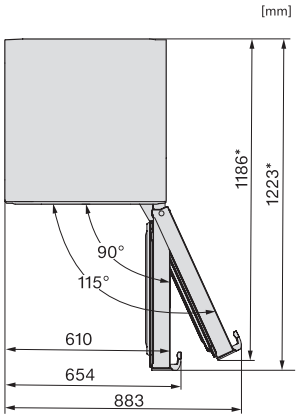

KS4383ED N, Nordic, KS4783ED, K4776ED, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm



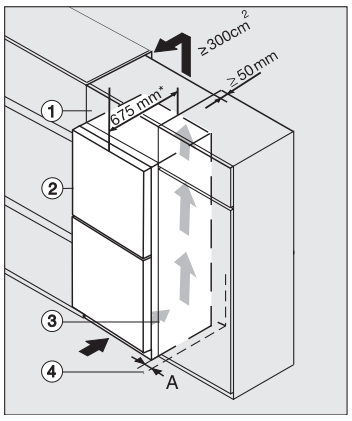

KS4383ED N, Nordics, K4776ED, KS4783ED, FN4772E, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm , 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.