


ESVG 32 BK

Druckausgleichsschraubung, Kunststoff, RAL 9005, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

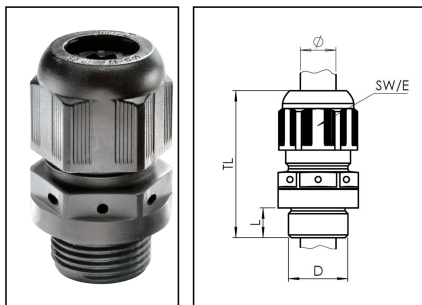

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Membrane	ePTFE
Material Dichtung	EPDM
Luftdurchlass bei 70mbar	115 l/h
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schutzart	IP68 / IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Gesamtlänge TL	49 mm - 58 mm
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10100802
Typ	ESVG 32 BK
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007685047302

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 32 BK	10061784
RDE 32	10062186
BS 21	10064014
MFD 32/04/070	10064344
MFD 32/06/060	10064345
MFD 32/04/080	10064950
MFD 32/03/080	10101018
MFD 32/05/070	10101140
MFD 32/01/115-01/085	10101256
MFD 32/03/065	10102169
MFD 32/03/090	10102170

26.05.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com