

Gebrauchsanweisung

XLayer Smart Echo LED Lampe E27



Vielen Dank, dass Sie sich für die XLayer Smart Echo LED Lampe E27 entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Lieferumfang

1 LED Lampe E27, 1 Gebrauchsanweisung

Produkt Spezifikationen

XLayer Smart Echo LED Lampe E27 – warm- & kaltweiß

Leistung:	9 Watt
Farbtemperatur:	2.700 - 6.500 Kelvin
Laufzeit:	25.000 Stunden
Ein/Aus:	13.000x schaltbar
Lichtstrom:	800 Lumen
Unterstützt WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) mit WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Abmessungen:	110 x 60 x 60 mm

XLayer Smart Echo LED Lampe E27 – 16 Mio. Farben inkl. warm- & kaltweiß



Leistung:	9 Watt
Farbtemperatur:	2.700 - 6.500 Kelvin
Laufzeit:	25.000 Stunden
Ein/Aus:	13.000x schaltbar
Lichtstrom:	800 Lumen
Unterstützt WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) mit WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Abmessungen:	110 x 60 x 60 mm

Einrichten

1. Laden Sie die „Smart Life“ APP aus dem App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie diese oder scannen Sie den QR-Code.




2. Vor Verwendung der Smart Life App müssen Sie sich registrieren. Sie können hier über verschiedene Optionen der Registrierung wählen. Geben Sie den gesendeten Bestätigungscode ein und legen Sie hier ein Passwort fest.

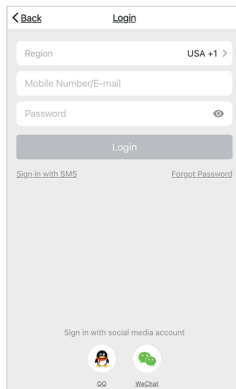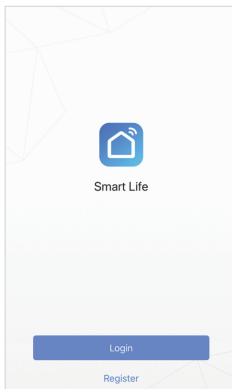


Konfiguration

1. Smart Life-App öffnen.
2. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf die Schaltfläche „+“ oben rechts auf dem Startbildschirm.

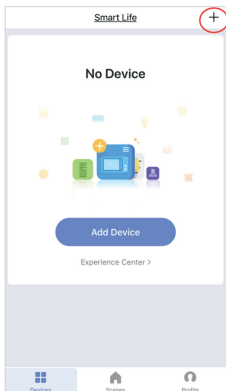


3. Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
4. Stecken Sie die Smart Echo LED Lampe in eine E27-Fassung. Schalten Sie nun die Smart Echo LED Lampe manuell am Lichtschalter zweimal an und wieder aus. Beim dritten Mal anschalten fängt die Smart Echo LED Lampe nach 2-3 Sekunden an zu blinken.

5. Sobald die Smart Echo LED Lampe blinkt, tippen Sie auf „Nächster Schritt“.

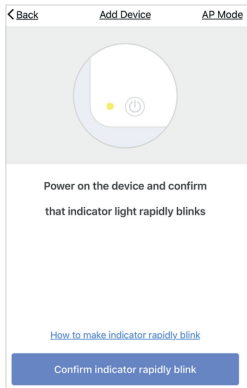

6. Geben Sie hier Ihre Wi-Fi-Netzwerk-ID und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf „OK“. Schließen Sie Ihr Handy und die Smart Echo LED Lampe an Ihr 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerk an.

HINWEIS: Die Smart Echo LED Lampe unterstützt nur 2,4 GHz Netzwerke.



HINWEIS: Stellen Sie während der Einrichtung sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon und Ihre Smart Echo LED Lampe im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden.


7. Es dauert ein paar Sekunden, bis Ihre Smart Echo LED Lampe auf Ihrem Handy angezeigt wird.

Bedienung

Ein-/Ausschalten

Methode 1

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Smart Life App auf die Smart Echo LED Lampe, um diese EIN/AUS zu schalten.

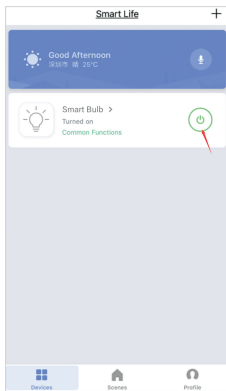

Methode 2

- Tippen Sie auf das gewünschte Gerät, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

Gerätefreigabe mit Familienmitgliedern

Sobald die Smart Echo LED Lampe mit einem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie dieses Gerät mit Familienmitgliedern teilen, sobald diese ein Smart Life Konto auf den Smartphones eingerichtet haben.

Wählen Sie „Profil“ unter dem Startbildschirm des anderen Benutzers und klicken Sie auf „Gerät teilen“.

Hinweis: Eine Smart Echo LED Lampe kann nur mit einem Handy verbunden werden.

Fehlerbehebung

1. Was tun, wenn Geräte sich nicht ein- und ausschalten lassen?

Vergewissern Sie sich, dass die Smart Echo LED Lampe korrekt in die kompatible Fassung eingeschraubt ist.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät und die Smart Echo LED Lampe mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Smart Echo LED Lampe nicht zu weit von Ihrem Wireless Router entfernt ist. Es muss sich innerhalb eines Radius von 50 m um den Router befinden.

2. Warum erlaubt mir die App nicht, ein Gerät hinzuzufügen?

Konfigurieren Sie die Smart Echo LED Lampe neu.

Wenn die Smart Echo LED Lampe von einem anderen Benutzer eingerichtet wurde:

Wählen Sie „Profil“ unter dem Startbildschirm des anderen Benutzers und klicken Sie auf „Gerät teilen“. Nehmen Sie die Smart Echo LED Lampe für ein paar Sekunden aus der Fassung und stecken sie dann wieder zurück. Anschließend konfigurieren Sie die Smart Echo LED Lampe neu.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um die Smart Echo LED Lampe auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und um die WLAN-Einstellungen zu löschen gehen Sie in der App in das Menü des Gerätes und wählen Sie „Werkseinstellungen“.



Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **Smart Echo LED Lampe E27** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter service@xlayer.de angefordert werden.

User Guide

XLayer Smart Echo LED Bulb E27



Thank you for purchasing the XLayer Smart Echo LED Bulb E27. Please read the instructions before using the device.

Contents

1 LED Bulb E27, 1 User Guide

Product Specification

XLayer Smart Echo LED Bulb E27 – warm & cold white

Power Output:	9 Watt
Colour Temperature:	2.700 - 6.500 Kelvin
Lifetime:	25.000 Hours
On/Off:	13.000x switchable
Light Flux:	800 Lumen
Supports WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) with WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Size:	110 x 60 x 60 mm

XLayer Smart Echo LED Bulb E27 – 16 Mio. Colour incl. warm & cold white



Power Output:	9 Watt
Colour Temperature:	2.700 - 6.500 Kelvin
Lifetime:	25.000 Hours
On/Off:	13.000x switchable
Light Flux:	800 Lumen
Supports WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) with WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Size:	110 x 60 x 60 mm

Setup

1. Download and install the "Smart Life" APP from the App Store or Google Play Store or scan the QR Code.




2. You must be registered before using the Smart Life App. You can choose different registration options. Enter the registration code you received and enter a password.

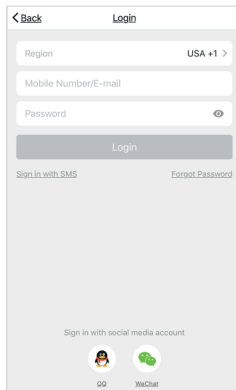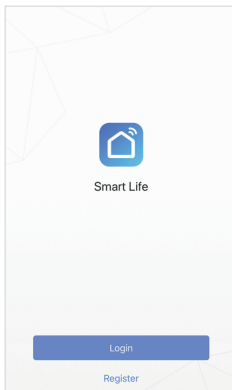


Configuration

1. Open the Smart Life app.
2. Tap „Add Device“ or the „+“ button on the top right corner of the home screen.

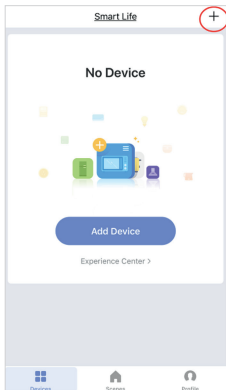


3. Select „your device type“ to get into next step.
4. Insert the Smart Echo LED lamp into an E27 socket. Now manually switch the Smart Echo LED lamp on and off twice at the light switch. The third time the Smart Echo LED lamp is switched on, it starts flashing after 2-3 seconds.

5. When the Smart Echo LED light flashes, tap „Next Step“.

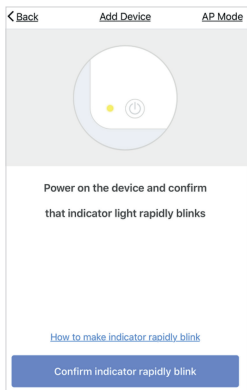

6. Enter your Wi-Fi network ID and password here and tap OK. Connect your phone and the Smart Echo LED Bulb to your 2.4GHz Wi-Fi network.

NOTE: The Smart Echo LED Bulb only supports 2.4 GHz networks.



NOTE: During the setup, make sure that your mobile phone and your Smart Echo LED Bulb are in the same Wi-Fi network.


7. It will take a few seconds for your Smart Echo LED bulb to be displayed on the app home screen.

Operation

Switching ON/OFF

Method 1

- On the Smart Life App home screen, tap the Power switch to turn it ON/OFF.

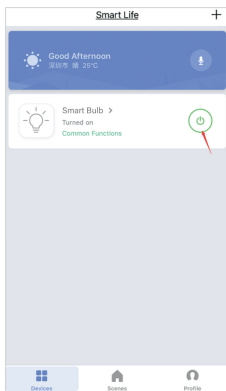

Method 2

- Tap the desired device to access the settings.

Device sharing with family members

When the Smart Echo LED Bulb is connected to a mobile phone, you can share this device with family members once they have set up a Smart Life account on the smartphones. Select „Profile“ from the start screen of the other user and click on „Share device“.

Note: A Smart Echo LED Bulb can only be connected to one phone.

You can delete this Smart LED bulb on the App or by pressing and holding the Power Button for 5 seconds, it will be removed from the App automatically.

Troubleshooting

1. What should I do when I can't turn devices ON/OFF?

Make sure that the Smart Echo LED lamp is correctly screwed into the compatible socket. Make sure that your mobile device and the Smart Echo LED Bulb are connected to the same network.

Make sure the Smart Echo LED Bulb is not too far away from your wireless router. It must be within 50m of the router.

2. Why will the app not allow me to add a device

Reconfigure the Smart Echo LED Bulb.

If the Smart Echo LED Bulb was set up by another user:

Select „Profile“ from the start screen of the other user and click on „Share device“. Remove the Smart Echo LED lamp from the socket for a few seconds and then plug it back in again.

Then reconfigure the Smart Echo LED Bulb.

Reset device to factory setting

To reset to factory settings and to delete the wireless settings, go to the App's menu and select „Factory settings“.



This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **Smart Echo LED Bulb E27** is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be requested under service@xlayer.de.