

# SI764AOM



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie      | Kochfeld      |
| Einbau              | Auflage       |
| Abmessungen         | 60 cm         |
| Energiequelle       | Elektrisch    |
| Typ der Heiztechnik | Induktion     |
| EAN-Code            | 8017709275846 |



## Ästhetik



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ästhetik                   | Cortina       |
| Farbe                      | Anthrazit     |
| Material                   | Lackiert      |
| Rahmen                     | Ja            |
| Farbe des Rahmens          | Anthrazit     |
| Bedienung                  | Bedienknebel  |
| Slider-Bedienung           | Rot           |
| Position Bedienelemente    | Frontal       |
| Anzahl der Bedienknebel    | 4             |
| Farbe der Bedienknebel     | Messing-Antik |
| Verzierung der Komponenten | Messing-Antik |
| Farbe des Siebdrucks       | Gold          |
| Weitere Farbvarianten      | Creme         |

## Programme / Funktionen



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Anzahl Induktionskochzonen       | 4 |
| Anzahl der Kochzonen mit Booster | 4 |
| Leistungsstufen                  | 9 |
| Anzahl der Kochzonen             | 4 |

## Optionen



**Ausschnittmass** 478-482x555-560 mm  
**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung** Ja  
**Reduzierte Leistungsstufen (W)** 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

**Tastensperre/Kindersicherung** Ja  
**Schnellstart** Ja

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


|                                                    |    |                           |    |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------|----|
| <b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b> | Ja | <b>Überhitzungsschutz</b> | Ja |
| <b>Automatische Topferkennung</b>                  | Ja | <b>Restwärmeanzeige</b>   | Ja |
| <b>Dekor für min. Topfgröße</b>                    | Ja | <b>Einschaltschutz</b>    | Ja |

## Serienzubehör

**Sonderzuberhör** Bedienknebel Colonial-Design

## Elektrischer Anschluss

|                                              |                           |                                            |          |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>Elektrischer Gesamtanschlußwert</b>       | 7400 W                    | <b>Typ des beigefügten Anschlusskabels</b> | NO       |
| <b>Absicherung</b>                           | 33 A                      | <b>Frequenz</b>                            | 50/60 Hz |
| <b>Spannung</b>                              | 220-240 V                 | <b>Länge Netzkabel</b>                     | 120 cm   |
| <b>Spannung</b>                              | 380-415 V                 | <b>Anschlussleiste</b>                     | 6-polig  |
| <b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b> | Einphasig                 | <b>Netzstecker</b>                         | No       |
| <b>Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten</b>     | Ja, zwei- oder dreiphasig |                                            |          |

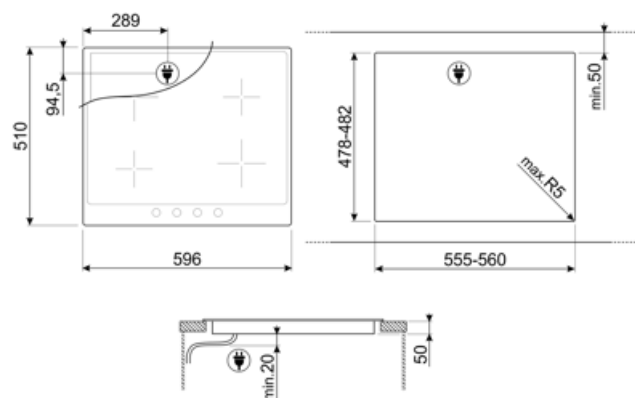

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihafbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### SCRIP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihafbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.                                                                                                                           |
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.                          |  | Drehknebelbedienung                                                                                                                                                                             |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm                                                                         |  | Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).                                                 |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.                        |  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |
|  | Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.       |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.                                |

---

## Benefit (TT)

---

### **Induction hobs**

Fast cooking and precise temperature control

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

### **Control knob position frontal**

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance