



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | 583-11v                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezeichnung         | CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 24/42VAC<br>>400-500Hz IP44 TWIST                                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 24/42VAC<br>>400-500Hz IP44 TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (3P)<br>Uhrzeit-Stellung: 11h<br>Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / >400-500Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ETIM 9.0                          | EC001319                             |
| IEC-Stromstärke                   | 16 A                                 |
| Spannung nach EN 60309-2          | 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün |
| Polzahl                           | 3                                    |
| Uhrzeit-Stellung                  | 11 h                                 |
| Kennfarbe                         | grün                                 |
| Schutzart (IP)                    | IP44                                 |
| Anschlusstechnik                  | Schraubklemme                        |
| Bauform                           | Aufbaugerätestecker                  |
| Steckrichtung                     | abgewinkelt                          |
| Werkstoff                         | Kunststoff                           |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                                 |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | vernickelt                           |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a                       | 106 mm      |
| b                       | 77 mm       |
| Leitung flexibel        | 4-10 mm²    |
| Leitung starr           | 4-10 mm²    |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm     |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm     |
| Verbindungsschrauben    | 110 Ncm     |
| Abmantelungslänge       | 70 mm       |
| Abisolierlänge          | 14-16 mm    |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

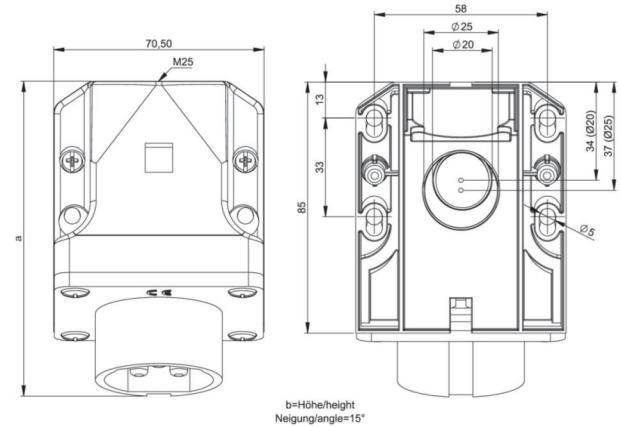

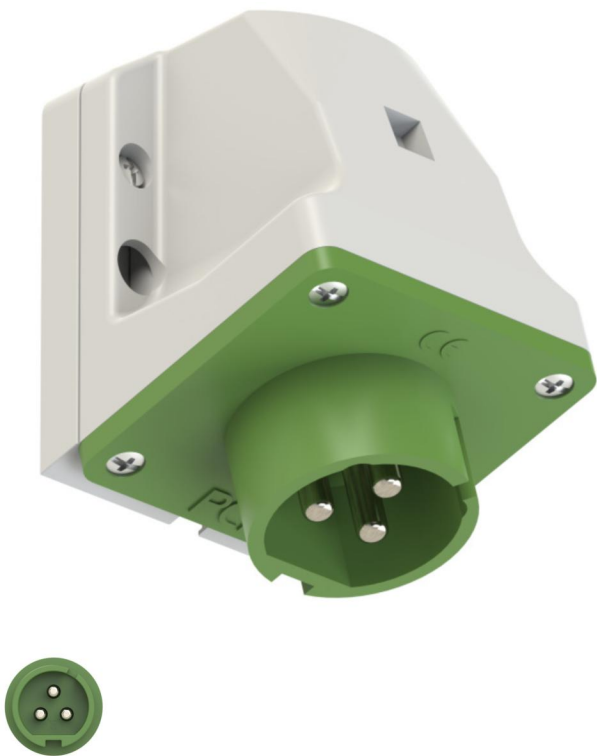

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=583-11v>