
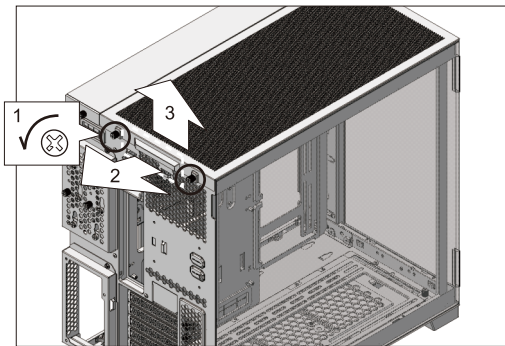




Remove the Right Side Panel and Top Cover

卸下右側板與上蓋 / Retirez le panneau latéral droit et le capot supérieur / Entfernen Sie die rechte Seitenwand und die obere Abdeckung / Retire el panel lateral derecho y la cubierta superior / 右側のサイドパネルとトップカバーを取り外します

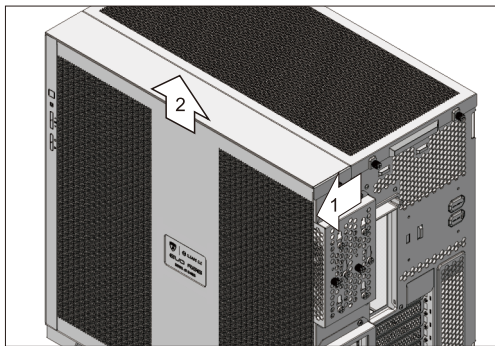

Remove the front & side glass panel

卸下前及側玻璃 / Retirez le panneau en verre avant et latéral / Entfernen Sie die vordere und seitliche Glasplatte / Retire el panel de vidrio frontal y lateral / 前面とサイドのガラスパネルを取り外してください

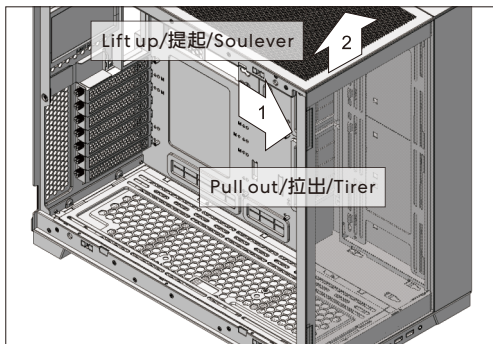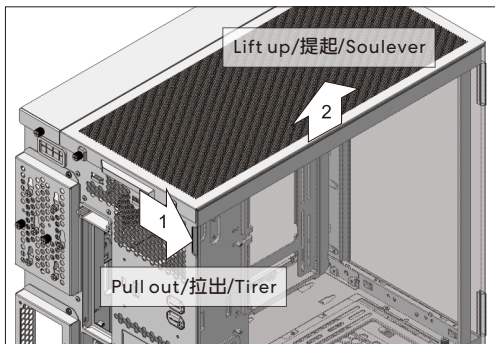

1. Remove the protecting clip / 移除保護膠條 / Retirez le clip de protection.
2. Peel off the protective film on both sides / 撕掉玻璃兩面的保護膜 / Décollez le film protecteur des deux côtés.
3. Recommend to keep the protecting clip on for transportation / 如需運送建議將保護膠條裝上 / Il est recommandé de conserver le clip de protection pour le transport.

Remove the Front Pillar

立柱卸除方式 /

Retirez le Pilier Avant /


Entfernen Sie die vordere Säule /

Quitar el Pilar Frontal /

フロントピラーを取り外す



Make sure to fix the pillar for transporting /
如需運送，務必將立柱鎖上 /
Assurez-vous de fixer le pilier pour le transport

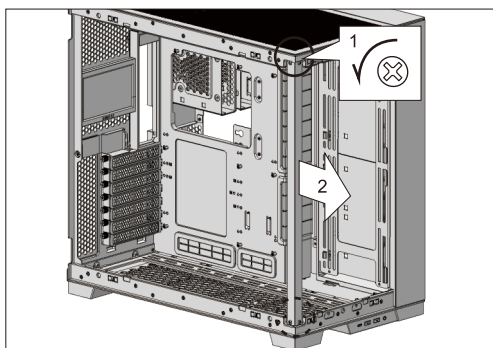


Normal

Normal Mode Specifications

正常模式規格 / Spécifications du mode normal / Spezifikationen für den Normalmodus /
Especificaciones del modo normal / 通常モードの仕様



Refer to page 1-16, 29-30 to install this mode/要安裝此模式，請參閱第1-16、29-30頁/
Consultez les pages 1-16, 29-30 pour installer ce mode

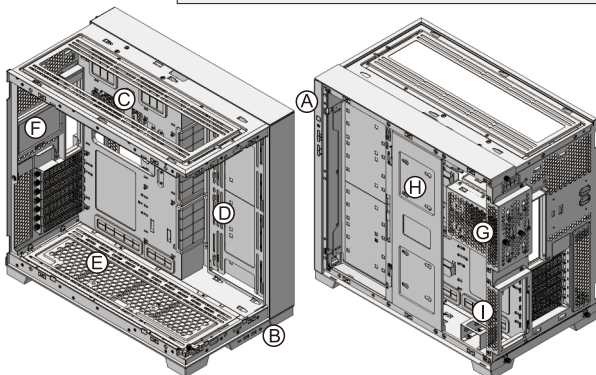

* Screw points are missing on the top and bottom when mounting 3x140 mm fans on side; it only supports UNI FAN, which holds well without screws on the top and bottom/當在側面安裝 3x140 mm 風扇時，頂部和底部缺少螺絲孔；僅支援頂部和底部無需鎖也能牢固固定的UNI FAN/Des points de vis manquent en haut et en bas lors du montage latéral de ventilateurs 3x140 mm ; il supporte uniquement UNI FAN, qui tient bien sans vis en haut et en bas

- (A) Power Button, Reset Button, **C** button for color control, **M** button for lighting mode control, **B** button for light brightness control
- (B) IO ports: 1 x AUDIO / Microphone Combo Jack, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C,
- (C) Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3 or 360 mm radiator x 1 or 420 radiator x 1
- (D) Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3* or 360 mm radiator x 1 or 280 radiator x 1 **or 2.5" SSD x 4 or 3.5" HDD x 2**
- (E) Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3 or 360 mm radiator x 1
- (F) 5" LCD screen
- (G) Removable HDD tray, Supporting 2.5" SSD x 2 or 3.5" HDD x 2
- (H) Removable HDD tray, Supporting 2.5" SSD x 2
- (I) Removable PSU mounting bracket


Reverse

Reverse Mode Specifications

倒置模式規格 / Spécifications du mode inversé / Spezifikationen für den Rückwärtsmodus /
Especificaciones del modo inverso / リバースモード仕様



Refer to page 1-5, 17-30 to install this mode/要安裝此模式，請參閱第1-5、17-30頁/
Veillez vous référer aux pages 1-5, 17-30 pour installer ce mode

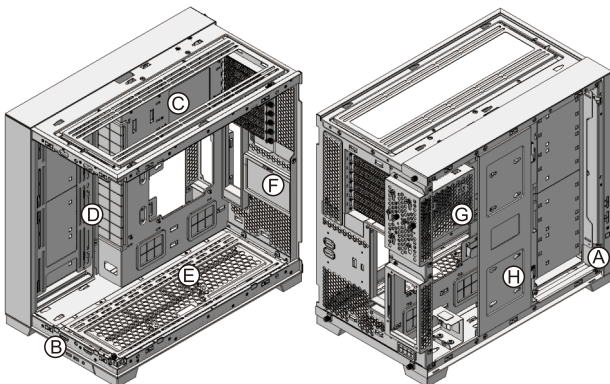



- (A) Power Button, Reset Button, **C** button for color control, **M** button for lighting mode control, **B** button for light brightness control
- (B) IO ports: 1 x AUDIO / Microphone Combo Jack, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C
- (C) Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3 or 360 mm radiator x 1, or 280 mm radiator x 1
- (D) Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3* or 360 mm radiator x 1 or 280 radiator x 1 **or 2.5" SSD x 4 or 3.5" HDD x 2**
- (E) Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 3 or 360 mm radiator x 1
- (F) 5" LCD screen
- (G) Supporting 2.5" SSD x 1 + 3.5" HDD x 2 or 2.5" SSD x 2
- (H) Removable HDD tray, Supporting 2.5" SSD x 2
- (I) Removable PSU mounting bracket

Hardware List

零件部品一覧表 / Liste du matériel / Hardwareliste / Lista de hardware / ハードウェアリスト

 (a) x 17	 (b) x 4	 (c) x 3	 (d) x 1	 (e) x 24
Screws for motherboard/ 2.5" SSD mounting	Screws for PSU mounting	Stand-off bolt (spare parts) for M/B mount	Tool for stand-off bolt	Screws for 2.5" SSD mount
 (f) x 24	 (g) x 24	 (h) x 4	 (i) x 2	 (j) x 2
3.5" HDD mount Anti-vibration rings for 2.5" SSD	Screws for 3.5" HDD mount	Cable ties for cable management	Velcro straps	Female clips (spare parts) for side panel
 (k) x 8	 (l) x 1		 (m) x 1	
Screws for 420 Radiator Mounting Bracket	420 Radiator Mounting Bracket		420 Radiator Mounting Bracket (with Hooks)	
 (n) x 1				
Cable for Connect the USB to the MB rear IO USB port				

※ Exceeded quantity are spare parts.
※ 多餘的零件數量是備品。
※ Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange.
※ Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.
※ Exceeded quantity are spare parts.

 (A) x 1	 (B) x 1	 (C) x 2	 (D) Tool/工具/Outil x 2	 (E) x 3
 (F) x 1	 (G) x 2	 (H) x 2	 (I) x 2	 (J) x 2  (K) x 2

For graphic card anti-sag bracket kit installation/用於顯卡防下垂支架套件安裝/
Pour l'installation du kit de support anti-affaissement de la carte graphique

I/O Ports Function

I/O port 功能說明/



Installation du port I/O /

I/O-Port installieren /

Instalación de los puertos

de I/O /

I/Oポート機能

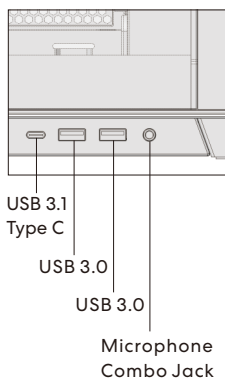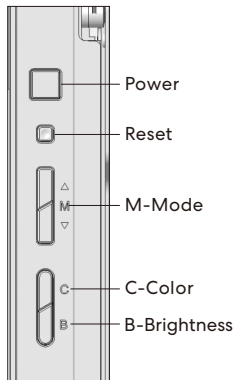

M-Mode/ M-模式/ M-Mode	Press one time / 按一次 / Appuyez une fois	14 Lighting Effects Mode Single-Color Modes: Breathing/Pulse/Interstellar Multi-Color Modes: Dual-Color Interstellar/Color Clash/ Color Paint/Meteor Stack/Ripple/Runway **Press "C" to change the color for above lighting effects mode Set Modes: Breathing Cycle/Rainbow/Rainbow Morph/ Color Spill / Fireworks *Above lighting effects can't change color 14種燈效 單色燈效: 呼吸、單色切換、脈動收縮、星際交鋒 多色燈效: 星際交鋒、雙色、撞色、來回擺盪、流星堆疊、 波光粼粼、跑馬燈 ** 以上按C可換顏色 一套配色: 呼吸、10色輪動、彩虹、漸變彩虹、文思泉湧、 煙火(不能切換顏色)/ 14 Modes d'Effets Lumineux Modes à Couleur Unie: Respiration/Impulsion/ Intergalactique Modes Multicolores: Intergalactique à Deux Couleurs/ Choc de Couleurs / Peinture de Couleurs / Empilement de Météores / Ondulation / Piste ** Appuyez sur "C" pour changer la couleur des modes d'effets lumineux ci-dessus Modes Définis: Cycle Respiratoire/Arc-en-Ciel/Morphing Arc-en-Ciel/Déversement de Couleurs/Feux d'Artifice * Les effets lumineux ci-dessus ne peuvent pas changer de couleur"
	Long press 3 sec / 長按3秒 / Appuyez longuement 3 secondes	Sync or deactivate motherboard mode / 同步或解除主板模式 / Synchroniser ou désactiver le mode de la carte mère
C-Color / C-顏色 / C-Couleur	Press one time / 按一次 / Appuyez une fois	Single-color effects switch and pure color mode has 11 colors. Multi-color effects switch has 5 sets / 切換單色燈效、純色模式共11色、切換多色燈效共5組 / Le commutateur d'effets monochromes et le mode couleur unie ont 11 couleurs. Le commutateur d'effets multicolores a 5 ensembles
	Long press 3 sec / 長按3秒 / Appuyez longuement 3 secondes	Enter or deactivate pure color mode with a total of 11 colors (Fixed colors: Red, Green, Blue, White, Orange, Yellow, Giallo Orion, Teal, Sky Blue, Purple, Magenta) / 進入或解除純色模式共11色(定色: 紅色, 綠色, 藍色, 白色, 橘色, 黃色, Giallo Orion, 青綠色, 天藍色, 紫色, 洋紅色) / Entrez ou désactivez le mode couleur pure avec un total de 11 couleurs(Couleurs fixes : Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Orange, Jaune, Giallo Orion, Sarcelle, Bleu Ciel, Violet, Magenta)
B- Brightness/ 亮度 / Luminosité	Press one time / 按一次 / Appuyez une fois	Adjust the brightness of the lighting in five levels (100%, 75%, 50%, 25%, 0%) / 調整燈光亮度, 共五段(100%, 75%, 50%, 25%, 0%) / Ajustez la luminosité de l'éclairage sur cinq niveaux (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 0 %)

Details for the lighting strips: 1.Both the top and bottom each have 47 ARGB LEDs. 2.Included memory function(Default mode is Giallo Orion Static Color). 3.connecting the front panel SATA cable/

ARGB光效說明: 一、支持ARGB燈數: 上下各47顆。二、帶記憶功能(預設為純色Giallo Orion)。三、需接上前面板SATA線。

POWER / RESET

1 Power LED+
3 Power LED-
5 Power SW+
7 Power SW-
6 Reset SW+
8 Reset SW-

Connecting to PSU

USB 3.0

Supports motherboard
USB 3.0 20 Pin header



USB 3.1 GEN.2

HD AUDIO

Blue 10 9 Green
Black purple 8 7 Key
Yellow 6 5 Orange
Gray 4 3 N.C.
Red 2 1 GND+H.S. TUBE


Connect the USB to the MB rear IO USB port

將USB接口插入主板後方USB座 / Connectez l'USB au port USB IO arrière du MB / Schließen Sie den USB-Anschluss an den hinteren IO-USB-Anschluss des MB an / Conecte el USB al puerto USB IO trasero del MB / USBをMBの背面IO USBポートに接続します

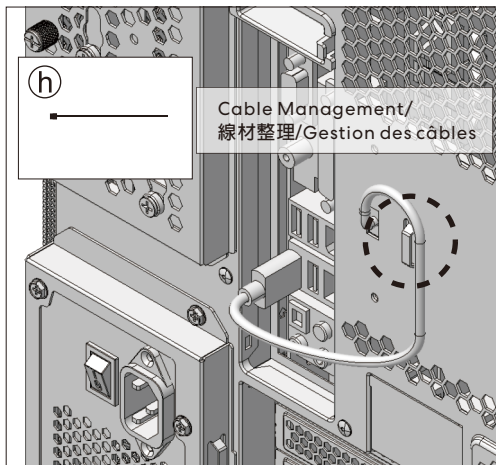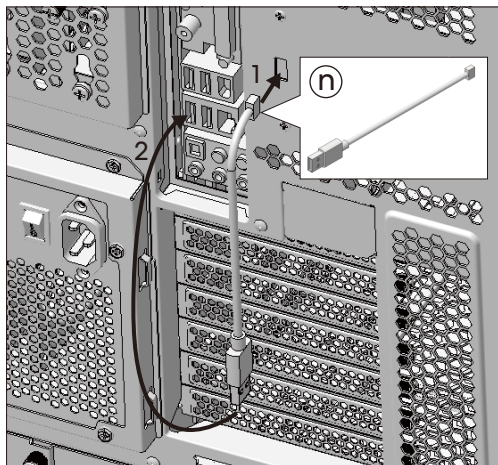

Button Function

按鍵功能說明 / Fonction du bouton / Tastenfunktion / Función del botón / ボタンの機能



Press once: Switch to CPU or GPU mode(wait 1 second),
Press 3 second: Reverse the screen 180° (for reverse mode)/

按：切換GPU/CPU模式(等待1秒)，
長按3秒：將螢幕顛倒180度(倒置型態使用)/

Appuyez une fois : passez en mode CPU ou GPU (attendez 1 seconde),
Appuyez 3 secondes : inversez l'écran à 180 ° (pour le mode inverse)

Press once: Switch different color mode, built-in 8 modes(wait 1 second),
Press 3 second: Reverse the screen 180° (for reverse mode)/

按：切換顏色模式，八種配置(等待1秒)，
長按3秒：將螢幕顛倒180度(倒置型態使用)/

Appuyez une fois : changez de mode de couleur, 8 modes intégrés (attendez 1 seconde)
Appuyez 3 secondes : inversez l'écran à 180 ° (pour le mode inverse)

Download

下載/ Télécharger / Herunterladen / Descargar / ダウンロード

Driver for the screen/ 螢幕驅動程式/ Pilote pour l'écran
<https://lian-li.com/EVORGB-LAMBO>


Visit <https://lian-li.com/> Go to "SOFTWARE", then "EVORGB LAMBO Driver"

2.5" SSD Installation

2.5" SSD 安裝 / Installation de 2.5" SSD /


2.5" SSD-Installation / Instalación de 2.5" SSD /

2.5" SSD の取り付け

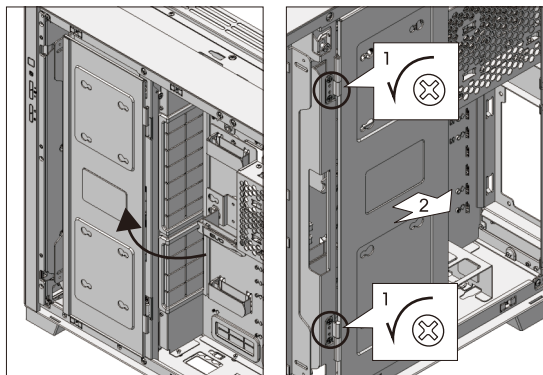

Way 1: Swing 180° to open/
使用方式一：翻轉180度/
Méthode 1: Pivotez à 180°
pour ouvrir

Way 2: Release/
使用方式二：取下/
Voie 2: Libérer

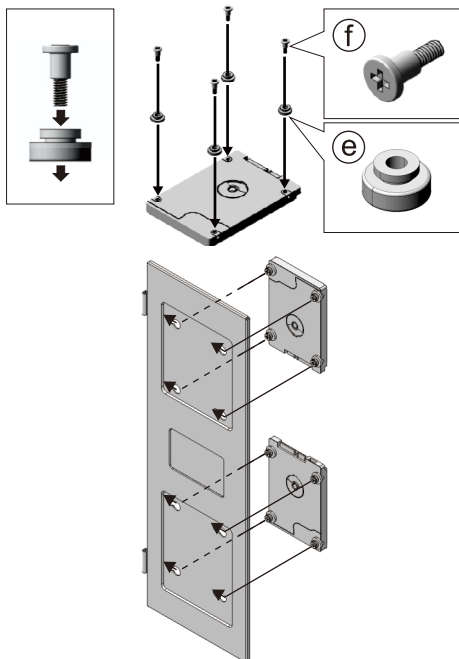

PSU Installation


電源供應器安裝 /

Installation du plateau du bloc d'alimentation /



PSU-Einsatz installieren /

Instalación de la fuente de alimentación /

電源のインストール

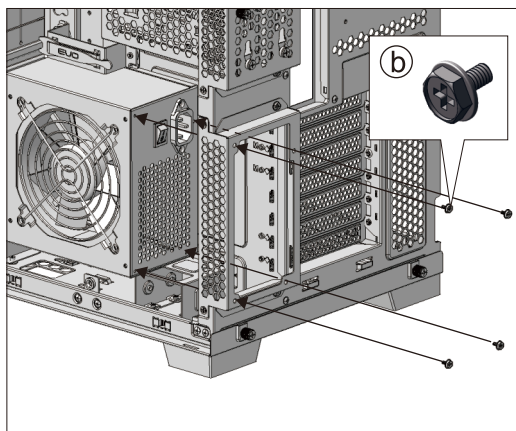

Way 1: Install Directly/使用方式一：直接安裝/
Méthode 1: Installer directement

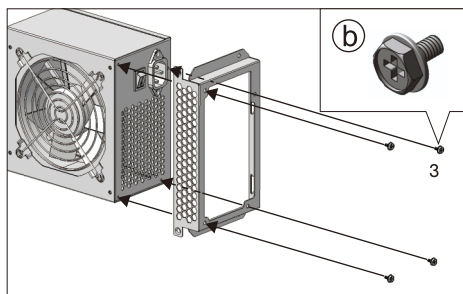
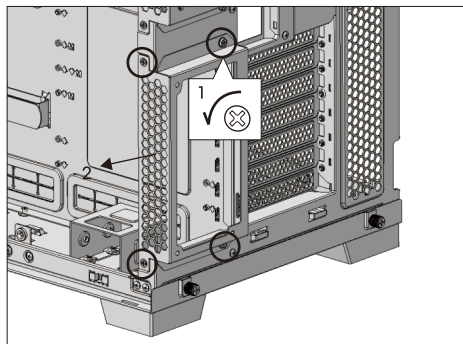


Way 2: Remove the bracket and install/使用方式二：
拆下支架安裝/Voie 2: Retirez le support et installez



IO Module Location

I/O port 位置變換 / Changement de position du port d'E/S / Positionsänderung des I/O-Ports /
Cambio de posición del puerto de E / S / I/Oポートの位置変更



Location 1(Default mode)/位置1(預設模式)/
Emplacement 1(mode par défaut)

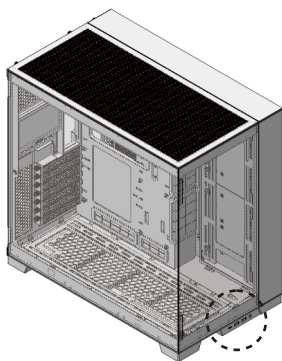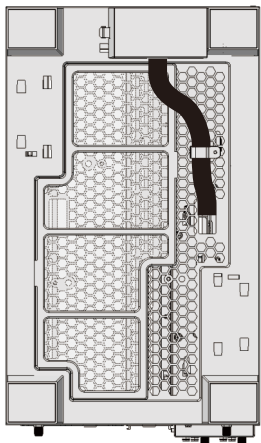


Location 2/位置2/
Emplacement 2

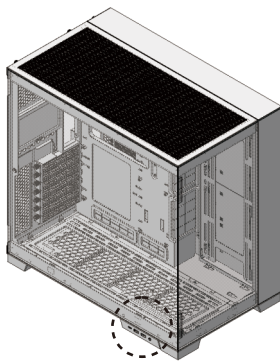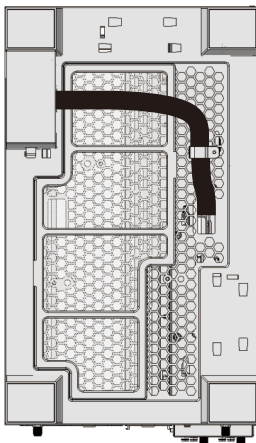


Location 3/位置3/
Emplacement 3

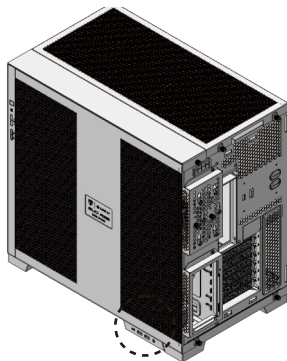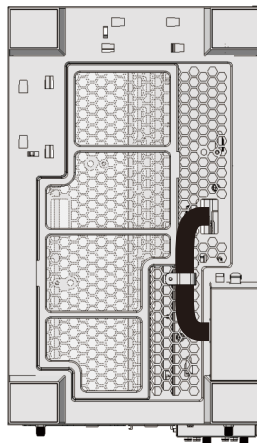


Remove the I/O module/
I/O port 卸除/
Retirer le module I/O

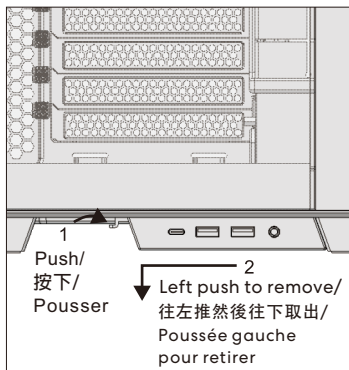


Remove the cable clip/
整線扣卸除/
Retirer le serre-câble



Install the cable clip/
整線扣安裝/
Installez le serre-câble




The possible position
for the cable clip/
整線扣變換位置示意/
Les positions possibles
pour le clip de câble



Motherboard Installation

主板安裝/Installation de la carte mère / Mainboard-Installation / Instalación de la placa base /
マザーボードの取り付け

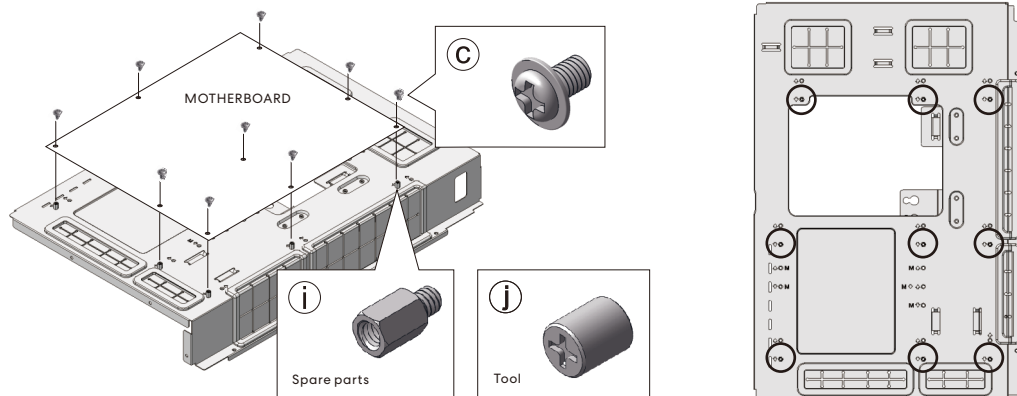


Support of Lower Position (Default Position)

下置模式支援説明(出廠預設)/
Support de Position Inférieure
(Position par Défaut)/
Unterstützung der unteren Position
(Standardposition)/
Soporte de Posición Inferior
(Posición Predeterminada) /
下部位置のサポート (デフォルトの位置)




* Screw points are missing on the top and bottom when mounting 3x140 mm fans on side; it only supports UNI FAN, which holds well without screws on the top and bottom/當在側面安裝 3x140 mm 風扇時，頂部和底部缺少螺絲孔；僅支援頂部和底部無需鎖也能牢固固定的UNI FAN/Des points de vis manquent en haut et en bas lors du montage latéral de ventilateurs 3x140 mm ; il supporte uniquement UNI FAN, qui tient bien sans vis en haut et en bas



I/O shield is on top/
I/O 遮片在上/Le cache
d'E/S est en haut



The stand-off bolts mount at the downward arrow position/
銅柱位置皆朝下/
Les boulons de montage se fixent à l'emplacement indiqué par la flèche vers le bas

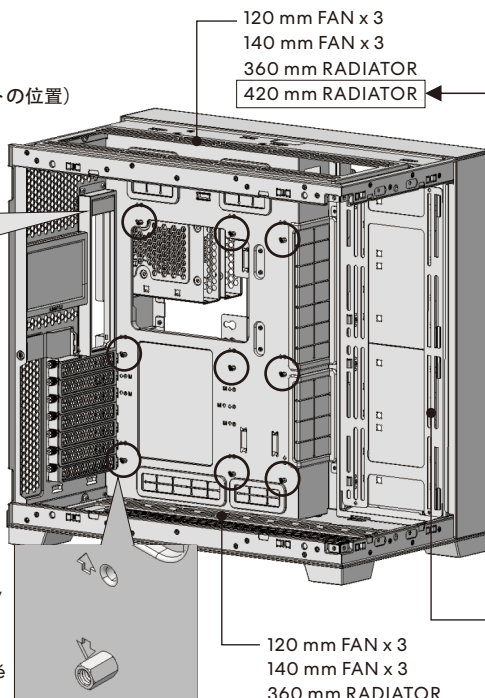

Need **l** and **m** bracket for 420mm radiator installation/
安裝420 mm散熱器，需要安裝 **l** 和 **m** 支架/
Besoin du support **l** et **m** pour l'installation du radiateur de 420 mm





120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 3*
360 mm RADIATOR
280 mm RADIATOR

Switch Motherboard Mounting Position

模式變換說明/Changer la Position de Montage de la Carte Mère/Mainboard-Montageposition wechseln/
Cambiar la Posición de Montaje de la Placa Base/マザーボード取り付け位置の切り替え

Move the stand-off bolts position/
更換銅柱位置/Déplacer la position des entretoises à vis

Change the position of the I/O shield/更換I/O遮片位置/
Changer la position du cache d'E/S

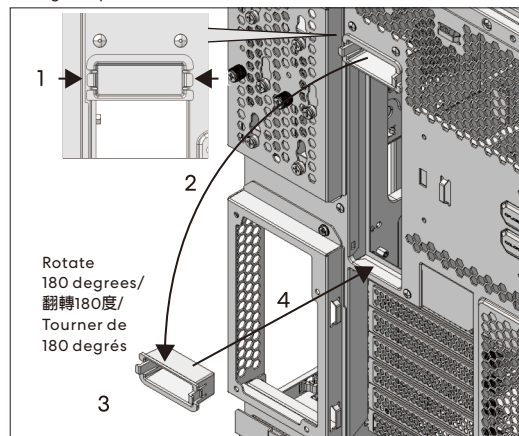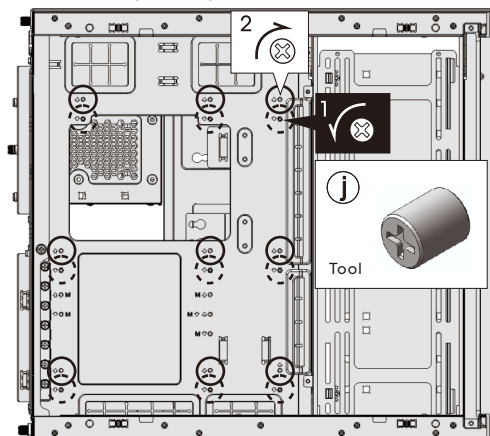


Support of Upper Position

上置模式支援說明/Support de Position
Supérieure/Unterstützung der oberen
Position/Soporte de Posición Superior/
上部位置のサポート



* Screw points are missing on the top and bottom when mounting 3x140 mm fans on side; it only supports UNI FAN, which holds well without screws on the top and bottom/當在側面安裝 3x140 mm 風扇時，頂部和底部缺少螺絲孔；僅支援頂部和底部無需鎖也能牢固固定的UNI FAN/Des points de vis manquent en haut et en bas lors du montage latéral de ventilateurs 3x140 mm; il supporte uniquement UNI FAN, qui tient bien sans vis en haut et en bas


120 mm FAN x 3/ 140 mm FAN x 3,
360 mm RADIATOR/ 420 mm RADIATOR(overall thickness ≤ 83 mm)



I/O shield is at the bottom/
I/O 遮片在下
Le cache d'E/S est en bas



The stand-off bolts mount at the upward arrow position/
銅柱位置皆朝上/
Les entretoises à vis se montent à la position de la flèche vers le haut

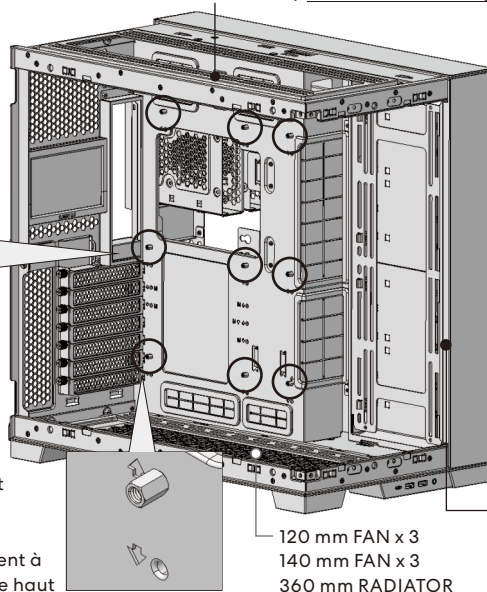

Need l and m bracket for 420mm radiator installation/
安裝420 mm散熱器，需要安裝 l 和 m 支架/
Besoin du support l et m pour l'installation du radiateur de 420 mm




l

m

120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 3*
360 mm RADIATOR
280 mm RADIATOR

2.5" SSD, 3.5" HDD Installation



2.5" SSD, 3.5" HDD 安裝 / Installation de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD-Installation /
Instalación de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD の取り付け

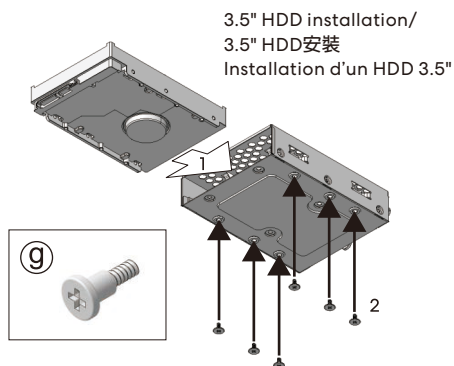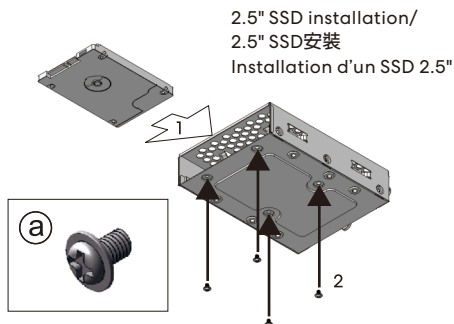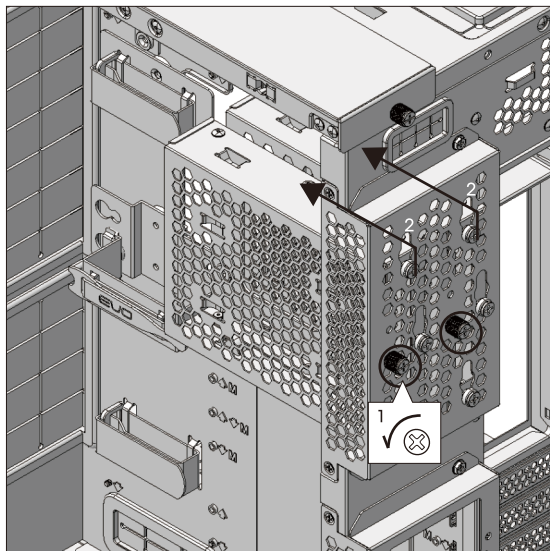

If space is needed, the hard drive cage can be removed/
如有空間需求可將硬碟籠卸除/
Si de l'espace est nécessaire, la cage du disque dur peut être retirée


Remove the dust filters

灰塵濾網拆卸 / Retirer les filtres à poussière / Entfernen Sie die Staubfilter / Retire los filtros de polvo /
ダストフィルタを取り外す

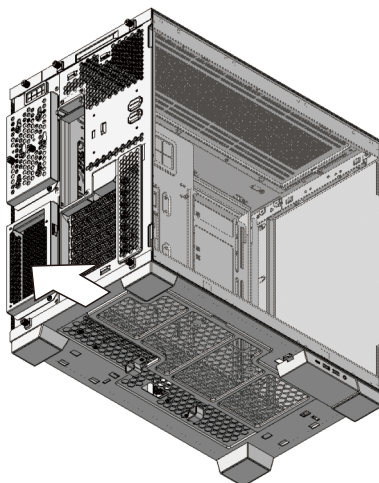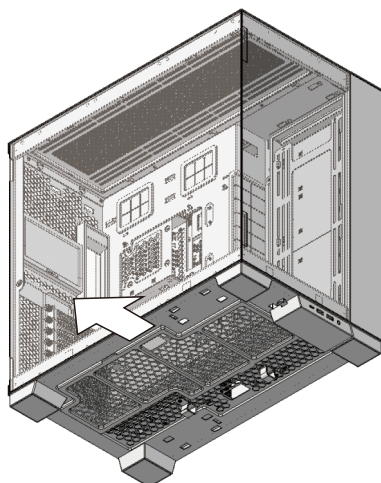



Cable management

線材整理 / Gestion des câbles / Kabelmanagement /
Mantenimiento de cable / ケーブル管理

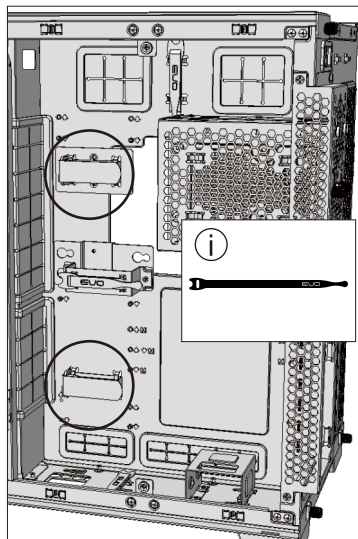

Cable holder installation

整線扣安裝方式 / Installation complète de la boucle du
câble / Installation der gesamten Kabelschnalle /
Instalación de hebilla de cable completo /
全ラインバックルの取り付け

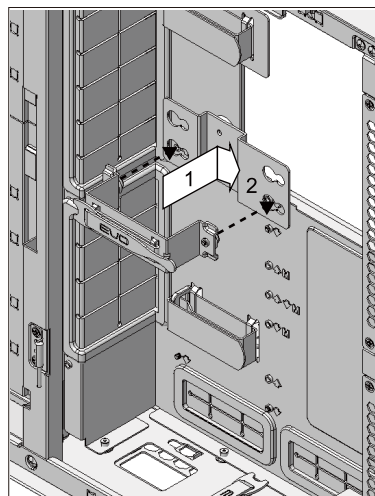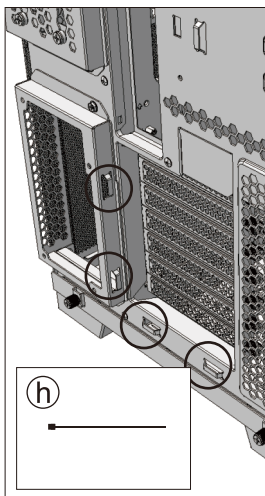

Use of cable holder

整線扣整線說明 / Description complète de la ligne complète de la boucle du câble / Ganze Beschreibung der
gesamten Kabelschnalle / Descripción de toda la línea de hebilla de cable completo / バックル全体 ライン全体

Keep the big cables in the cable
holders/

先將粗線整在金屬框架內/

Gardez les gros câbles dans les
porte-câbles

Hold the small cables with the
velcro straps/




再將細線使用魔鬼氈整好/

Maintenez les petits câbles avec
les bandes velcro

Remove the velcro strap to place
a controller/


亦可拆下魔鬼氈作為控制器黏貼處/

Retirez la bande velcro pour
placer un contrôleur

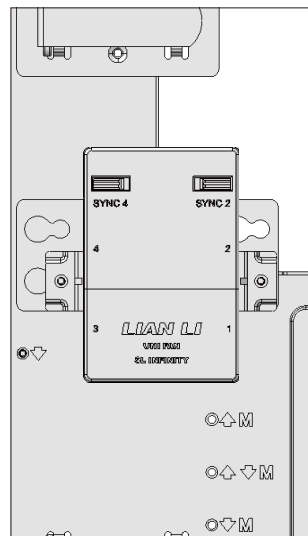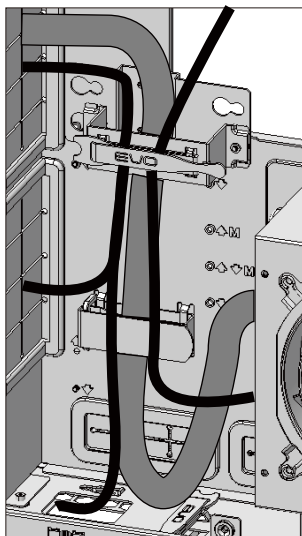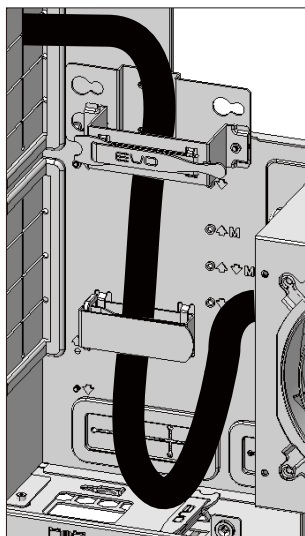

Remove the Bottom Fan Bracket


卸除下風扇支架 / Retirez le support inférieur du ventilateur / Entfernen Sie die untere Lüfterhalterung /
Retire el soporte del ventilador inferior / 下部ファンブラケットを取り外します

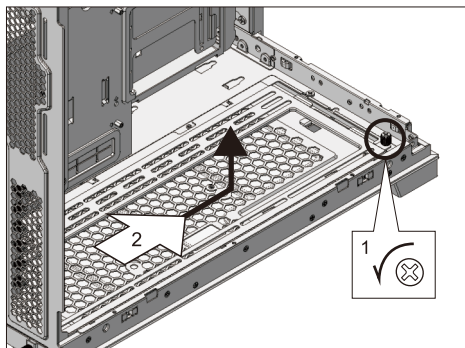

Hint to mount the fan brackets/



安裝扣位提示/

Indication pour monter les supports de ventilateur





Remove the Top Fan Bracket

卸除上風扇支架 / Retirez le support du ventilateur supérieur / Entfernen Sie die obere Lüfterhalterung /
Retire el soporte del ventilador superior / 上部ファンブラケットを取り外します

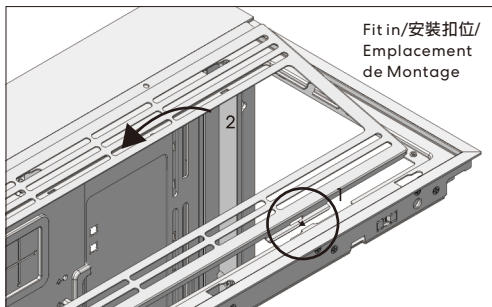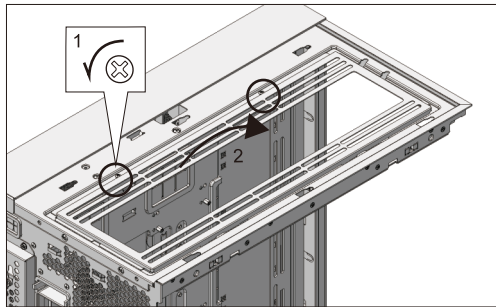


Instructions for Using the 420 Water Cooling Mounting Bracket/420水冷安裝架使用方式/
Instructions d'utilisation du support de montage pour le refroidissement à l'eau 420

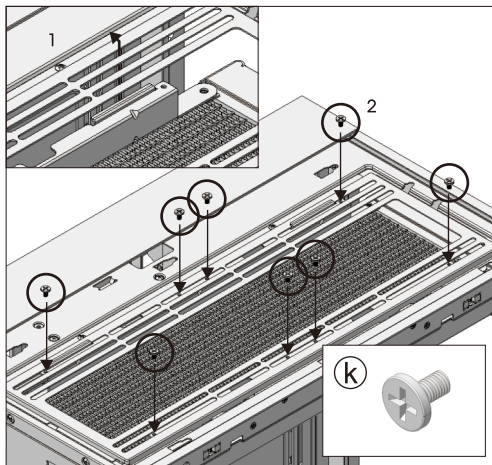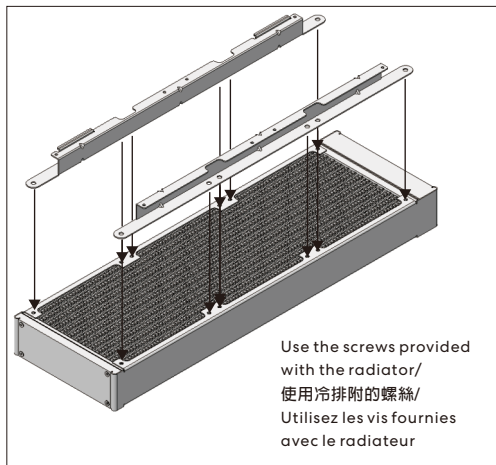


Remove Hard Drive Bracket


卸除硬碟安裝架 / Retirer le support de disque dur / Festplattenhalterung entfernen / Quitar el soporte del disco duro /
ハードドライブブラケットを取り外す

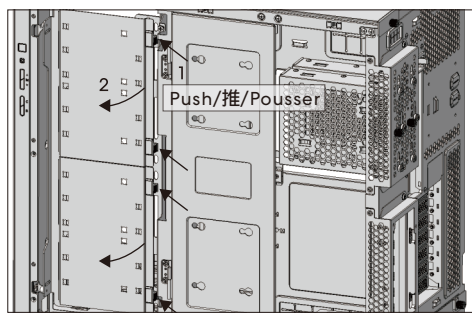

Fit in/安裝扣位/
Emplacement de Montage



Crossover Space/過線空間/
Espace de Croisement






2.5" SSD, 3.5" HDD installation

2.5" SSD, 3.5" HDD 安裝 / Installation de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD-Installation /
Instalación de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD の取り付け

2.5" SSD installation/

2.5" SSD安裝

Installation d'un SSD 2.5"

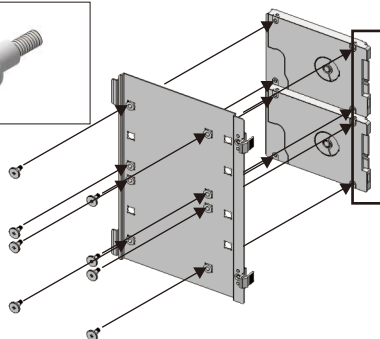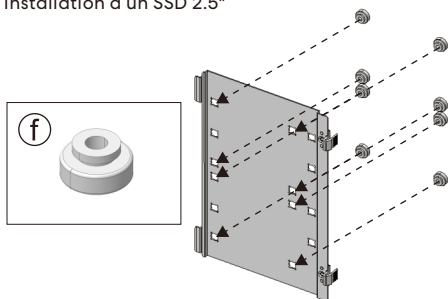

Pay attention to the installation orientation/



注意安裝方向/

Faites attention à l'orientation d'installation

3.5" HDD installation/


3.5" HDD安裝

Installation d'un HDD 3.5"

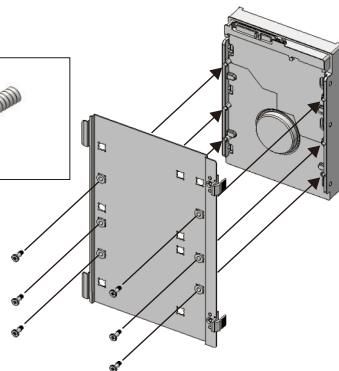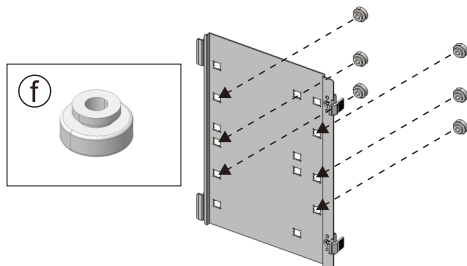


Remove the Side Fan Bracket


卸下側風扇支架 / Retirez le support du ventilateur latéral / Entfernen Sie die seitliche Lüfterhalterung /
Retire el soporte del ventilador lateral / サイドファンブラケットを取り外します



Push/推/Pousser

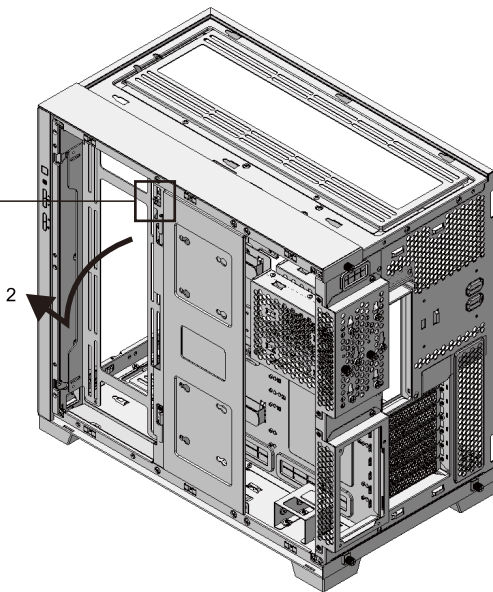

Attention: The fan bracket can be reversed, there are 4 installation style/風扇支架可以雙向反轉安裝，
有四种樣式/Le support du ventilateur peut être inversé, il y a 4 styles d'installation

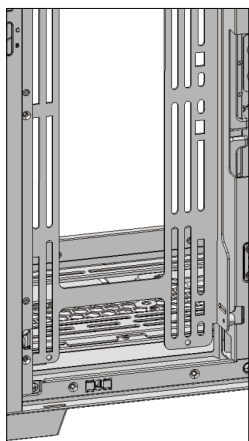


Style 1

Fans install toward the front panel/

樣式1(風扇靠前)/

Les ventilateurs s'installent vers le panneau avant

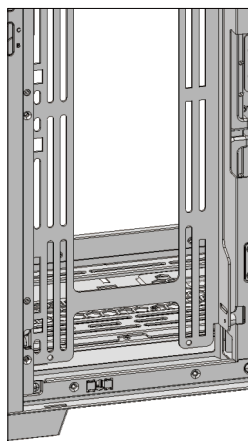


Style 2

Fans install toward the motherboard/

樣式2(風扇靠後)/

Les ventilateurs s'installent vers la carte mère

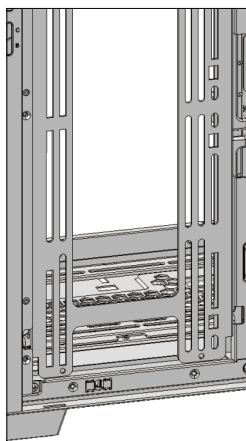


Style 3 (reversed)

Fans install toward the front panel/

樣式3-反轉-(風扇靠前)/

Les ventilateurs s'installent vers le panneau avant

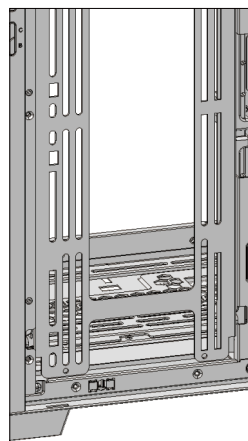

Style 4 (reversed)

Fans install toward the motherboard/

樣式4-反轉-(風扇靠後)/




Les ventilateurs s'installent vers la carte mère

Graphic Card Anti-sag Bracket Installation







顯卡支撐架安裝 / Installation du support anti-affaissement de la carte graphique /

Installation der Anti-Sag-Halterung für die Grafikkarte / Instalación del soporte antideslizamiento de la tarjeta gráfica / グラフィックカードのたるみ防止ブラケットの取り付け

Installation 1(For ATX MB)/安裝 1(ATX)/Installation 1(pour ATX MB)

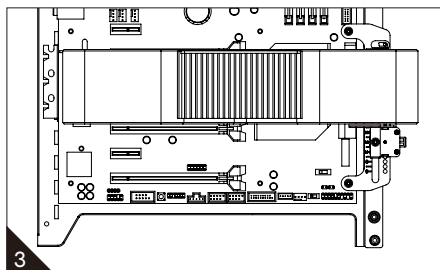
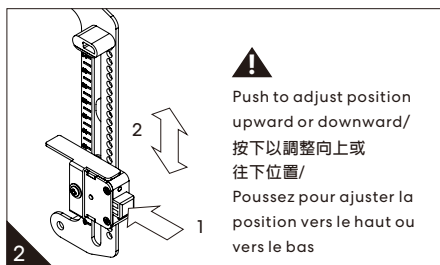
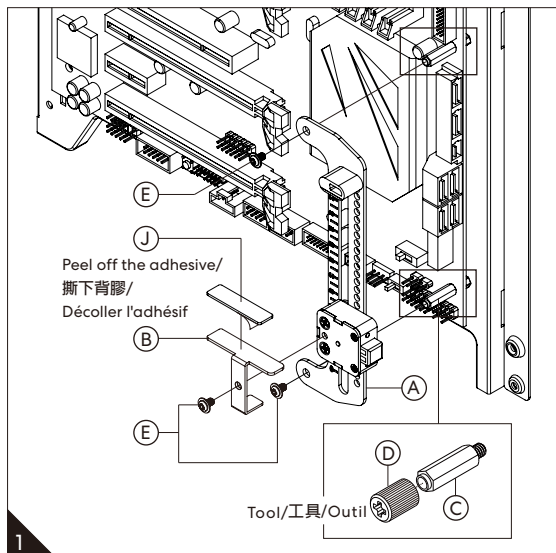


Installation 2 (For E-ATX MB)/安裝 2 (E-ATX MB)/Installation 2 (pour E-ATX MB)

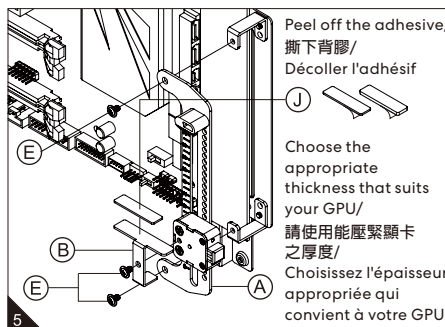





Right Side Panel Installation

右側板安裝 / Installation du panneau latéral droit / Montage der rechten Seitenwand /
Instalación del panel lateral derecho / 右側パネルの取り付け

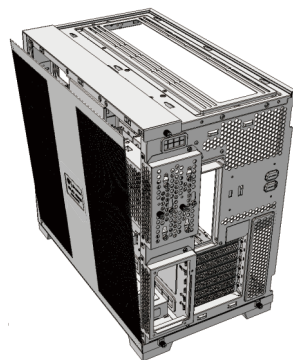



Side & Front Glass Installation

側&前面玻璃安裝 / Pose des vitres latérales et frontales / Seiten- und Frontglasinstallation /
Instalación de vidrio lateral y frontal / 側面と前面のガラスの取り付け



Top cover Installation

上蓋安裝 / Installation du capot supérieur / Montage der oberen Abdeckung / Instalación de la cubierta superior /
トップカバーの取り付け

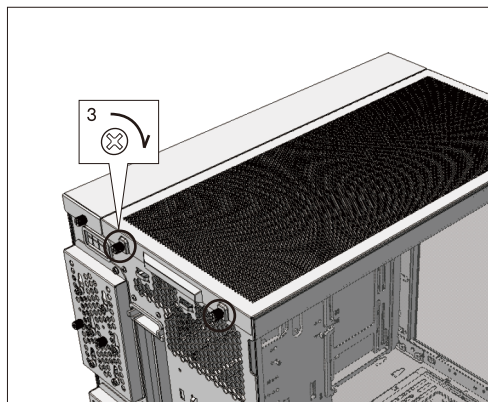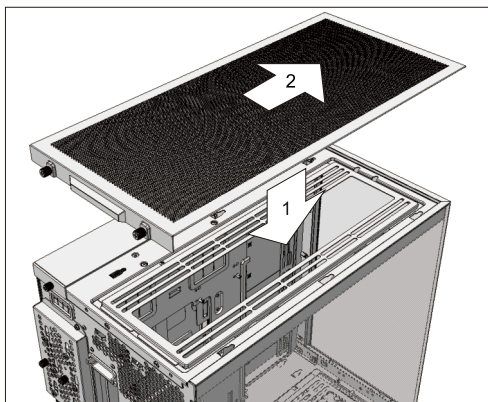


Reverse


Reverse Mode Installation

倒置模式安裝 / Installation en mode inverse / Installation im umgekehrten Modus /
Instalación en modo inverso / リバースモードのインストール


1. Remove the bottom fan bracket/卸除下風扇支架/
Retirez le support du ventilateur inférieur

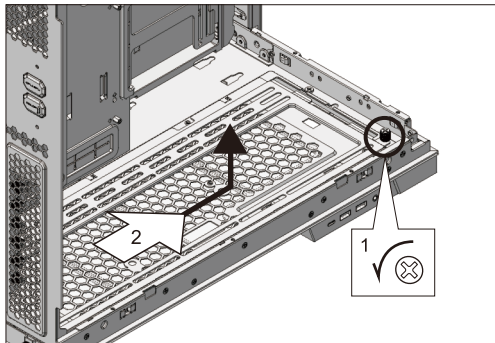


2. Remove the top fan bracket/卸除上風扇支架/
Retirez le support du ventilateur supérieur

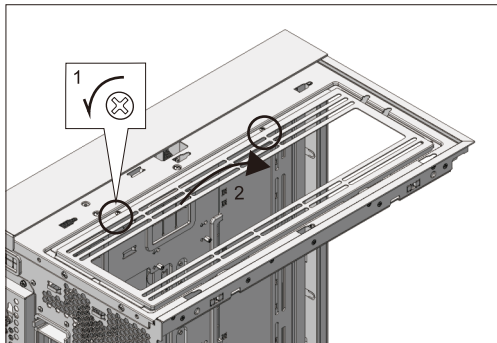


3. Remove the top panel/卸下上板/
Retirez le panneau supérieur

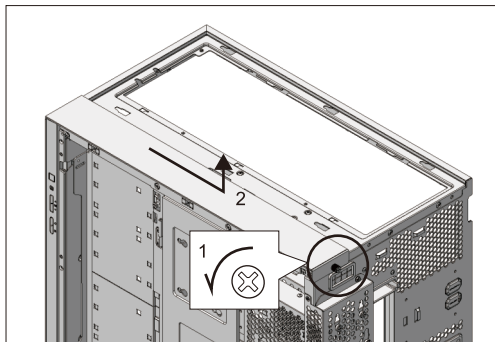


4. Detach the feet frame from the chassis (Remove the I/O module before)/將腳座和機殼分離 (先拔掉I/O線)/
Détachez le cadre des pieds du châssis (retirez le module d'E/S au préalable):

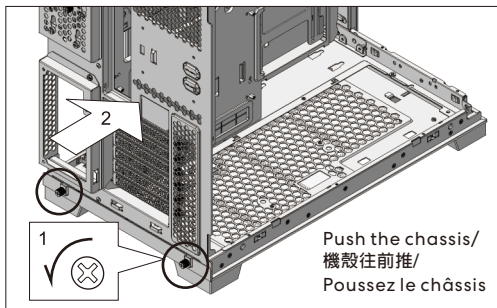

5. Remove the PSU support bracket/
將機殼倒置，拆除電源支撐架/
Retirez le support du bloc d'alimentation

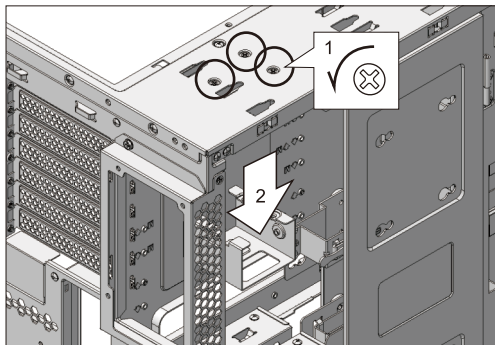

6. Swap the PSU mounting bracket and hard drive bracket positions/互換PSU安裝架與硬碟架位置/
Échangez les positions du support de montage de l'alimentation et du support de disque dur.

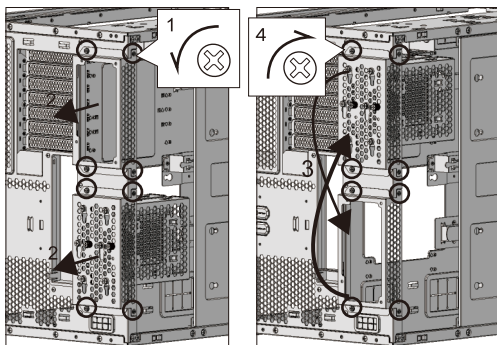


Reverse


Reverse Mode Installation

反向模式安裝 / Installation en mode inverse / Installation im umgekehrten Modus /
Instalación en modo inverso / リバースモードのインストール

7. Install the power supply support bracket/安裝電源
支撐架/Installer le support de l'alimentation

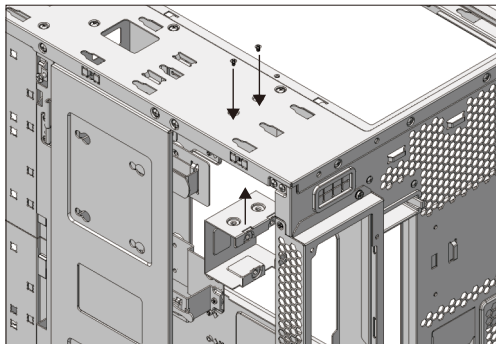


8. Install to the feet frame/鎖上腳座/
Installer sur le cadre des pieds

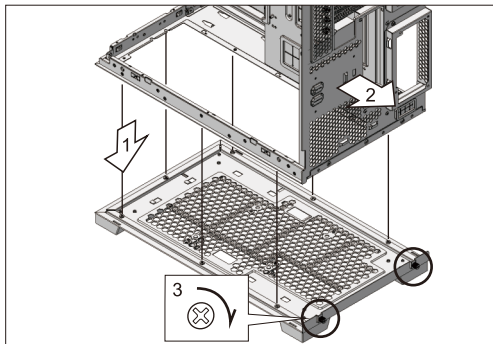


Reverse

2.5" SSD Installation


2.5" SSD 安裝 / Installation de 2.5" SSD / 2.5" SSD-Installation
/ Instalación de 2.5" SSD / 2.5" SSD の取り付け

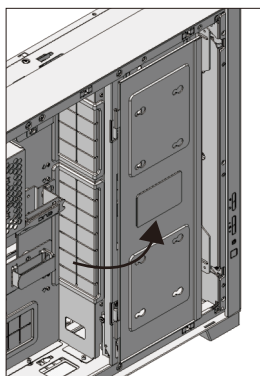

Way 1: Swing 180° to open/
使用方式一：翻轉180度/
Méthode 1: Pivotez à 180°
pour ouvrir

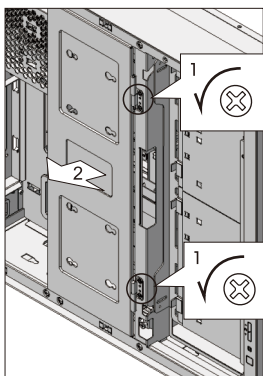


Way 2: Release/
使用方式：二取下/
Voie 2 : Libérer

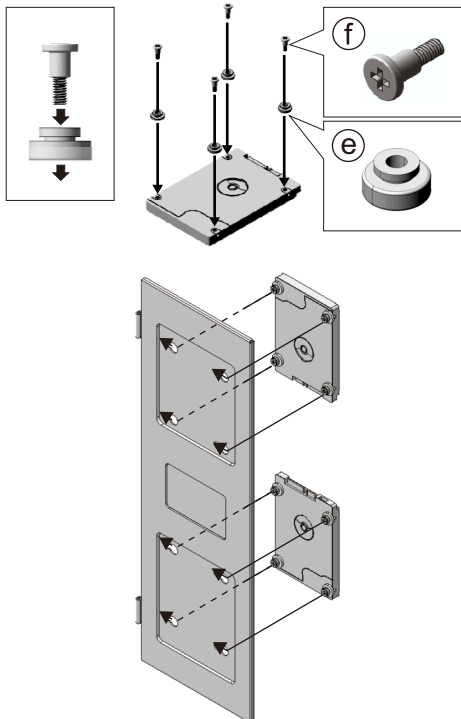



Reverse

PSU Installation

電源供應器安裝 /
Installation du plateau du bloc
d'alimentation /
PSU-Einsatz installieren /
Instalación de la fuente de
alimentación /
電源のインストール

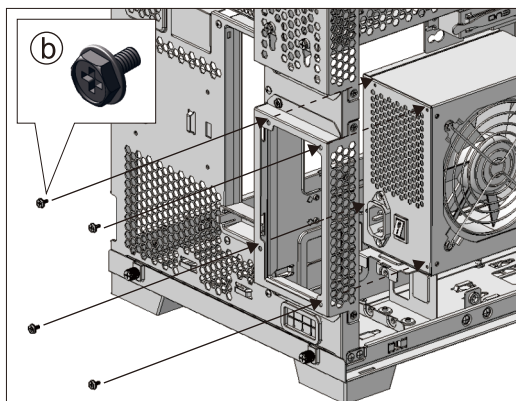

Way 1: Install Directly/使用方式一：直接安裝/
Méthode 1: Installer directement

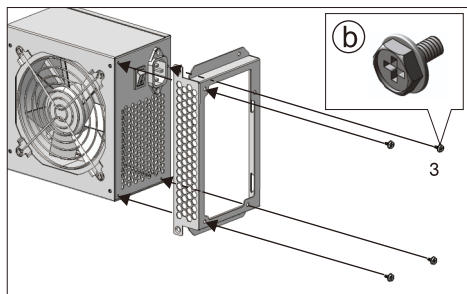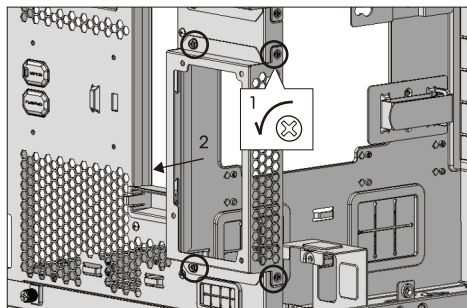


Way 2: Remove the bracket and install/使用方式二：
拆下支架安裝/Voie 2: Retirez le support et installez

Reverse


2.5" SSD, 3.5" HDD Installation

2.5" SSD, 3.5" HDD 安裝 / Installation de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD-Installation /
Instalación de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD の取り付け

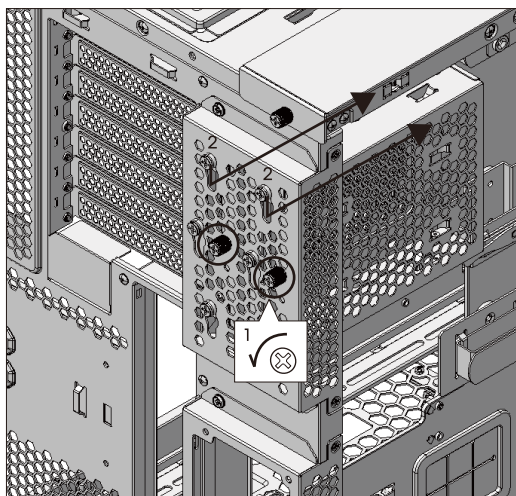


If space is needed, the hard drive cage can be removed/
如有空間需求可將硬碟籠卸除/
Si de l'espace est nécessaire, la cage du disque dur p
être retirée

2.5" SSD Installation/
2.5" SSD 安裝/
Installation d'un SSD 2,5"

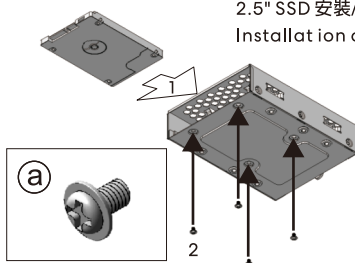

3.5" HDD Installation/
3.5" HDD 安裝/
Installation d'un HDD 3,5"





Reverse


I/O Module Location

I/O port 位置變換 / Changement de position du port d'E/S / Positionsänderung des I/O-Ports / Cambio de posición del puerto de E / S / I / Oポートの位置変更



Location 1 / 位置 1 /
Emplacement 1

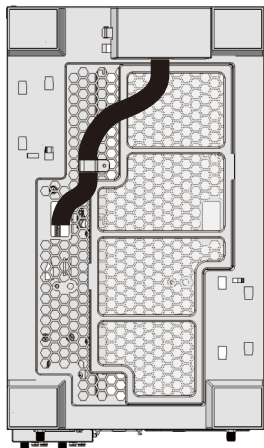


Remove the I/O module/
I/O port 卸除/
Retirer le module I/O

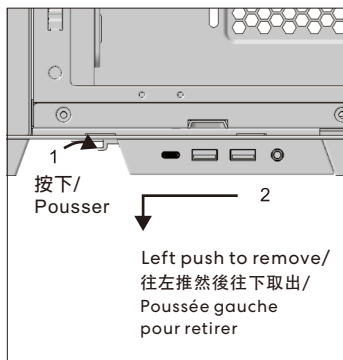


Location 2 / 位置 2 /
Emplacement 2

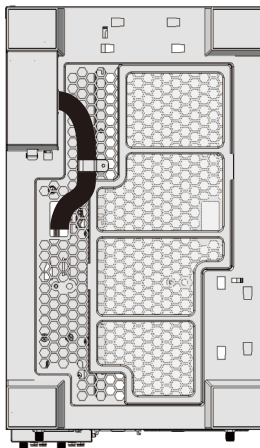


Remove the cable clip/
整線扣卸除/
Retirer le serre-câble



Install the cable clip/
整線扣安裝/
Installez le serre-câble




The possible position
for the cable clip/
整線扣變換位置示意/
Les positions possibles
pour le clip de câble



Reverse

Motherboard Installation

主板安裝/Installation de la carte mère / Mainboard-Installation / Instalación de la placa base / マザーボードの取り付け

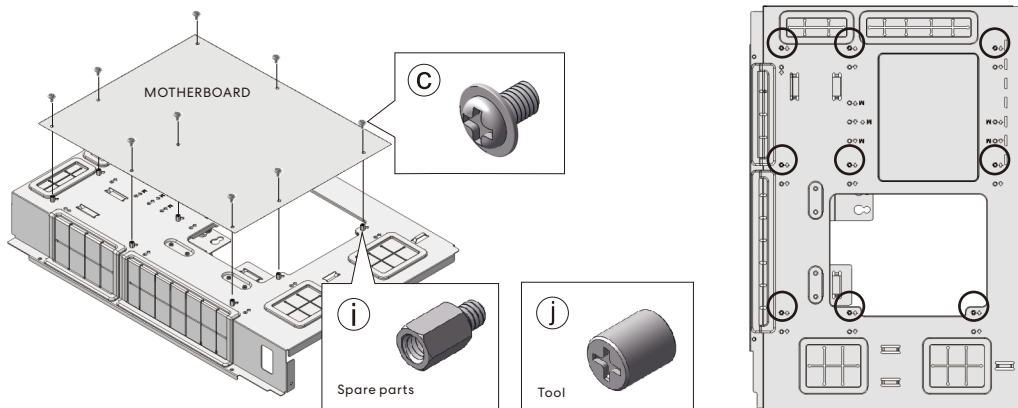

Support of Upper Position


(Default Position)

上置模式支援説明(出廠預設)/Support de
Position Supérieure (Position par Défaut)/
Oberste Position unterstützen
(Standardposition)/Soporte de Posición
Superior (Posición Predeterminada)/
上部位置のサポート
(デフォルトの位置)




* Screw points are missing on the top and bottom when mounting 3x140 mm fans on side; it only supports UNI FAN, which holds well without screws on the top and bottom/當在側面安裝 3x140 mm 風扇時，頂部和底部缺少螺絲孔；僅支援頂部和底部無需鎖也能牢固固定的UNI FAN/Des points de vis manquent en haut et en bas lors du montage latéral de ventilateurs 3x140 mm ; il supporte uniquement UNI FAN, qui tient bien sans vis en haut et en bas

120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 3*
360 mm RADIATOR
280 mm RADIATOR

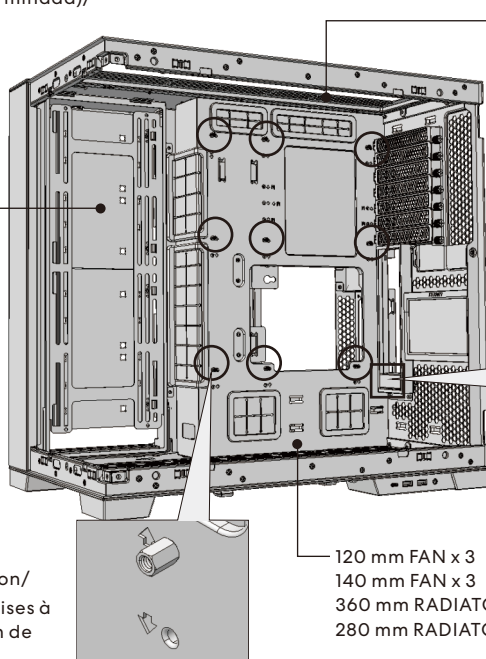

120 mm FAN x 3
140 mm FAN x 3
360 mm RADIATOR



I/O shield is at the bottom/I/O 遮片在下/
Le cache d'E/S est en bas



The stand-off bolts mount at the upward arrow position/
銅柱位置皆朝上/Les entretoises à vis se montent à la position de la flèche vers le haut

Reverse

Switch Motherboard Mounting Position



模式變換說明/Changer la Position de Montage de la Carte Mère/Mainboard-Montageposition wechseln/Cambiar la Posición de Montaje de la Placa Base/マザーボード取り付け位置の切り替え

Move the stand-off bolts position/

更換銅柱位置/Déplacer la position des entretoises à vis

Change the position of the I/O shield/

更換I/O遮片位置/Changer la position du cache d'E/S

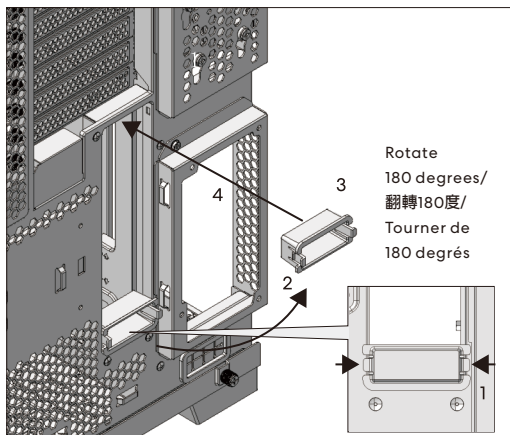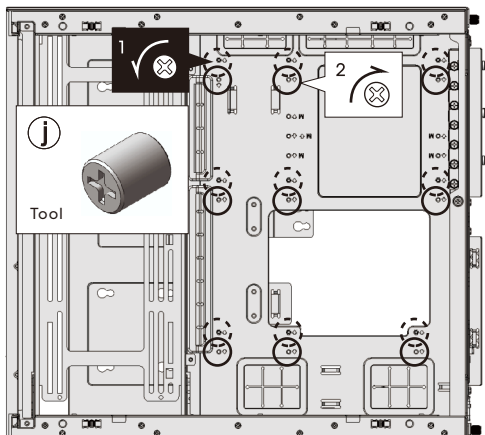

Support of Lower Position

下置模式支援說明/

upport de Position Inférieure/


Unterstützung der unteren Position/

Soporte de Posición Inferior/

下部位置のサポート



* Screw points are missing on the top and bottom when mounting 3x140 mm fans on side; it only supports UNI FAN, which holds well without screws on the top and bottom/當在側面安裝 3x140 mm 風扇時，頂部和底部缺少螺絲孔；僅支援頂部和底部無需鎖也能牢固固定的UNI FAN/Des points de vis manquent en haut et en bas lors du montage latéral de ventilateurs 3x140 mm ; il supporte uniquement UNI FAN, qui tient bien sans vis en haut et en bas


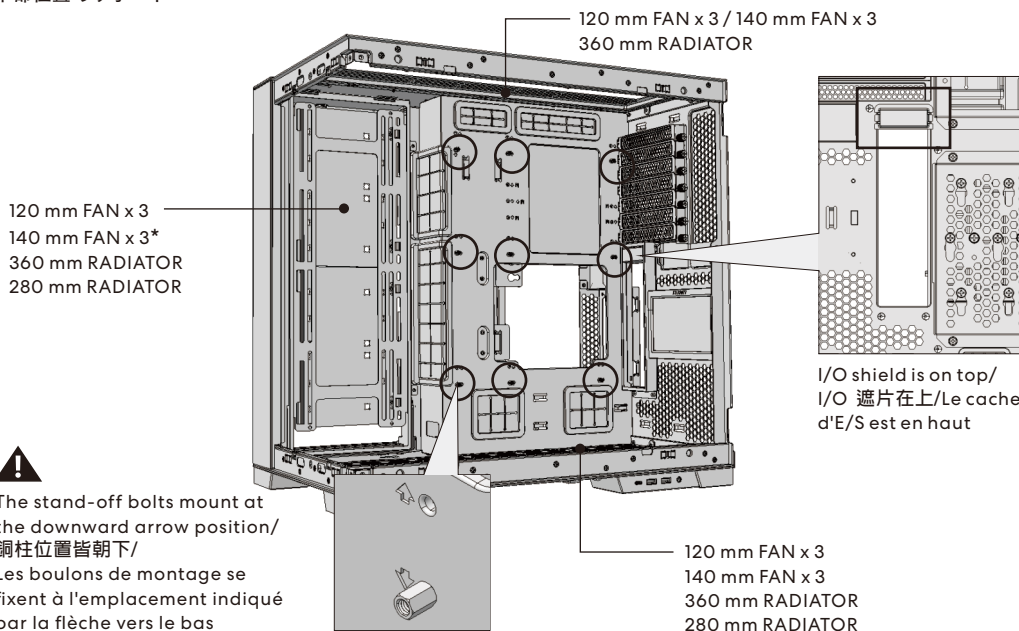


The stand-off bolts mount at the downward arrow position/銅柱位置皆朝下/ Les boulons de montage se fixent à l'emplacement indiqué par la flèche vers le bas

Reverse


Cable management

線材整理/Gestion des câbles/
Kabelmanagement/
Mantenimiento de cable/
ケーブル管理

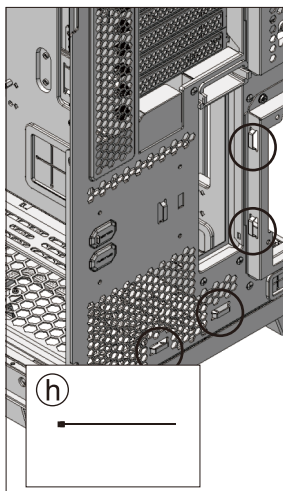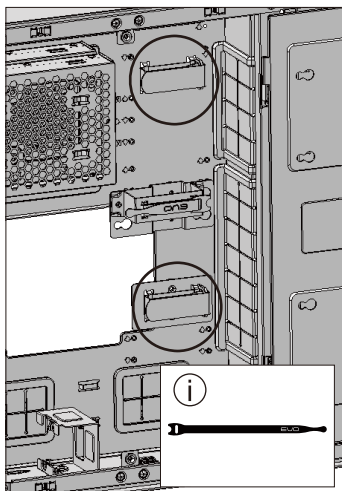

Cable holder installation


整線扣安裝方式/Installation complète de la boucle du
câble/Installation der gesamten Kabelschnalle/
Instalación de hebilla de cable completo/
全ラインバックルの取り付け

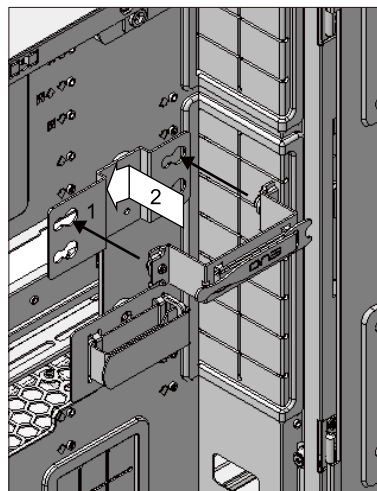


Use of cable holder

整線扣整線說明 / Description complète de la ligne complète de la boucle du câble / Ganze Beschreibung der gesamten Kabelschnalle / Descripción de toda la línea de hebilla de cable completo / バックル全体 ライン全体


Keep the big cables in the cable holders/
先將粗線整在金屬框架內/
Gardez les gros câbles dans les
porte-câbles

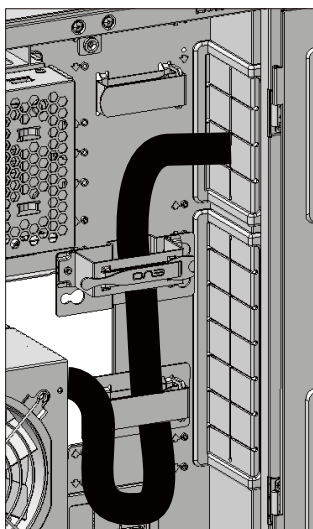

Hold the small cables with the
velcro straps/
再將細線使用魔鬼氈整好/
Maintenez les petits câbles avec
les bandes velcro

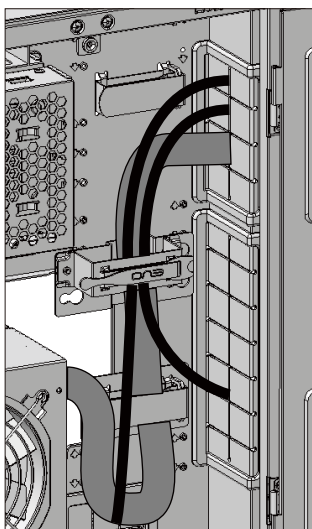



Remove the velcro strap to place
a controller/
亦可拆下魔鬼氈作為控制器黏貼處/
Retirez la bande velcro pour
placer un contrôleur

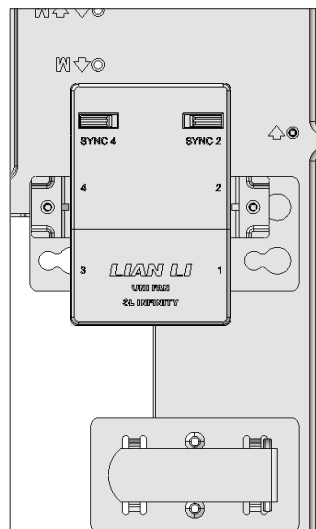

Reverse

Install the Top Fan Bracket



安裝上風扇支架 / Installer le support de ventilateur supérieur / Installieren Sie die obere Lüfterhalterung / Instale el soporte del ventilador superior / 上部ファンブラケットを取り付けます

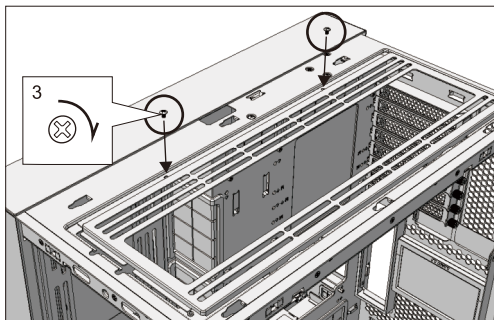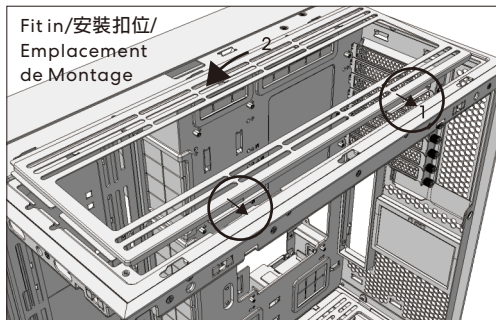

Reverse

Bottom fan bracket Installation



安裝下風扇支架/Installer le support de ventilateur inférieur/Installieren Sie die untere Lüfterhalterung/Instale el soporte del ventilador inferior/下部ファンブラケットを取り付けます

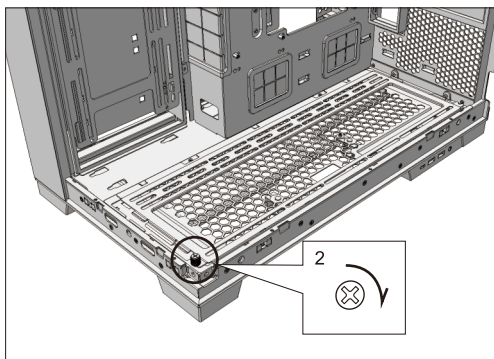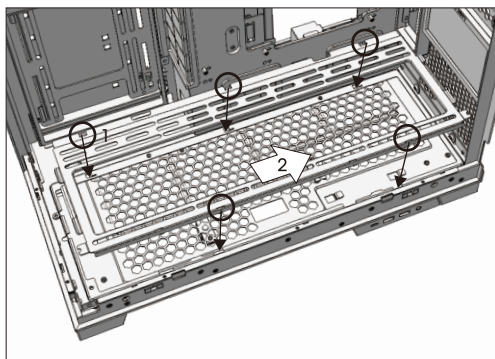

Reverse

Dust Filter Installation


灰塵濾網安裝 / Installation de filtre à poussière / Staubfilterinstallation / Instalación del filtro de polvo / ダストフィルターの取り付け

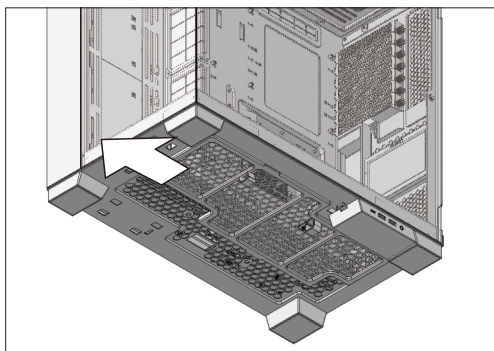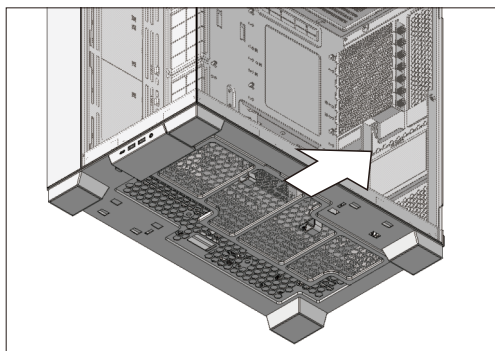


Reverse

Remove Hard Drive Bracket


卸除硬碟安裝架 / Retirer le support de disque dur / Festplattenhalterung entfernen /
Quitar el soporte del disco duro / ハードドライブブラケットを取り外す

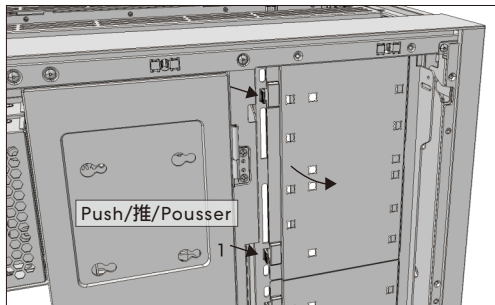

Fit in/安裝扣位/
Emplacement de Montage



Gap for cable routing/
過線空間/Espace pour le
passage des câbles






2.5" SSD, 3.5" HDD installation

2.5" SSD, 3.5" HDD 安裝 / Installation de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD-Installation /
Instalación de 2.5" SSD, 3.5" HDD / 2.5" SSD, 3.5" HDD の取り付け

2.5" SSD installation/
2.5" SSD 安裝



Installation d'un SSD 2.5"

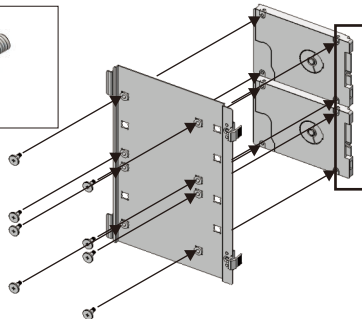

Pay attention to the installation orientation/
注意安裝方向/
Faites attention à l'orientation d'installation

3.5" HDD installation/
3.5" HDD 安裝


Installation d'un HDD 3.5"

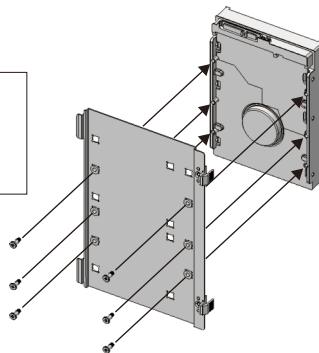


Reverse

Remove the Side Fan Bracket


卸下側風扇支架/Retirez le support du ventilateur latéral/Entfernen Sie die seitliche Lüfterhalterung/Retire el soporte del ventilador lateral / サイドファンブラケットを取り外します



Push/推/Pousser

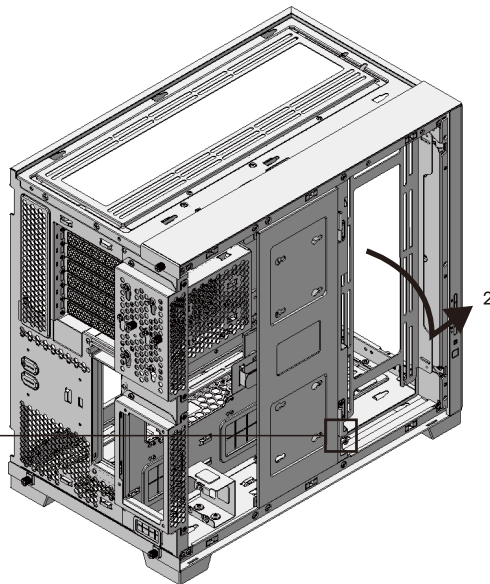

Attention: The fan bracket can be reversed, there are 4 installation style/風扇支架可以雙向反轉安裝，有四種樣式/Le support du ventilateur peut être inversé, il y a 4 styles d'installation

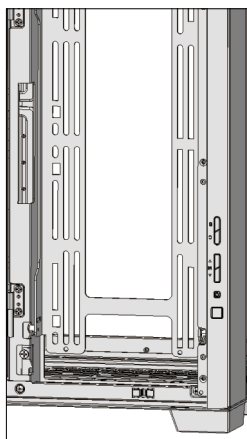


Style 1

Fans install toward the front panel/

樣式1(風扇靠前)/

Les ventilateurs s'installent vers le panneau avant

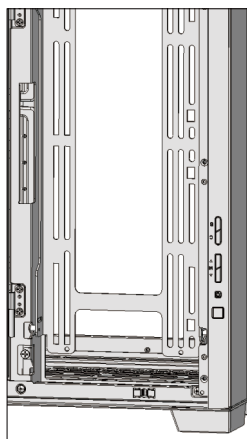


Style 2

Fans install toward the motherboard/

樣式2(風扇靠後)/

Les ventilateurs s'installent vers la carte mère

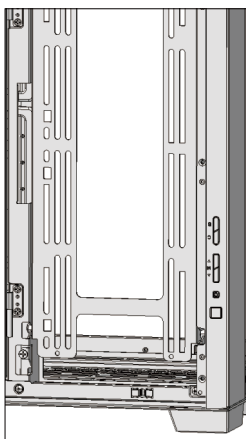


Style 3 (reversed)

Fans install toward the front panel/

樣式3-反轉-(風扇靠前)/

Les ventilateurs s'installent vers le panneau avant

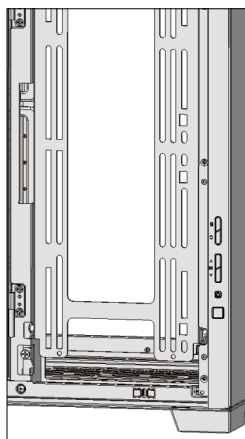

Style 4 (reversed)

Fans install toward the motherboard/

樣式4-反轉-(風扇靠後)/




Les ventilateurs s'installent vers la carte mère

Reverse







Graphic Card Anti-sag Bracket Installation

顯卡支撐架安裝/Installation du support anti-affaissement de la carte graphique/
Installation der Anti-Sag-Halterung für die Grafikkarte/Instalación del soporte
antideslizamiento de la tarjeta gráfica/グラフィックカードのたるみ防止ブラケットの取り付け

Installation 1(For ATX MB)/安裝 1(ATX)/Installation 1(pour ATX MB)

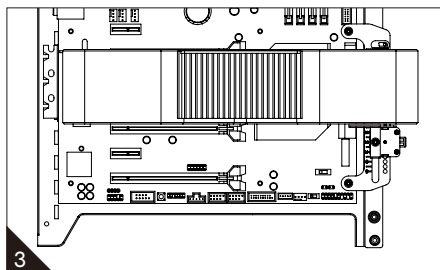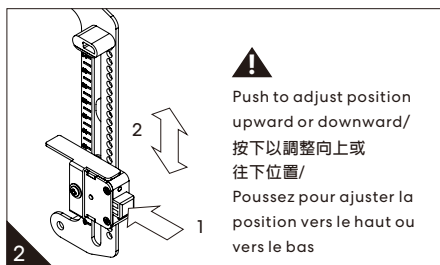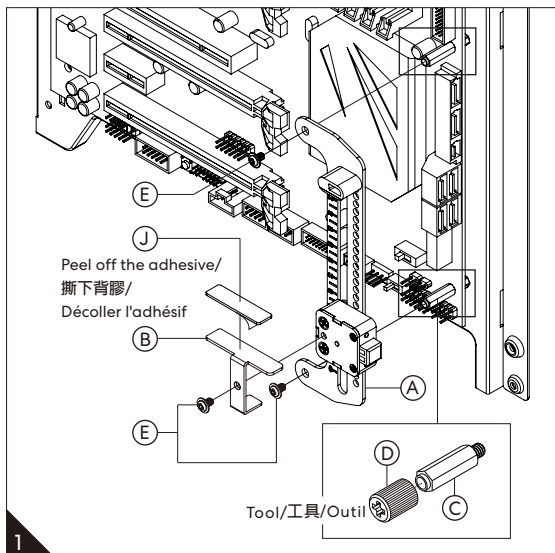




Installation 2 (For E-ATX MB)/安裝 2 (E-ATX MB)/Installation 2 (pour E-ATX MB)

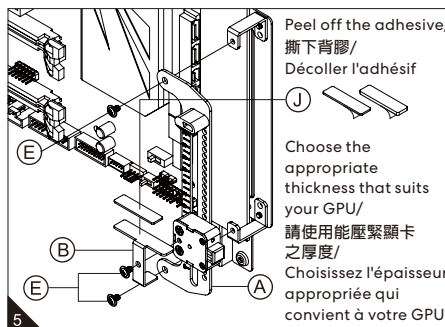

Reverse




Right Side Panel Installation

右側板安裝 / Installation du panneau latéral droit / Montage der rechten Seitenwand /
Instalación del panel lateral derecho / 右側パネルの取り付け

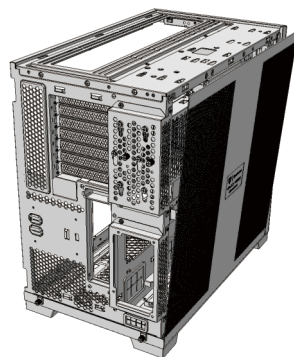



Side & Front Glass Installation

側&前面玻璃安裝/Pose des vitres latérales et frontales / Seiten- und Frontglasinstallation /
Instalación de vidrio lateral y frontal / 側面と前面のガラスの取り付け



Top cover Installation

上蓋安裝 / Installation du capot supérieur / Montage der oberen Abdeckung / Instalación de la cubierta superior /
トップカバーの取り付け

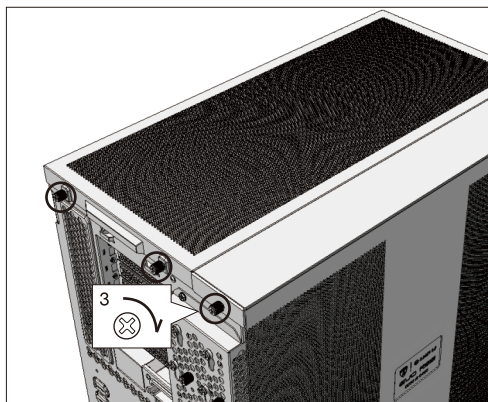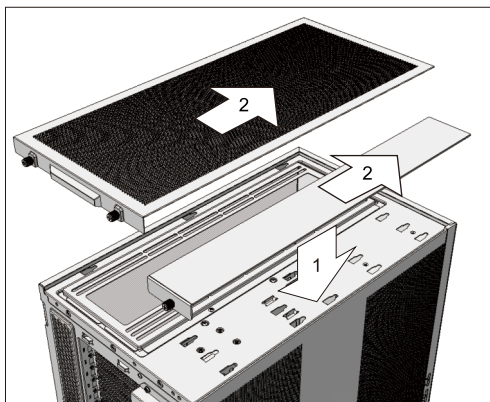


Hardware Clearance


硬體擴充支援 / Liquidation du matériel / Hardware-Freigabe / Liquidación de hardware / ハードウェアクリアランス

CPU height clearance/CPU高度間隙/

Dégagement en hauteur du processeur

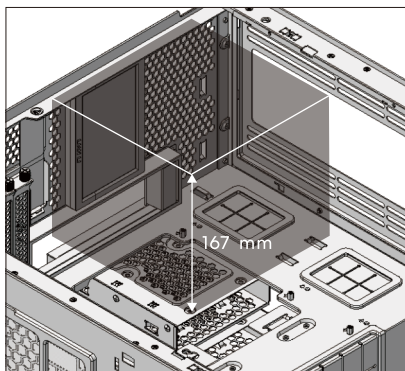


GPU clearance/GPU 間隙/Dégagement GPU

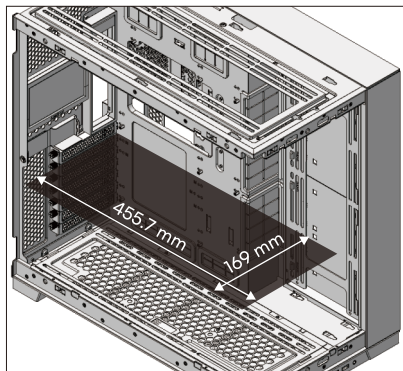


Clearance for lower position/下置模式空間/

Dégagement pour la position inférieure

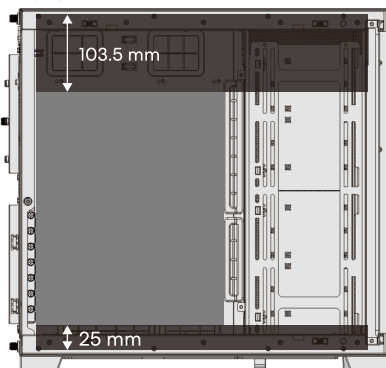

Clearance for upper position/上置模式空間/


Dégagement pour la position supérieure

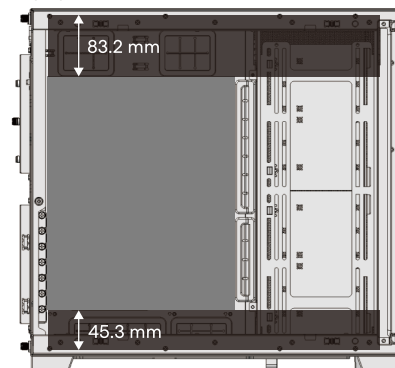

Clearance for side radiator/

側邊散熱器支援尺寸/


Dégagement pour le radiateur latéral

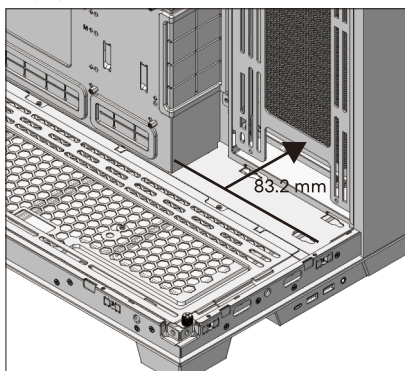

Clearance for side radiator (bracket reverse)/

側邊散熱器支援尺寸(反裝)/Dégagement pour

le radiateur latéral (support inversé)

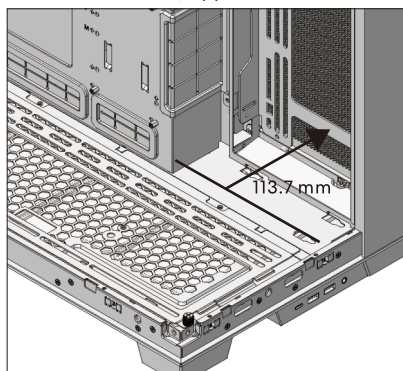


Option Kits

選配件 / Kits d'options / Optionssätze / Kits de opciones / オプションキット

VG4-4-V2X / VG4-4-V2W


Universal
4- Slots Vertical GPU Kit
(with Gen 4 riser)

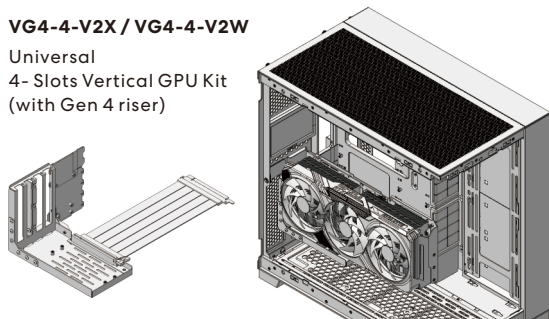

Only Normal Mode can be installed this optional kit/
只有正常模式可以安裝此選配件/
Cet accessoire ne peut être installé qu'en mode normal


O11DE-9X / O11DE-9W

Upright GPU Bracket for 40 Series GPU

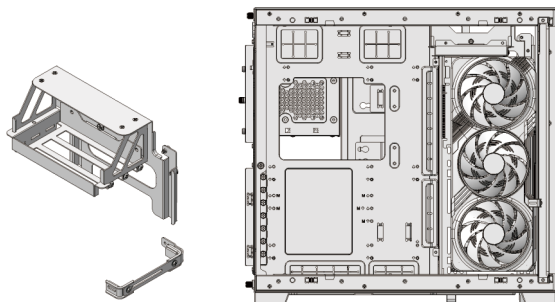

O11DE-3X V2 / O11DE-3W V2

Additional I/O Kit V2

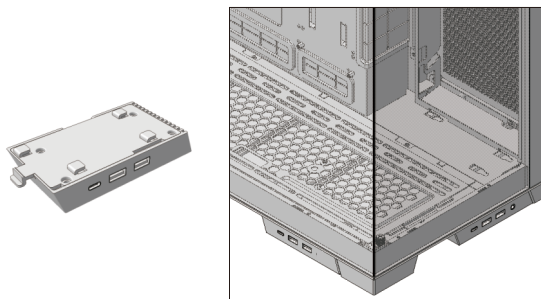

O11DERGB-4X / O11DERGB-4W

Front Mesh Kit

