

Mini Converter HDMI to SDI 6G



Am Mini Converter HDMI to SDI 6G ist alles dran, um Video von HDMI-Geräten zu SDI-Video in SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten zu wandeln. Die eigenständigen Tonanschlüsse ermöglichen es Ihnen auch, SDI-Audio von eingehendem HDMI, AES/EBU oder symmetrischem Analogaudio einzubetten. Der Mini Converter HDMI to SDI 6G ist die ideale Lösung, um HDMI-Signale von Consumer-Kameras in SDI von Broadcastqualität zu wandeln.

155 €*

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

2 SDI-Videoausgänge Automatische Anpassung der SD-, HD- und 6G-SDI-HDMI-Videoeingabe

HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

Analogaudio-Eingänge

2 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Digitalaudio-Eingänge

4 Kanäle AES/EBU-Digitalaudio

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

USB

Reclocking

Ja

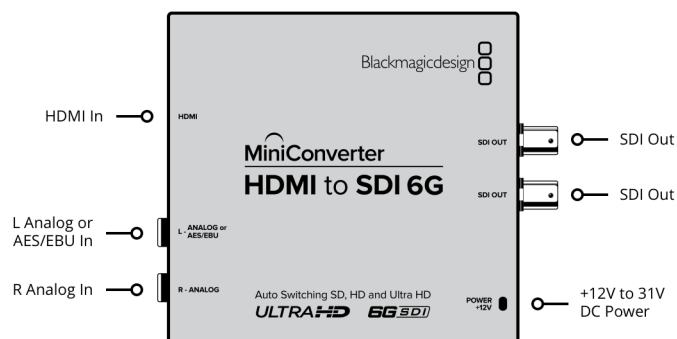

Normen

SD-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50;
1080i/59,94; 1080i/60;

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30

4K-Videonormen

4K DCI 23,98p; 4K DCI 24p;
4K DCI 25p

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
Level A oder Level B, SMPTE ST-2081,
ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen
SD, HD, Ultra HD und
DCI 4K umschaltbar

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabtastrate von
48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD
und 6G-SDI

HDMI-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC 720p/
50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/
23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/
29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/
59,94; 1080p/60; 1080i/50; 1080i/
59,94; 1080i/60; 2160p/23,98; 2160p/
24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von
kopiergeschützten HDMI-Quellen ist
über den HDMI-Eingang nicht
möglich. Informieren Sie sich vor der
Aufzeichnung oder Verbreitung von
Inhalten immer über das
Urheberrecht.

Formatwandlung

HD-Downkonvertierung

Software

Softwaresteuerung

Mac-OS- und Windows-Software-
Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höher



Windows 8.1 und 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

+12V-Universalnetzteil mit
Steckeradaptern passend für alle
Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

4,44 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–18 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter HDMI to SDI 6G

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Zugelassene Blackmagic Design Reseller