Leergehäuse

AL 55-3

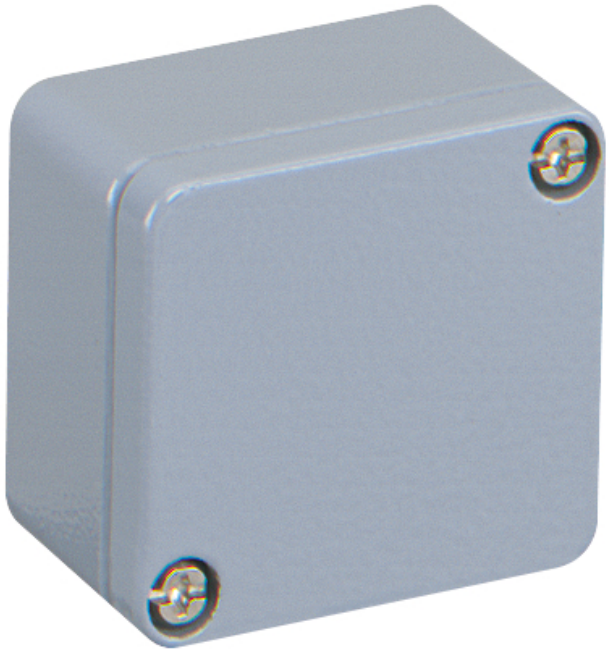

AL 55-3

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15000101
Maße: 50 x 45 x 30 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände

IP66 IK09

Erzeugt am 31.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau

Maße und Gewicht

Breite:	50 mm
Länge:	45 mm
Höhe:	30 mm
Gewicht:	0.0727 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902120000
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC000261
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

15400401 - AL ALS-kl - Außenlaschenset

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299