


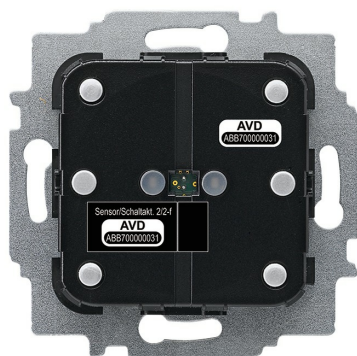

Sensor/Schaltaktor 2/2-fach für Busch-free@home®

Funktionen im Überblick

- Zum Schalten von 127 V~/230 V- Verbrauchern.
- Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
- Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
- Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
- Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
- Busspannung: 24 V
- Ausgänge: 2 Schließer, potenzialfrei
- Lastart: ohmsch
 - Nennleistung: 1380 W
 - Nennstrom: 6 A
- Lastart: kapazitiv
 - Nennleistung: 920 VA
 - Nennstrom: 4 AX
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6211/2.2
Bestell-Nr:	2CKA006220A0014
EAN:	4011395180013
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	24
Preis:	104,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)


Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

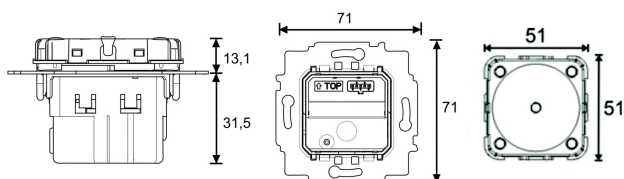

Anschlussbild

