




Alphacool  
**Eisblock Aurora Arc B580**  
Steel Legend & Challenger with Backplate



Safety instructions  
Sicherheitshinweise  
Avis de sécurité

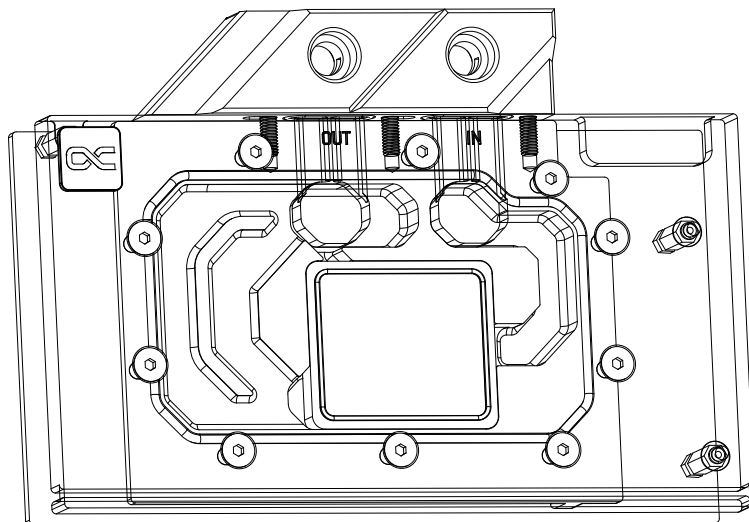

Digital guide  
Digitale Anleitung  
Guide digital



EN


Accessories

DE


Zubehör

FR


Accessoires




7x  
M2x11mm  
Screw




1x  
25x15x1mm  
Pad




1x  
51x15x1mm  
Pad




1x  
15x8x1mm  
Pad




3x  
8x8x1mm  
Pad




1x  
65x8x1mm  
Pad




1x  
Thermal  
Grease




1x  
Putty tool




1x  
40x15x3mm  
Pad




1x  
25x15x3mm  
Pad




1x  
51x15x3mm  
Pad




1x  
15x15x3mm  
Pad




1x  
65x8x3mm  
Pad



1x  
ARGB  
Adapter



2x  
G1/4 Plug



1x  
Plug tool

## Check compatibility

Before starting the cooler assembly, compare your card with the pictures in our configurator. To do so, visit <https://gpu.alphacool.com> and search for your graphics card or cooler model. For a definitiv identification, you can also compare the PCB number. The cooler was designed for a special PCB layout. Occasionally, graphics card manufacturers may revise the design of their card slightly, causing the cooler not to fit on later models. During assembly, please make sure taller parts have enough space around them and that the cooler does not damage your graphics card.

Alphacool International GmbH is not liable for assembly errors occurring due to negligence, such as selecting an incompatible cooler.

## Kompatibilität prüfen

Bevor Sie mit der Montage des Kühlers beginnen, vergleichen Sie Ihre Platine mit den Fotos in unserem Konfigurator. Besuchen Sie dafür <https://gpu.alphacool.com> und suchen Sie nach Ihrem Grafikkarten- oder Kühlermodell. Zur eindeutigen Zuordnung kann dort auch die PCB Nummer verglichen werden. Der Kühler wurde für ein spezielles PCB Layout konstruiert. Es kommt vor, dass Grafikkartenhersteller über Revisionen den Aufbau leicht abändern und der Kühler auf spätere Modelle nicht mehr passt. Achten Sie auch bei der Montage darauf, dass hohe Bauteile frei liegen und der Kühler die Grafikkarte nicht beschädigt.

Alphacool International GmbH haftet nicht bei fahrlässigen Montagefehlern, wie die Wahl eines inkompatiblen Kühlers.

## Vérification de compatibilité

Avant de commencer l'assemblage du refroidisseur comparez votre carte avec les images de notre configurateur. Pour ce faire, visitez <https://gpu.alphacool.com> et cherchez votre carte graphique ou votre modèle de refroidisseur. Pour une identification précise, vous pouvez également comparer le numéro de la PCB. Le refroidisseur a été conçu pour une disposition spéciale du PCB. Il est possible que le fabricant change des détails dans la disposition de ses composants lors d'une révision et que le bloc de refroidissement ne soit plus compatible. Veuillez lors de l'installation au fait que les composants hauts ne touchent pas le bloc de refroidissement et que le bloc n'endommage pas la carte graphique.

Alphacool International GmbH n'est pas responsable ni des erreurs d'installation ni du choix d'un refroidisseur incompatible.

## Prepare graphics card

Put the hardware on an antistatic mat. Begin dismantling the original cooler. Depending on the structure of the cooler, remove the screws at the back of the card and carefully unhook the fan connector first. If the original cooler uses thermal glue, extreme care should be taken as you can easily damage parts. Pick up all the items carefully. Next, clean the hardware of thermal paste or pad residues with a solvent (e.g. isopropanol alcohol).

## Grafikkarte vorbereiten

Legen Sie die Hardware auf eine antistatische Unterlage. Beginnen Sie mit der Demontage des Original-Kühlers. Je nach Aufbau des Kühlers sind zuerst die Schrauben des Lüfters zu entfernen und die Blenden zu lösen. Bei aufgeklebten Kühlern ist äußerste Sorgfalt geboten. Es können leicht Bauteile abgerissen werden. Heben Sie alle Einzelteile sorgfältig auf. Reinigen Sie anschließend die Hardware von Resten der Wärmeleitpaste oder Pads mit einem Lösemittel (z.B. Isopropanol-Alkohol).

## Préparer la carte graphique

Posez le matériel sur un tapis antistatique. Commencez par le démontage du refroidisseur d'origine. Selon la configuration du radiateur les vis du ventilateur et les caches doivent être enlevés d'abord. S'il s'agit d'un refroidisseur collé il faut travailler très doucement. Sinon des composants peuvent s'arracher. Conservez tous les pièces soigneusement. Ensuite, nettoyez le matériel de résidus de la pâte thermique ou de pads avec un solvant (alcool isopropanol par ex.).

EN



### Remove transport spacer

DE

### Transportabstandshalter entfernen

FR

### Enlever l'entretoise de transport

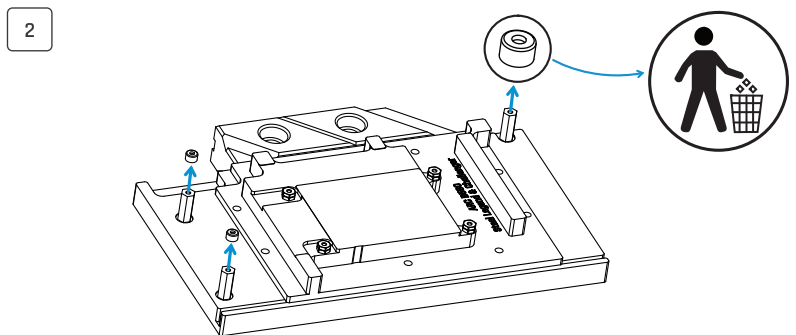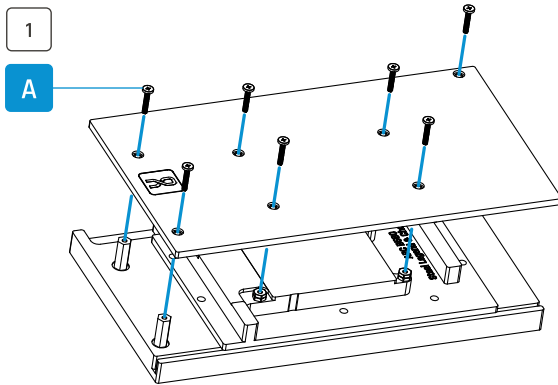

EN



### Place thermal pads on cooling block

DE


### Wärmeleitpads auf dem Kühlblock platzieren

FR


### Placer les pads thermique sur le bloc

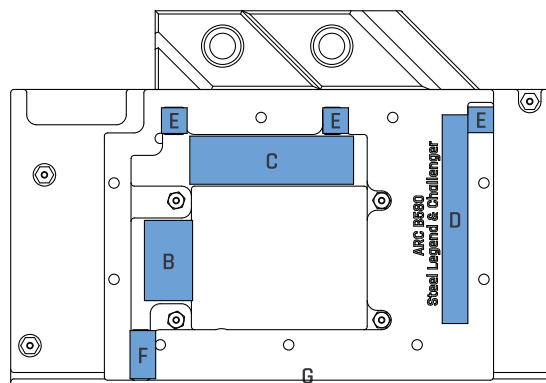


1

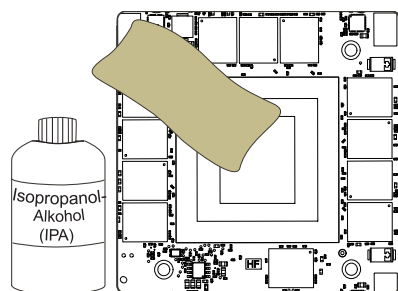

2

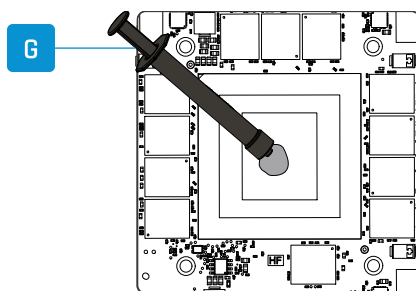

3

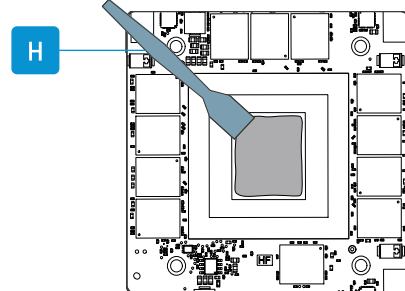


If not yet installed, screw the IO shield to the connections using the original screws




Falls noch nicht installiert, IO-Shield mit den Originalschrauben an den Anschlüssen verschrauben

S'il n'est pas encore installé, visser le bouclier IO aux connexions à l'aide des vis d'origine.

1

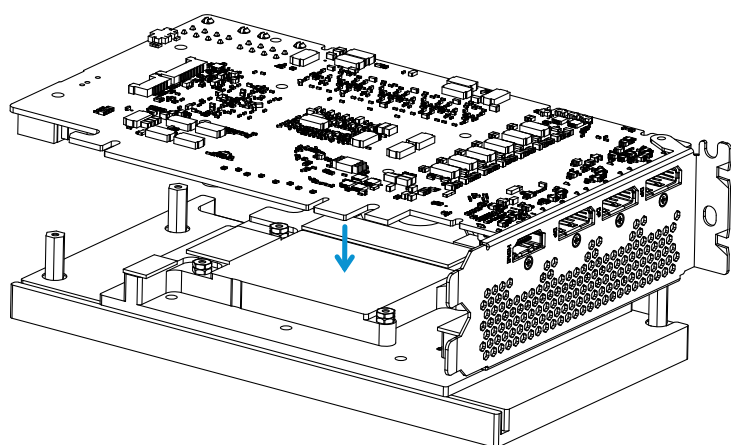

2

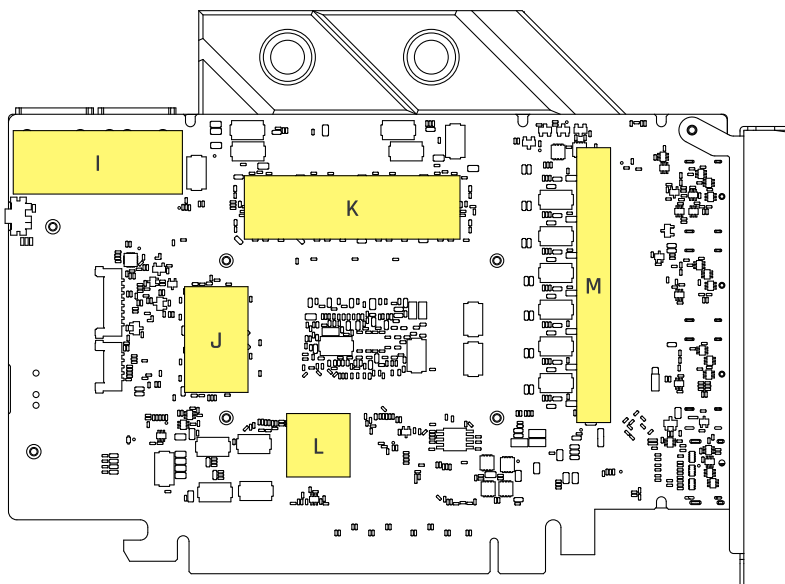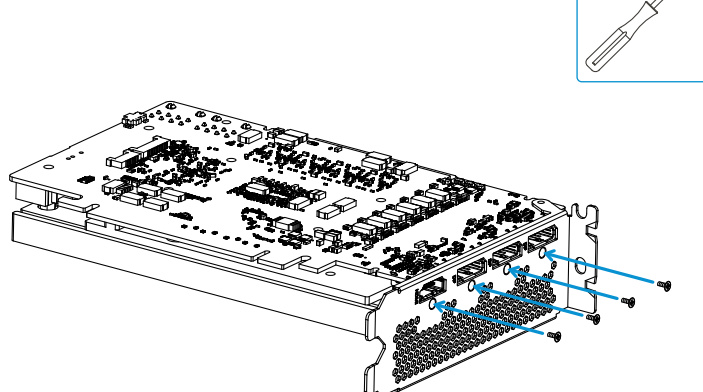

EN



Mount backplate and PCI bracket

DE

Backplate und PCI Slotblende montieren

FR

Monter la plaque arrière et le couvercle PCI

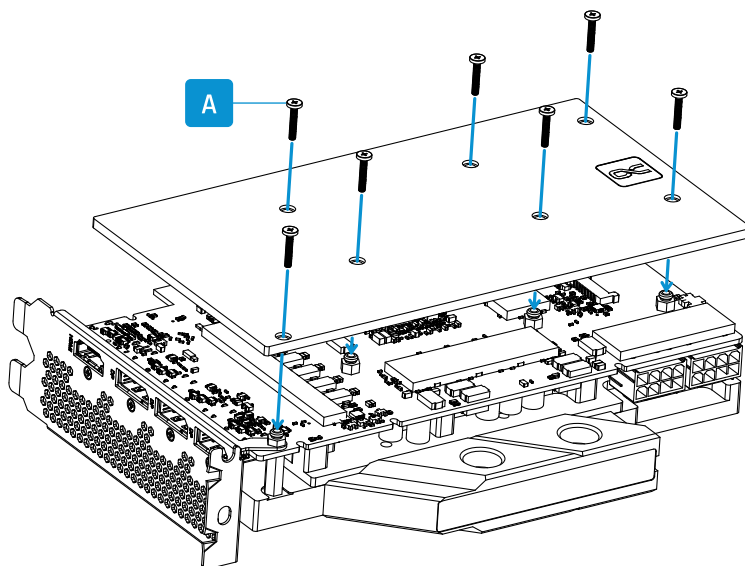

EN




Connect ARGB lighting

DE

ARGB Beleuchtung anschließen

FR

Connecter l'éclairage ARGB

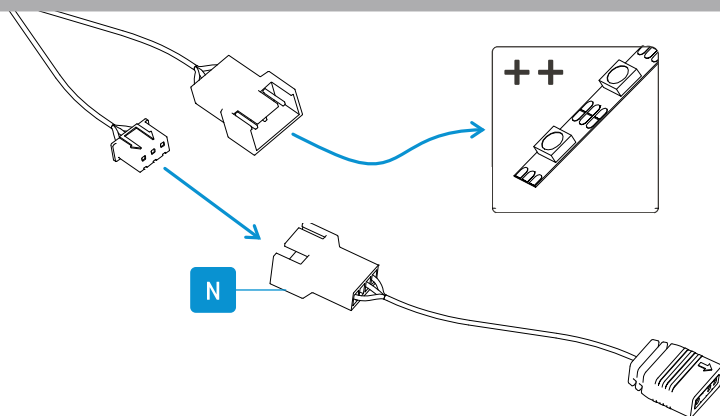Mainboard  
ARGB HeaderAurora  
Eiscontrol  
Art. Nr.: 15360

EN



Screw in screw plugs with the tool

DE

Verschlusschrauben verschrauben

FR

Visser les bouchons à l'aide de l'outil

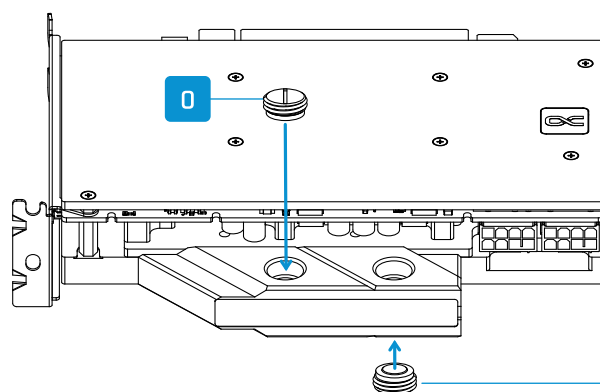

Need help?



AlphaCool International GmbH  
Marienberger Str. 1  
D-38122 Braunschweig  
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0  
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22  
E-Mail: [info@alphacool.com](mailto:info@alphacool.com)  
<https://www.alphacool.com>

We care!

V. 1.000 // 02.2025