

Gebrauchsanweisung


XLayer Smart Echo Steckdose Double



Vielen Dank, dass Sie sich für die XLayer Smart Echo Steckdose Double entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Lieferumfang

1 Steckdose, 1 Gebrauchsanweisung



Produkt Spezifikationen



Eingangsspannung:	100-230V $\approx$ 50/60Hz
Schaltleistung:	max. 16A 3680W
Frequenzbereich:	2400-2483.5MHz
Unterstützt WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) mit WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Standby-Leistungsaufnahme:	0.3W
Abmessungen:	105 x 50 x 85 mm
Gewicht:	139 g

Einrichten

1. Laden Sie die „Smart Life“ APP aus dem App Store oder Google Play herunter und installieren Sie diese oder scannen Sie den QR-Code.




2. Vor Verwendung der Smart Life App müssen Sie sich registrieren. Sie können hier über verschiedene Optionen der Registrierung wählen. Geben Sie den gesendeten Bestätigungscode ein und legen Sie hier ein Passwort fest.

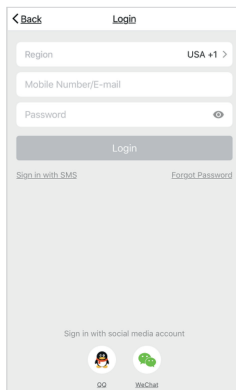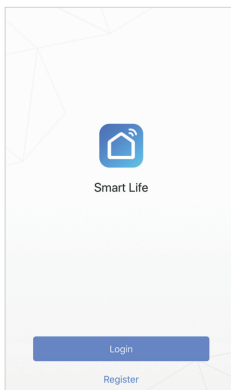

Konfiguration


1. Smart Life-App öffnen.
2. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf die Schaltfläche „+“ oben rechts auf dem Startbildschirm.

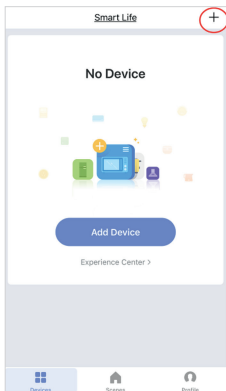

3. Wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
4. Stecken Sie die Smart Echo Steckdose in eine Steckdose. Sobald der ON/OFF Schalter langsam rot blinkt (ca. 1 mal alle 2 Sekunden) kann das Gerät konfiguriert werden. Falls die Taste nicht wie beschrieben blinkt, drücken und halten Sie die Taste an dem Gerät so lange, bis sie langsam blinkt.


HINWEIS: Sollte die Taste nur blau leuchten, so ist die Smart Echo Steckdose eingeschaltet. Zum Ausschalten drücken Sie kurz auf die Taste.

5. Tippen Sie auf „Nächster Schritt“.

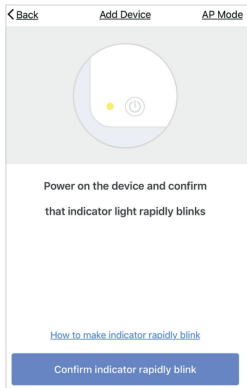

6. Geben Sie hier Ihre Wi-Fi-Netzwerk-ID und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf „OK“. Schließen Sie Ihr Handy und die Smart Echo Steckdose an Ihr 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerk an.

HINWEIS: Die Smart Echo Steckdose unterstützt nur 2,4 GHz Netzwerke.



HINWEIS: Stellen Sie während der Einrichtung sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon und Ihre Smart Echo Steckdose im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden.


7. Es dauert ein paar Sekunden, bis Ihre Smart Echo Steckdose auf Ihrem Handy angezeigt wird.

Bedienung

Ein-/Ausschalten

Methode 1

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Smart Life App auf die Smart Echo Steckdose, um diese EIN/AUS zu schalten.

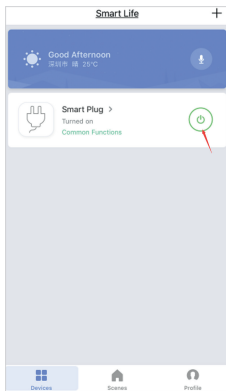

Methode 2

- Tippen Sie auf das gewünschte Gerät, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

Gerätefreigabe mit Familienmitgliedern

Sobald die Smart Echo Steckdose mit einem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie dieses Gerät mit Familienmitgliedern teilen, sobald diese ein Smart Life Konto auf den Smartphones eingerichtet haben.

Wählen Sie „Profil“ unter dem Startbildschirm des anderen Benutzers und klicken Sie auf „Gerät teilen“. Nehmen Sie die Smart Echo Steckdose für ein paar Sekunden aus dem Netzteil und stecken sie dann wieder zurück.

Anschließend konfigurieren Sie die Smart Echo Steckdose neu.

Hinweis: Eine Smart Echo Steckdose kann nur mit einem Handy verbunden werden.

Fehlerbehebung

1. Welche Geräte kann ich mit der Smart Echo Steckdose steuern?

Sie können Leuchten, Lüfter, Befeuchter, Kaffeemaschine, tragbare Heizgeräte und alle kleinen Geräte gemäß den Spezifikationen der Steckdose steuern.

2. Was tun, wenn Geräte sich nicht ein- und ausschalten lassen?

Vergewissern Sie sich, dass das an der Smart Echo Steckdose angeschlossene Geräte eingeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät und die Smart Echo Steckdose mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Smart Echo Steckdose nicht zu weit von Ihrem Wireless Router entfernt ist. Es muss sich innerhalb eines Radius von 50 m um den Router befinden.

3. Was tun, wenn die Wi-Fi-LED dauerhaft rot leuchtet?

Ein leuchtendes Rot zeigt an, dass keine Netzwerkverbindung besteht oder dass der App-Konfigurations-Prozess fehlgeschlagen ist.

Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.

Überprüfen Sie auf Wi-Fi-Interferenzen oder verlegen Sie die Smart Echo Steckdose an einen anderen Ort innerhalb des Signalbereichs.

Wiederholen Sie den App-Konfigurations-Prozess.

4. Warum erlaubt mir die App nicht, ein Gerät hinzuzufügen?

Konfigurieren Sie die Smart Echo Steckdose neu.

Wenn die Smart Echo Steckdose von einem anderen Benutzer eingerichtet wurde:

Wählen Sie „Profil“ unter dem Startbildschirm des anderen Benutzers und klicken Sie auf „Gerät teilen“. Nehmen Sie die Smart Echo Steckdose für ein paar Sekunden aus dem Netzteil und stecken sie dann wieder zurück.

Anschließend konfigurieren Sie die Smart Echo Steckdose neu.

Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um die Smart Echo Steckdose auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und um die WLAN-Einstellungen zu löschen gehen Sie in der App in das Menü des Gerätes und wählen Sie „Werkseinstellungen“, oder drücken und halten Sie die Taste an der Smart Echo Steckdose so lange, bis sie rot blinkt.



Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **Steckdose Double** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter service@xlayer.de angefordert werden.

User Guide


XLayer Smart Echo Double Plug



Thank you for purchasing the XLayer Smart Echo Double Plug. Please read the instructions before using the device.

Contents

1 Double Plug, 1 User Guide



Product Specification



Input Voltage:	100-230V $\approx$ 50/60Hz
Switching Capacity:	max. 16A 3680W
Frequency Range:	2400-2483.5MHz
Supports WLAN Standards:	802.11b/g/n (2.4GHz) with WEP/WPA/WPA2 TKIP/AES
Standby Power:	0.3W
Size:	105 x 50 x 85 mm
Weight:	139 g

Setup

1. Download and install the "Smart Life" APP from the App Store or Google Play or scan QR Code.




2. You must be registered before using the Smart Life App. You can choose different registration options. Enter the registration code you received and enter a password.

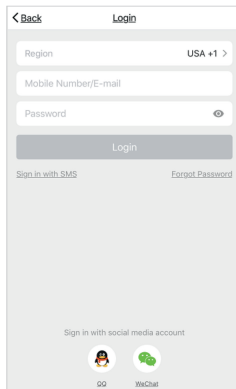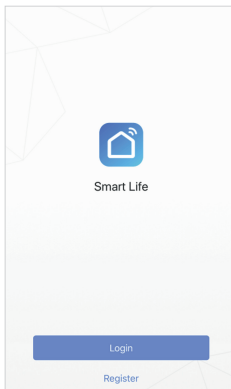

Configuration


1. Open the Smart Life app.
2. Tap „Add Device“ or the „+“ button on the top right corner of the home screen.

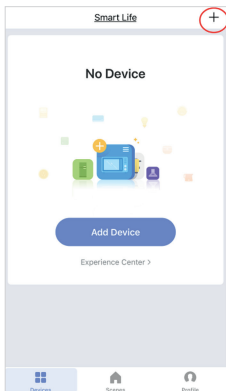

3. Select „your device type“ to get into next step.
4. Plug the Smart Echo socket into a wall socket. As soon as the ON/OFF switch slowly flashes red (approx. once every 2 seconds) the device can be configured. If the button does not flash as described, press and hold the button on the unit until it flashes slowly.


NOTE: If the button is flashing blue only, the Smart Echo Socket switched on. To switch it off, briefly press the button.

5. Tap „Next Step“

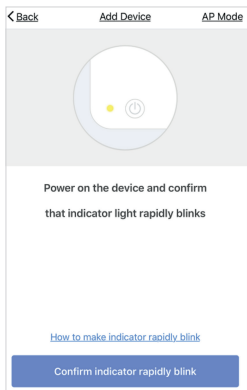

6. Enter your Wi-Fi network ID and password here and tap OK. Connect your phone and the Smart Echo socket to your 2.4GHz Wi-Fi network.

NOTE: The Smart Echo socket only supports 2.4 GHz networks.



NOTE: During the setup, make sure that your mobile phone and your Smart Echo socket are in the same Wi-Fi network.


7. It will take a few seconds for your Smart Echo socket to be displayed on the app home screen.

Operation

Switching ON/OFF

Method 1

- On the Smart Life App home screen, tap the Power switch to turn it ON/OFF.

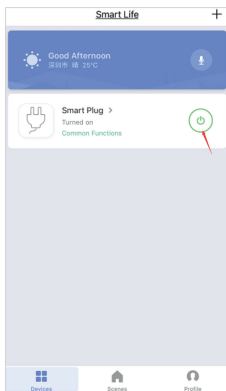

Method 2

- Tap the desired device to access the settings.

Device sharing with family members

When the Smart Echo socket is connected to a mobile phone, you can share this device with family members once they have set up a Smart Life account on the smartphones. Select „Profile“ from the start screen of the other user and click on „Share device“. Unplug the Smart Echo socket for a few seconds and then plug it back in again. Then reconfigure the Smart Echo Socket.

Note: A Smart Echo socket can only be connected to one phone.

You can delete this Smart plug on the App or by pressing and holding the Power Button for 5 seconds, it will be removed from the App automatically.

Troubleshooting

1. Which devices can I control with the Smart Echo socket?

You can control lights, fans, humidifiers, coffee makers, portable heaters and all small devices in accordance with the Smart Plug specifications.

2. What should I do when I can't turn devices ON/OFF?

Make sure that the devices, connected to the Smart Echo Plug, are turned on. Make sure that your mobile device and the Smart Echo Plug are connected to the same network.

Make sure the Smart Echo Plug is not too far away from your wireless router. It must be within 50m of the router.

3. What should I do if the Wi-Fi LED is illuminated permanently in red?

A bright red light indicates that there is no network connection or that the app configuration process has failed. Check your network connection.

Check for Wi-Fi interference or move the Smart Echo socket to another location within the signal range. Repeat the App configuration process.

4. Why will the app not allow me to add a device

Reconfigure the Smart Echo Socket.

If the Smart Echo socket was set up by another user:

Select „Profile“ from the start screen of the other user and click on „Share device“. Unplug the Smart Echo socket for a few seconds and then plug it back in again.

Then reconfigure the Smart Echo Socket.

Reset device to factory setting

To reset to factory settings and to delete the wireless settings, go to the App's menu and select „Factory settings“, or press and hold the button on the Smart Echo socket until it flashes red.



This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **Smart Echo Double Plug** is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be requested under service@xlayer.de.