




Ein 24" Monitor mit IPS Panel Technologie

Der ProLite XB2485WSU ist ein 24-Zoll (61.13 cm) Monitor mit LED-Backlight und IPS-Panel-Technologie. Er bietet eine hervorragende Farbwiedergabe, einen großen Blickwinkel und eine schnelle Reaktionszeit. Der ProLite XB2485WSU ist ein 16:10 Monitor mit einer nativen Auflösung von 1920x1200 Punkten und höhenverstellbaren Fuß mit Pivot Funktion für größtmöglichen Benutzer Komfort. Der XB2485WSU empfiehlt sich ganz besonders für den Einsatz mit grafischen Anwendungen, wie beispielsweise in der Digitalfotografie, bei der Bildbearbeitung im Webdesign und ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Unternehmen und Finanzmärkte.



IPS TECHNOLOGIE

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



HAS + PIVOT

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

BILDDIAGONALE	24.1"; 61.13cm
BILDFORMAT	16 : 10
PANEL	IPS Technology LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	4 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178° ; rechts/links: 89° / 89° ; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	324 x 518.4 mm; 12.8" x 20.4"
PIXELABSTAND H x V	0.27 x 0.27 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 94 KHz
VERTIKALFREQUENZ	50 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync
FARBBEREICH	81% (AdobeRGB), 109% (sRGB), 77% (NTSC)

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, DisplayPort (vers 1.2)
HDCP	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 4 x USB 2.0

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, NL, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, Heraufscrollen /Lautstärke, Nach unten scrollen /ECO, Auto)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild (Helligkeit, Kontrast, H.Position, V.Position, Phase, Takt, Farbtemp., sRGB, Autom. Anpassung), OSD (H.Position, V.Position, OSD-Dauer, Transparenz), Anzeige (Anzeigemodus, i-style Colour, ACR, X-Res, Schärfe, OD, Gamma, Blauton Reduzierung), Audio (Lautstärke, Stumm, Audio Fuente), Verschiedenes (Sprache, Eingabeauswahl, Start Logo, Nach Stromausfall, ECO, Zurücksetzen), Information
LAUTSPRECHER	2 x 1.5 W (Stereo)
DIEBSTAHSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, VCCI-B, TCO 6, EAC
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	ja

HÖHENVERSTELLBAR	110 mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	320°; 160° links; 160° rechts
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-, DisplayPort-, USB-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Schraube, Kabelhalter, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	---

5. POWER-MANAGEMENT


STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	24 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.
-------	--

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	561 x 416 (526) x 244.5 mm
GEWICHT	6.6 kg

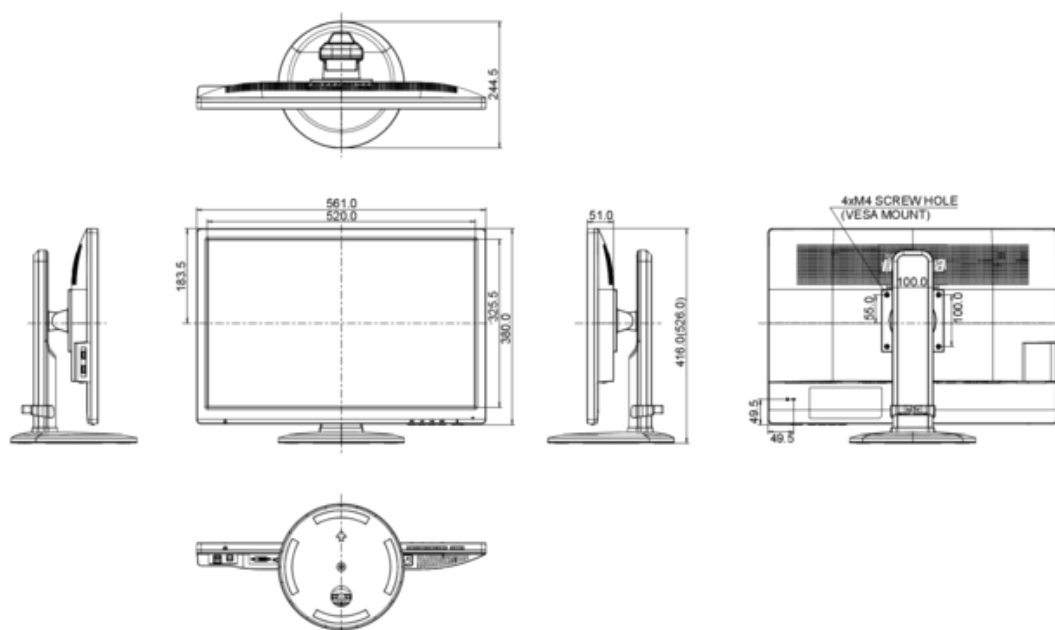

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.