ATEM 2 M/E Advanced Panel 20




Das 2 M/E Modell bietet zwei M/E-Reihen mit je 20 Eingabetasten und in jeder Reihe ein separates Systemsteuerungs-LCD. Darüber hinaus kann jede Reihe bis zu vier M/E größerer Mischer steuern. Beide Reihen und alle Eingabetasten verfügen über integrierte LCDs für benutzerdefinierte Kennungen. Außerdem hat jede Reihe ihren eigenen Auswahlbus.

6 959 €*

Anschlüsse

Ethernet
4 x 10/100/1000 BASE-T mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienpulte oder Computer

Softwareupdates
1 USB-C für Firmware-Updates

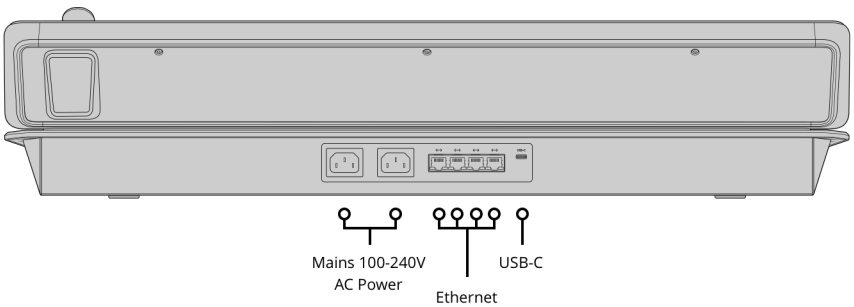

Merkmale

Anzahl der Misch/Effekt-Blöcke
2

Direkte Crosspoints
20

Versetzte Crosspoints
40

Crosspoint Tastentyp
Dreifarbige LED-Anzeige

Crosspoint Label
LCD mit 6 Zeilen à 24 Zeichen

On-Air-Anzeige
8

Statusanzeigen für

Stromversorgung
Keine

Selektoren für DSK-Übergänge
2 x Auto, Cut, Tie/Preview

Übergangsvorschau
2

Übergangsraten-Anzeigen
Über das Hauptmenü

Transportsteuertasten
8

3-Achsen-Joystick
1

LCD-Menü-Anzeigen
2

Zielbus
2

Numerischer Tastenblock
1

Menüsteuerung
2 x 20 Tasten

Quellenauswahlbus
2

Dedizierte Makrotasten
2 x 20

Blendenhebel
2

Software

Software-Anwendungen
ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme

Mac Big Sur 11.1,
Mac Monterey 12.0 oder höher

Windows 10 und 11

Strombedarf

Eingangsspannung
2 integrierte AC-Netzteile für 110–240 V.

Redundante Stromversorgung
Ja

Energieverbrauch
100 W

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur	Lagerungstemperatur	Relative Luftfeuchtigkeit
0–40 °C	-20–60 °C	Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 2 M/E Advanced Panel 20

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller