




FUNKSCHALT-SET AUSSEN IP44 STANDARD MIT FERNBEDIENUNG 2+1, SCHWARZ FUNKSCHALT-SET

Art. Nr.
0085610503

EAN
4006341722331

Typ
EMW202RW

HOMEComfort & Sicherheit

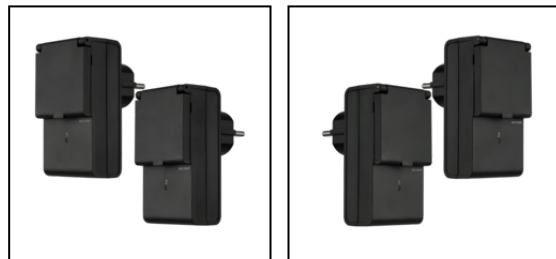

- PRAKTISCH - einfaches und komfortables Schalten Ihrer elektrischen Geräte und Beleuchtung per Funk-Fernbedienung - durch Wände und Möbel - wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc.
- KOMPLETT: Set bestehend aus 2 Schaltsteckdosen und einer Funk-Fernbedienung für die Verwendung im und rund ums Haus
- SOLIDE - stabiles und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- EINFACH - mobiler Funkempfänger als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose
- SICHER - alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel, einer Schaltleistung bis 2.300 W und einer Reichweite von 25m (Freifeld), Schutzart: IP44: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Funkschalttechnik
Artikelnummer	0085610503
EAN-Nummer	4006341722331

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP44
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	steckbar

Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Nennstrom	10.000 mA
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	2.300 W
Anzahl der Kanäle	3
Reichweite (Freifeld)	25 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Funkfrequenz	433,92 MHz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35°C – 50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	104 mm
Breite netto mm	55 mm
Höhe / Tiefe netto mm	85 mm
Gewicht netto gr	261 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	3 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Lithium-/Mangandioxid Rundzelle
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	CR2032
Beschreibung	Das praktische Funkschalt-Set zum einfachen und komfortablen Schalten Ihrer elektrischen Geräte und Beleuchtung per Funk-Fernbedienung. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, sind die Steckdosen Spritzwasser geschützt (IP44) und haben ein sehr robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus Spezialkunststoff. Ideal für das bequeme Steuern im Garten und Terrasse von z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc. Das flexible Set mit 1 Fernbedienung und 3 Steckdosen punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Die Fernbedienung und Schaltsteckdosen sind bereits voreingestellt. Einfach in eine übliche Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken - fertig. Mit der 3-Kanal-Fernbedienung können Sie bis zu drei Geräte getrennt schalten. Sparen Sie Strom und Geld durch Abschalten von Stromfressern wie z.B. elektrische Verbraucher mit Stand-by Funktion. Das Funkschalt-Set bietet Ihnen eine kompakte Bauform, eine Schaltleistung bis 2.300 W und eine Reichweite von 25m (Freifeld). Sparen Sie Strom und Geld durch Abschalten von Stromfressern wie z.B. elektrische Verbraucher mit Stand-by Funktion. Eine Batterie für die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
B1 - Nennspannung	3 V
B1 - weitere Bezeichnung	

DL2032, ECR2032, 5004LC, SB-T15, L14, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, BR2032, SR2032, EA-2032C

B1 - IEC-Bezeichnung	CR2032
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie Anzahl & Typ	1 * CR2032
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	65 mg
Volumen in cm³	486 cm³
B1 - enthalten	Ja
Batterie enthalten	Ja

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen



Schutzartzeichen

