





Beschreibung	FEHLERSTROM-LEITUNGSSCHUTZSCHALTER
Artikelnr.	MDC 60
Anz. Pole	4P
Anz. TE EN 50022	4
Bemessungs- strom	32 A
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Typ	A
Charakteristik	B
Bemessungsspannung (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	400/415 V

Norm	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Bemessungs- frequenz (Hz)	50/60 Hz
Schaltvermögen EN 61009-1 400V (Icn)	6000 A	Schaltvermögen EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Schaltvermögen EN 60947-2 400V (Icu)	6 kA	Schaltvermögen EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Isolationsspannung	500 V	Stoßstromfestigkeit (8/20 µs)	250 A
Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit	4 kV	Überspannungs- kategorie	III
Elektrische Lebensdauer	10.000	Mechanische Lebensdauer	20.000
Anschlussquerschnitt starre Leiter	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$	Anschlussquerschnitt flexible Leiter	$\leq 1 \times 35 - \leq 2 \times 16 - \leq 1 \times 16 + 2 \times 10 \text{ mm}^2$
Doppelter Anschluss	JA (nur unten)	Anzugsdrehmoment	2 Nm
Betriebstemperatur	-25 +40 °C	Lagertemperatur	-40 +70 °C
Kompatibilität zu elektrischen Hilfsschaltern	Ja	Kompatibilität zu ReStart	Ja
Position Montage	Jeder		

Abmessungen

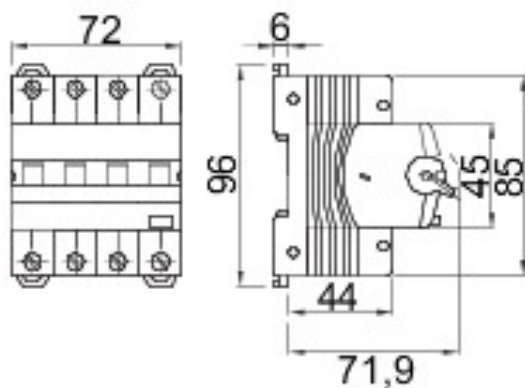

Schaltplan

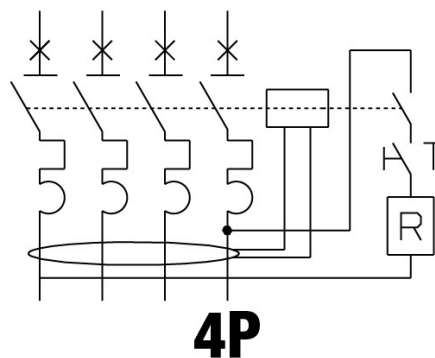

Normen / Richtlinien