


Installationsanleitung

Gehäusekomponenten

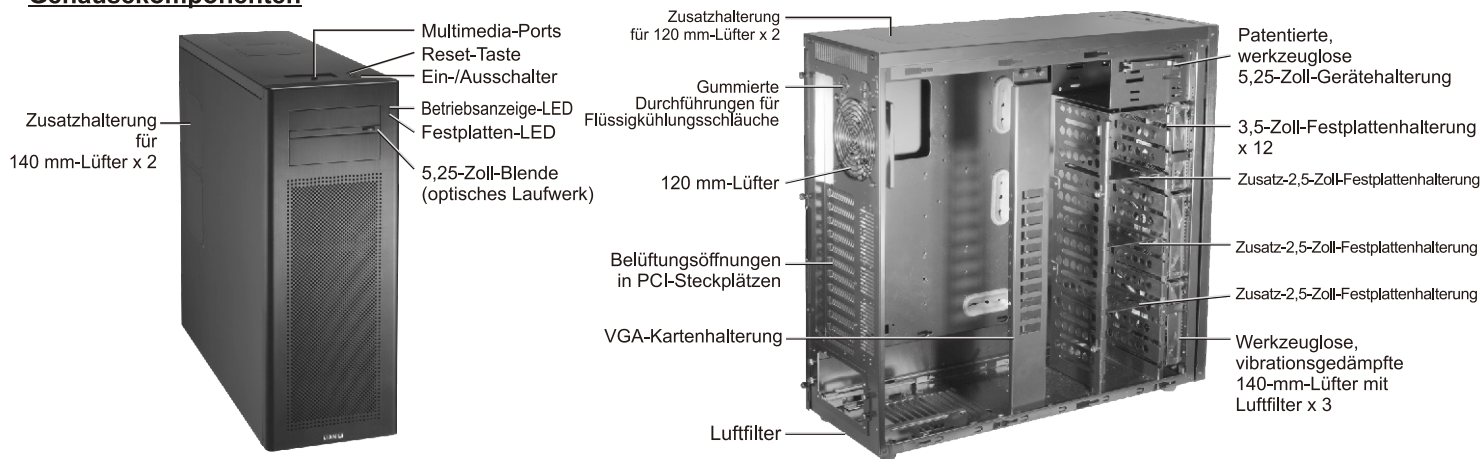


Hardwareliste


* Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.

	Systemlautsprecher (1)		Vibrationsdämpfende Silica-Gel-Ringe (50) für 3,5-Zoll-Festplatten		Rändelschrauben (50) für 3,5-Zoll-Festplatten		PCI-Kartenhalter, A (2)
	USB 3.0-zu-USB 2.0-Konverter (1)		Vibrationsdämpfende Gummiringe (12) für 2,5-Zoll-Festplatten		Schrauben, M3 * 9,5 (12) für 2,5-Zoll-Festplatten		PCI-Kartenhalter (4)
	Kabelbinder (2)		Kurze Rändelschraube (9) zur Motherboard-Montage		Rändelschrauben (8) für optische Laufwerke		Rändelschrauben (4) für PCI-Kartenhalter
	Schlüssel (1) zur Motherboard-Installation		Lange Rändelschrauben (3) zur Motherboard-Montage		Luftfilter (2) für obere Lüfterhalterung		Schlossfalle (1)
	Mutter (3) als Abstandhalter		Schrauben (4) zur Netzteilmontage		Schrauben (8) für obere Lüfterhalterung		Schrauben (2) für Schlossfalle
	Motherboard-Abstandhalter (3)		Kästchen (1) für Ersatzteile				


Seitenwand abnehmen

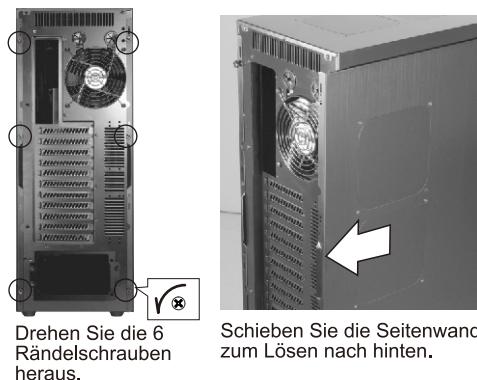


Motherboard installieren

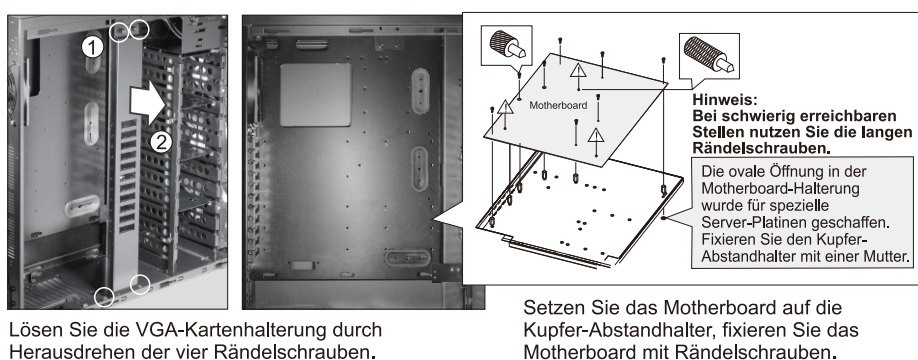

3,5-Zoll-Festplatte installieren

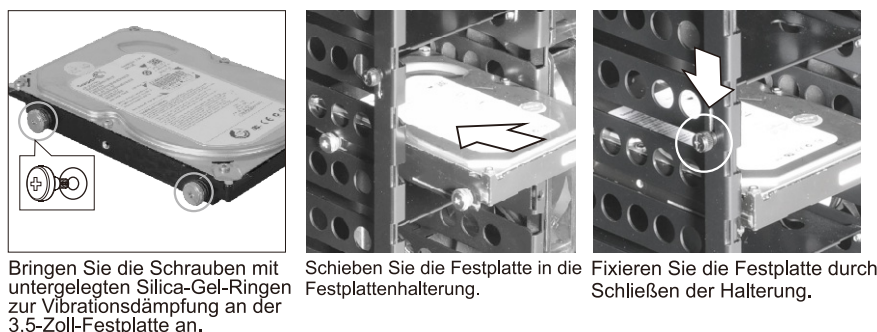

2,5-Zoll-Festplatte installieren

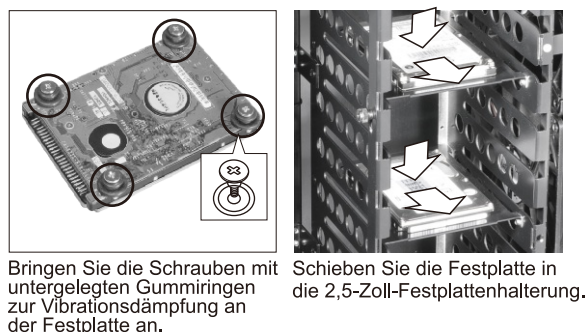

Hot Swap-Rückwand installieren

Optionale Sets:



Netzteil installieren




Frontblende abnehmen




Frontblende zum Lösen herausziehen.


Lüfter und Luftfilter ausbauen



Schieben Sie den vibrationsgedämpften Lüfter zum Entnehmen zur Seite.




Drehen Sie den auswaschbaren Luftfilter zum Entnehmen im Uhrzeigersinn.




Zum Entnehmen des auswaschbaren Luftfilters drücken Sie die Clips nach innen.


Wasserkühlungsunterstützung




Optisches Laufwerk installieren




Lösen Sie die 5,25 Zoll-Blende durch Herausdrehen der beiden Schrauben.




Drücken Sie den Kunststoffriegel zum Lösen der Halterung.



Schieben Sie das optische Laufwerk in die 5,25-Zoll-Halterung.




Schließen Sie die Halterung zum Fixieren.




Installieren Sie die 5,25-Zoll-Blende, anschließend mit zwei Schrauben fixieren.


VGA-Kartenhalterung installieren




PCI-Kartenhalter einsetzen




Für dicke VGA-Karten den PCI-Kartenhalter A verwenden.



Schlossfalle installieren




Fixieren Sie die Schlossfalle mit zwei Schrauben.




Bringen Sie ein passendes Schloss an.


Wasserkühlungsradiator kann verwendet werden



Zur Installation des optionalen Sets lösen Sie acht Schrauben und nehmen die Abdeckung ab.



Optionales Set:
120 mm-Lüfter



Zusätzlichen 140 mm-Lüfter installieren


Optionales Set:
CF-1410B



PT-AF-14-1B



I/O-Port installieren



USB 3.0 USB 2.0 Mikrofon



USB 2.0

Nase 10	9
(Masse) Schwarz 8	7 Schwarz (Masse)
Grün 6	5 Grün
Weiß 4	3 Weiß
Rot 2	1 Rot




USB 3.0

Unterstützt 20-poligen
USB 3.0-Motherboardanschluss




HD-Audio

Blau 10	9 Grün
Schwarz/Purpur 8	7 Nase
Gelb 6	5 Orange
Braun 4	3 nicht belegt
Rot 2	1 Masse + HS-Rohr



PCI-Erweiterungskarten einfach installieren (patentiert)


Optionales Set: PCI-01 (7 Steckplätze) / PCI-03 (11 Steckplätze)




Mit 4 Schrauben fixieren.

Schieben Sie die Karte in den PCI-Steckplatz, fixieren Sie die Karte durch Schließen des Aluminiumriegels.


Kabel installieren



oder



USB 3.0-zu-USB 2.0-Konverter



VCC	Rot 1	2	Rot	VCC
D-	Weiß		Weiß	D-
D+	Grün		Grün	D+
Masse	Schwarz	9	Schwarz	Masse
		10		Nase

Systemlautsprecher installieren

Rot +
nicht belegt
nicht belegt
Blau

