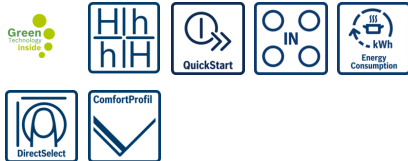
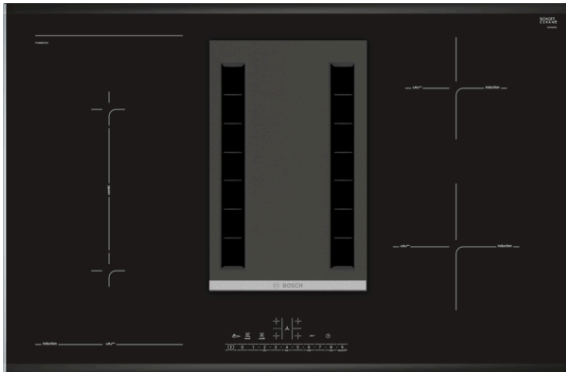


**PVS895F21E**
**Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug  
80 cm Induktions-Kochfeld  
Glaskeramik**
**A**

**Sonderzubehör**

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne  
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig  
 HEZ390210 : Systempfanne Ø 15cm  
 HEZ390220 : Systempfanne Ø 19cm  
 HEZ390230 : Systempfanne Ø 21cm

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 490-490
Gerätebreite (mm) :	816
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	340 x 940 x 770
Nettogewicht (kg) :	26,370
Bruttogewicht (kg) :	33,0
Restwärmeanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.6
Leistung der 5.Kochzone (kW) :	1.4
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	689
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 490-490
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 816 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	340 x 940 x 770
Nettogewicht (kg) :	26,370
Bruttogewicht (kg) :	33,0



## Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug

### PVS895F21E

## Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

#### Design:

- Comfort-Profil mit Lisene auf der Rückseite

#### Ausstattung:

- DirectSelect
- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode (2 Stufen)
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker

#### Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 CombiZone
- 17 Leistungsstufen

#### Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

#### Ausstattung Dunstabzug:

#### Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Abluftleistung:
  - min. Normalstufe 169 m3/h
  - max. Normalstufe 551 m3/h
  - Boost-/Intensivstufe 689 m3/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt

#### Komfort

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Sicherheitsüberlauf tank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

#### Maße:







- Anschlusswert: 6,9 kW
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 198 x 780-780 x 490-490 mm

## Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug

### PVS895F21E

### Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

### 80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

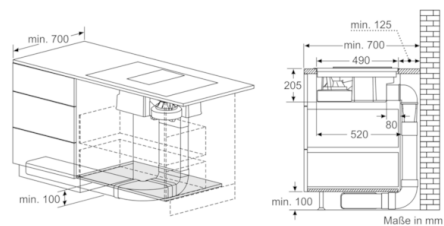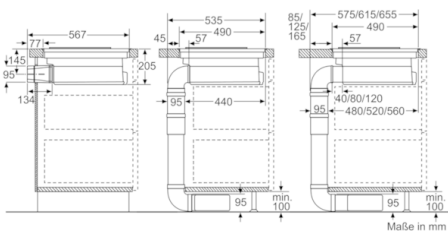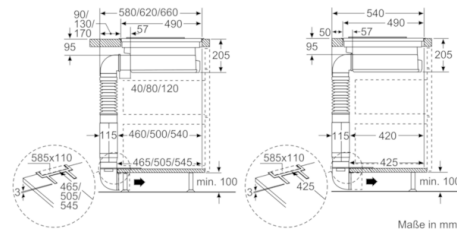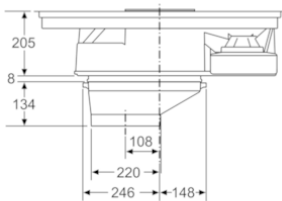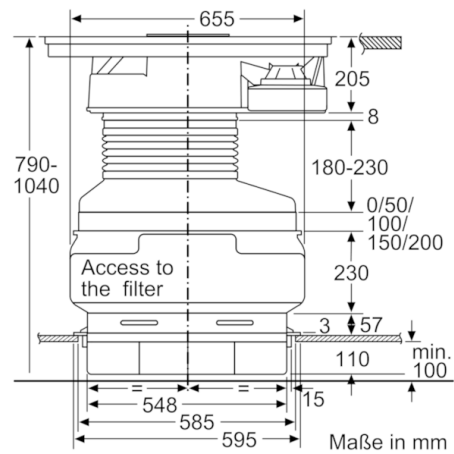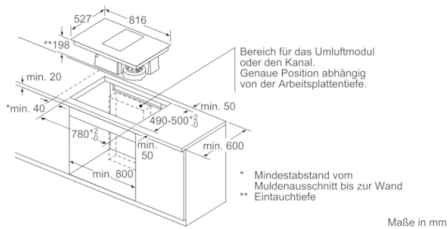

**Serie | 6 Mulden mit Dunstabzug****PVS895F21E****Induktions-Kochfeld mit integriertem  
Dunstabzug****80 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik**