


ESSKE-4 25 EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4404, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

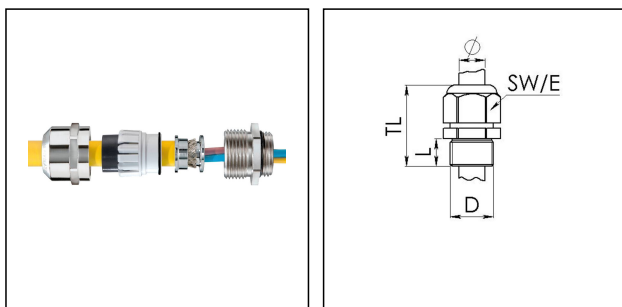

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A4 (1.4404)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Ø Kabel min	10 mm
Ø Kabel max	17 mm
Ø Kabel unter Schirm max	16 mm
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
WISKA-Bestellnr.	10069251
Typ	ESSKE-4 25 EMV-Z
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685692519

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 25	10060768
BS 17	10064012
ESMU 25	10064191

06.08.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten