
SC 400 - Studio Großmembran-Kondensatormikrofon


DE

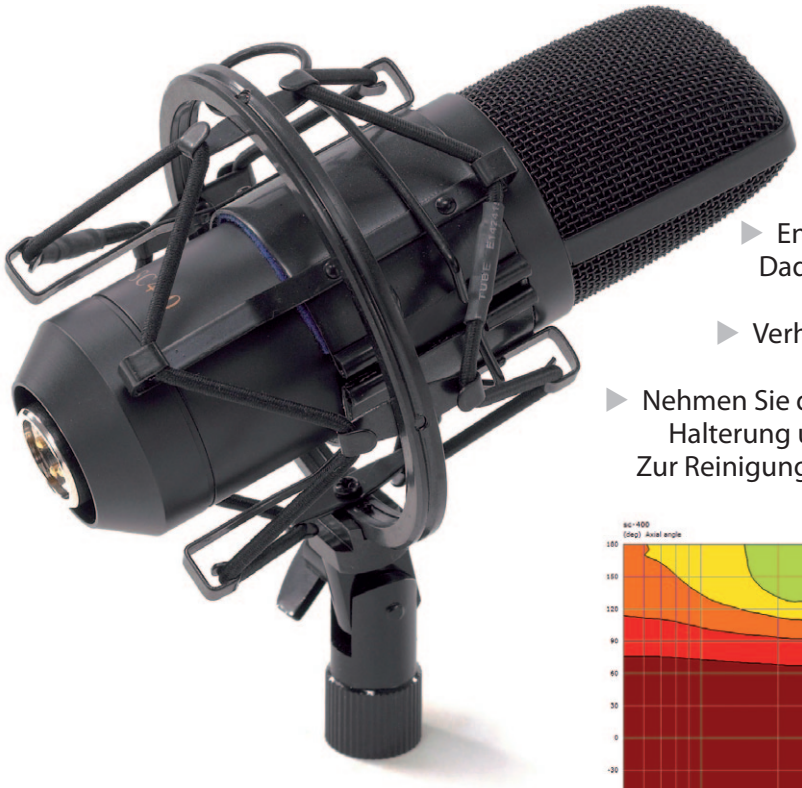



- ✓ Inkl. Spinne und Tasche
- ✓ 1“ Gold Membran
- ✓ Interner Low Cut Schalter bei 100 Hz mit 6 db

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.

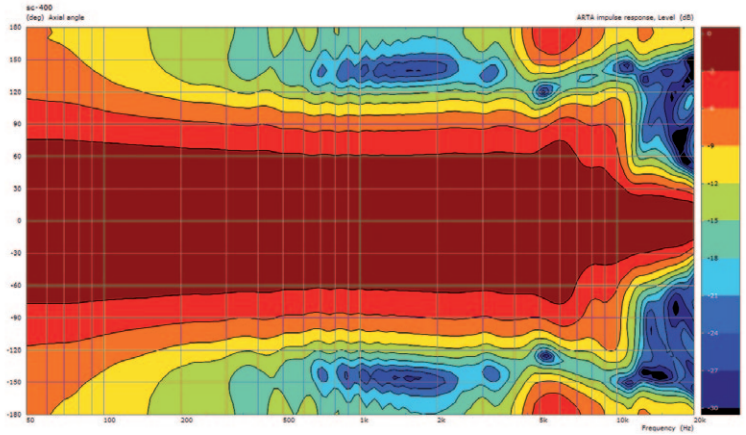

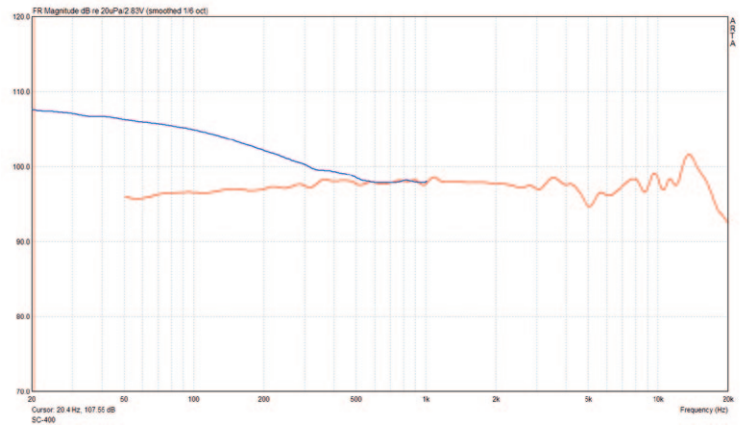

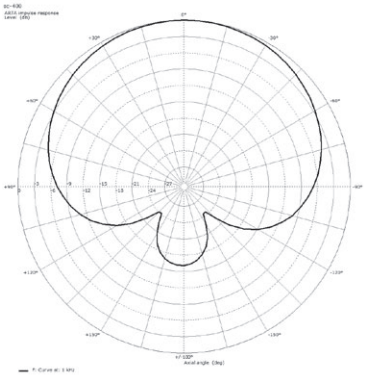

Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR / P48
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Superniere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	23,3
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-32,6
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	6,7
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	87,3
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	132
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	120
Stromaufnahme [mA]	3,7
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 20.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

the t.bone