Delock Konwerter Raspberry Pi z wtykiem żeńskim USB Micro-B / listwą pinową USB > 2 x wtyk żeński USB typu A + 2 x port szeregowy RS-232

Opis

Ta listwa konwertera firmy Delock umożliwia rozbudowę urządzenia Raspberry Pi za pomocą portu Micro USB lub listwy pinowej USB. W ten sposób można uzyskać dwa porty USB A, a także jeden port szeregowy Sub-D9 RS-232 oraz jedną 9-pinową listwę dla kolejnego portu RS-232.

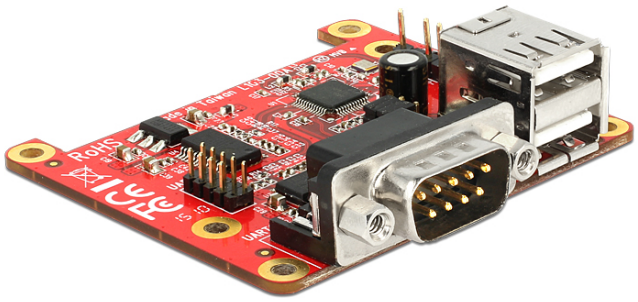

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x USB 2.0 typ Micro-B żeński
  1 x 5 pinowe główkowe złącze USB 2.0 (podłączone 4 piny)
  1 x 2 pinowe złącze zasilania
  2 x USB 2.0 typ A żeński
  1 x męski szeregowy RS-232 DB9
  1 x 9-pinowa listwa portu szeregowego RS-232
- Chipset: Prolific PL2303RA + Renesas D720114
- Szybkość transmisji danych:
  szeregowy do 230.4 Kb/s
  USB 2.0 do 480 Mb/s
- Zgodny ze standardem OHCI 1.0a oraz EHCI 0.95
- 2 x zworka na potrzeby wyboru wyjścia RI lub 5 V dla każdego portu RS-232 na pinie 9
- 1 x zworka na potrzeby ustawiania źródła zasilania poprzez USB lub 2-pinowe złącze zasilające
- Wymiary (DxSxW): ok. 66 x 64 x 18 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB
- Kable połączeniowe USB

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Szeregowy kabel przyłączeniowy
- 4 x śruby
- 4 x nakrętka
- 4 x podkładka

Numer artykułu 62649

EAN: 4043619626496

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: White Box

© 2017 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zdjęcia





© 2017 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.