


## Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

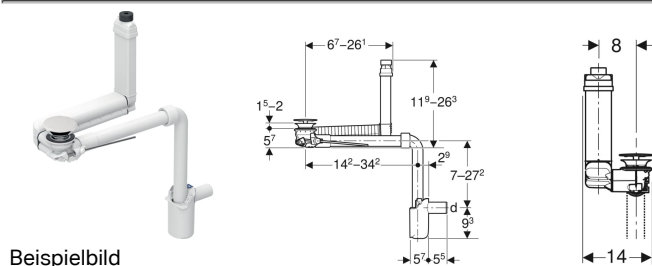

### Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb

### Technische Daten

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Siphonierhöhe | 50 mm                                           |
| Werkstoff     | Messing verchromt / Kunststoff / Sanitärkeramik |

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Stopfen
- Direktsiphon
- Ventilabdeckung aus Keramik
- Waschbeckenanschluss

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | d, ø  | Ablaufleistung | L            | B     |
|--------------|--------------------|-------|----------------|--------------|-------|
| 152.051.01.1 | weiß               | 32 mm | 0.6 l/s        | 14.2–34.2 cm | 14 cm |
| 152.061.01.1 | weiß               | 40 mm | 0.6 l/s        | 14.2–34.2 cm | 14 cm |



- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden