

newline

All Stars


Elara ist der achtgrößte Mond des Jupiters. Und mit einer Größe von 2 % der Fläche Europas ist Elara der kleinste der vier galileischen Monde.



LESITUNGSFÄHIGSTER ALLROUNDER

Als größere Schwester von Lyra stiehlt Elara jedem Display die Show. Dieses High-End-Flaggschiffmodell bietet alles, was Sie sich für Ihren Arbeitsbereich wünschen. Mehr Geschwindigkeit, verbesserter Sound, ein überragendes Touch und Schreiberlebnis dank Optical Bonding und eine vollständige Hybridlösung mit modularer Kamera, integriertem Mikrophon und Übertragungs-Software.

Der extra weite Betrachtungswinkel sorgt dafür, dass jeder im Raum von den kristallklaren 4K-Bildern und lebendigen Farben profitiert. Entscheiden Sie sich für Alles!

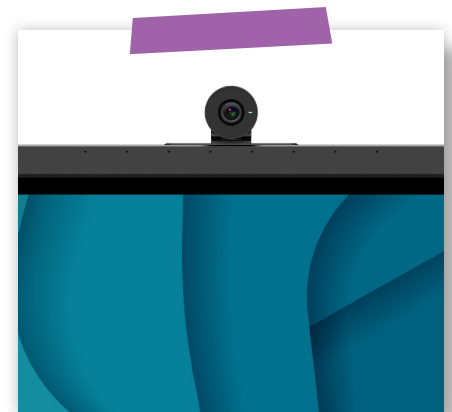

INTERAKTIVES ECOSYSTEM

Das vollständig erneuerte Newline Ecosystem ist voll von Software, Tools und Apps, die Lehrern beim Unterrichten helfen. In Ihrem eigenen, ganz individuellen Stil. Deshalb funktioniert das Newline Ecosystem mit jeder anderen Software, jedem Dokument und jedem Gerät und deckt alle Ihre Anforderungen an einen interaktiven Unterricht ab.

- WHITEBOARD
- CAST
- BROADCAST
- ENGAGE
- APP STORE
- REACTIV SUITE
- CLASSROOM TOOLS
- LAUNCH CONTROL
- DISPLAY MANAGEMENT



Verbessertes
Wi-Fi & Bluetooth



100W Power
USB Type-C



Sichere
Mehrbenutzer-Profile



NFC
Easy Login



High Quality Sound
mit Subwoofer



Bereit für
SDM-PC

65" 75" 86"

MODELL

Elara 65"	TT-6522Q
Elara 75"	TT-7522Q
Elara 86"	TT-8622Q

PANEL

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Glasoberfläche	Anti-Glare+Anti-Fingerprint, + Antimicrobial Tempered Glass
Bonding Technology	Certified Optical Bonding
Anzeigebereich	65": 1428 x 803 mm 75": 1650 x 928 mm 86": 1895 x 1066 mm
Anzeigeverhältnis	16:09
Auflösung	3840 x 2160 (4K)
Farben	1,07 Billion
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis	5000:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel	178°
Lebensdauer	≥50000 hours
Transparenz	>88%
Haze	2 %~5%
Oberflächenhärte	7H

POWER CONSUMPTION

Standard mode	65": 133 W 75": 150 W 86": 168 W
Standby Mode	<0,5 W

TOUCH-TECHNOLOGIE

Touch Technology	Stellar Touch Technology
Berührungspunkte	40 Windows / 20 Android
Schreibwerkzeuge	Stift, Finger, Handballen
Anzahl der Stifte	2
Genauigkeit	±1 mm

LAUTSPRECHER

Speaker Position	Front Facing
Speaker Rated Impedance	6 Ω
Speaker Freq.Response	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Lautstärke	80±3 dB
Speaker Max.Power Output	20 W x 2

SUBWOOFER

Speaker Position	Rear side
Speaker Rated Impedance	4 Ω
Speaker Freq.Response	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Lautstärke	77±2 dB
Speaker Max.Power Output	15 W x 1

MIKROFONE

Mic Position	8 Mikrofone an oberen Vorderfront
Pick Up Distance	8 m
Besonderes	Echo-Unterdrückung, Beamfoaming, Geräuschunterdrückung

CAMERA MODULE

Camera Resolution	4K
Field of View	120° FOV Lenses
Camera Tile Range	15°

SEITE I/O

USB Type-C (Powered 100 W)	1
HDMI IN 2.0	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.0 Type-A	1
Mikrofoneingang	1

RÜCKSEITE I/O

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B (Touch)	3
USB 3.0 Type-C (Powered 15W)	1
USB 3.0 Type-A	2
USB 3.0 Type-A to Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out	1
WIFI Module Slot	1
SDM-S Slot	1
Kaltgerätestecker (180 W)	1
NFC	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2 Ghz, 4 x Cortex-A53 at 2,0 Ghz
RAM	8 GB (DDR4)
Speicherkapazität	128 GB
Operating System	Android 11
Unterstützte Bilddateiformate	JPEG, BMP, PNG MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40
Unterstützte Videoformate	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC
Unterstützte Audiodateiformate	
Proximity Sensor	2
Kamera	1
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 Module	Integrated (Replaceable)

FIRMWARE-FUNKTIONEN

Lan control	✓
Wake on Lan	✓
CEC	✓
Multiuser profile / User Profiles: 6	1 Admin + 5 Users
Setting Menu Admin Mode	✓

TRANSPORT/MASSE

Umriss Abmessung (ohne Wandhalterung)	65": 1513 x 926 x 116 mm 75": 1735 x 1050 x 116 mm 86": 1981 x 1190 x 116 mm
Nettogewicht	65": 39 Kg 75": 50 Kg 86": 65 Kg
VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm