


**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NVS645CB6E**

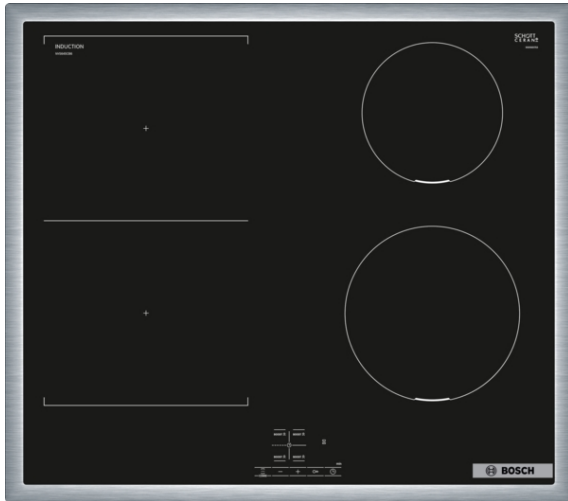

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

**Die CombiInduction Kochstelle:
platzieren Sie großes, ovales oder
rechteckiges Kochgeschirr auf zwei
zusammenschaltbaren Kochzonen.**

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **CombiZone:** Verbinden Sie zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite : 583 mm
Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 12,1 kg
Bruttogewicht : 13,3 kg
Restwärmanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel : 86 cm
EAN-Nummer : 4242005289295
Elektroanschlusswert : 6900 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50-60 Hz



Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert NVS645CB6E

Die CombiInduction Kochstelle: platzieren Sie großes, ovales oder rechteckiges Kochgeschirr auf zwei zusammenschaltbaren Kochzonen.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6900 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

-
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 1 CombiZone
: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden..
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design


- umlaufender Rahmen

Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).


Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert NVS645CB6E

Maße in mm




- A:** Mindestabstand vom Kochplattenabschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe.
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

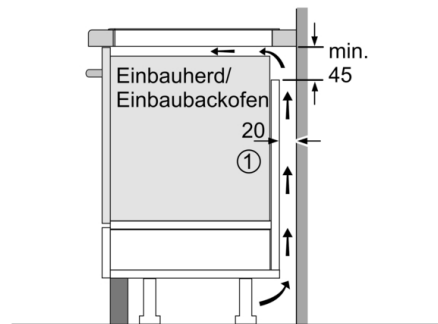

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

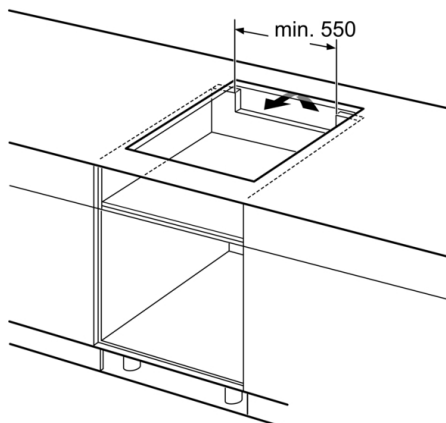

Maße in mm