

KSET9XE2

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709279943
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Farbe	Silber	Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	120 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	520 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	450 mm
Motorleistung	230 W		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	270	53
Leistungsstufe 2	360	58
Leistungsstufe 3	500	66

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel

D

Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 127 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) D

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 9,8

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) E

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 16 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) D

Fettabscheidegrad (GFEhood) 75,1 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) C

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 270 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 500 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 53 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 66 dB(A)

Zeitverlängerungsfaktor (f) 1,6

Energieeffizienzindex (EEI hood) 94,8

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 306 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 238 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 207 W

Beleuchtungsleistung 8 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 130 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 66 dB(A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 238 W


Frequenz 50 Hz

Spannung


220-240 V

Länge Netzkabel

1500 mm

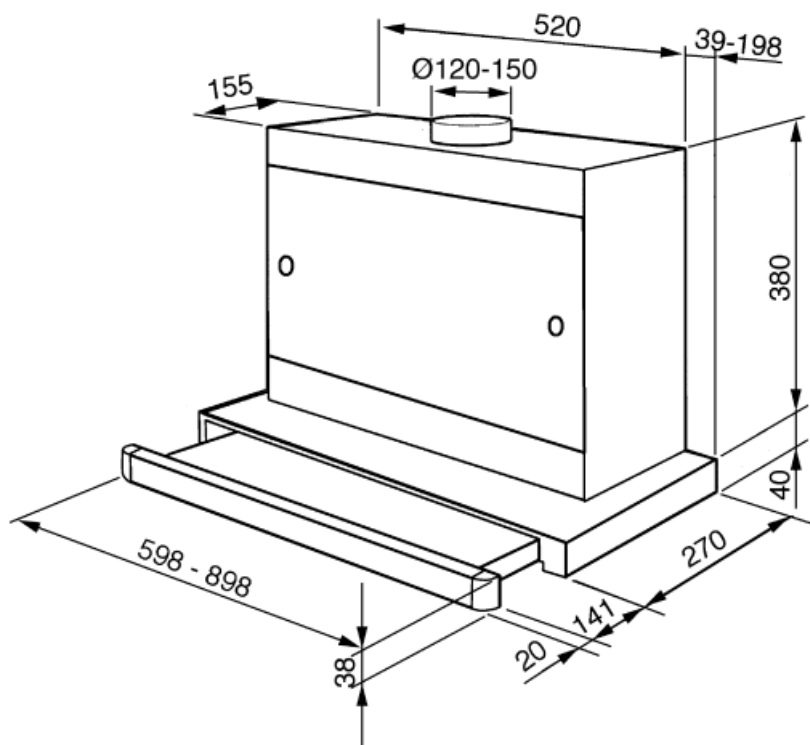

Sonderzubehör



KITFC156

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KSET6XE2, KSET9XE2, 2 St.

Symbols glossary (TT)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energieeffizienzklasse D



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung