NOVY

Deckenhaube Pure'line 120cm

6848/15
Edelstahl



EAN	5414425068487
Energie label	
Energie-Effizienzklasse ($EEI_{Dunsthaube}$)	-
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) ($AEC_{Dunsthaube}$)	-
Lüfter-Effizienzklasse ($FDE_{Dunsthaube}$)	-
Beleuchtung-Effizienzklasse ($LE_{Dunsthaube}$)	-
Fettfilter-Effizienzklasse ($GFE_{Dunsthaube}$)	-
Allgemeine Informationen	
Internes Gebläse	-
Möglichkeit Motor abnehmbar und im Gebäude platzierbar	-
Zuzüglich externes Gebläse (Außenwandmotor, Cubic-Würfelmotor, Flachdachmotor)	● 2)
Beleuchtung	-
Dimmbare Beleuchtung	-
Mit integrierter Schalldämmung	●
Umluft	-
Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)	
Größe (BxTxH) (mm)	1168 x 508 x 81
Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox)(mm)	133
Ausschnitt in Decke (BxT)(mm)	1145 x 485
Breite Einbaurand (mm)	15
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
Funktionen	
Schaltung	Elektronikschaltung + Fernbedienung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	●
Auto-Stopp	●
Fettfiltersättigungsanzeige	●
Umluftfiltersättigungsanzeige	-
- Möglichkeit externe Beleuchtung zu verbinden und mit Fernbedienung zu bedienen (Accessoire)	max. 300W
Leistung und Geräusch	
Motorleistung freiblasend (m3/h)	-
Motorleistung (m3/h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	2)
- Stufe 2	2)
- Stufe 3	2)
- Powerstufe / Stufe 4	2)
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	2)
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	2)
- Stufe 2	2)
- Stufe 3	2)
- Powerstufe / Stufe 4	2)
Technische Eigenschaften	
Anzahl Metallfettfilter	2
Anschlusswerte (W)	0 + Motor
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,3
Position Abluftstutzen	oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	19,5 + Motor

2) Wenn der Motor abgenommen wird, sind Motorleistung und Schalldruckpegel abhängig von der Installation.


Deckenhaube	6848/15
Pure'line 120cm	Edelstahl

Accessoires		
Zwischenbaugebläse nur im Gebäude	-	
Außenwandmotor	•	
Flachdachmotor	•	
Umluftset		
- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(270x500x295mm)	-	
- Umluftbox mit Monoblock (weiß)(270x500x295mm)	-	
- Umluftbox mit Monoblock (Edelstahl)(140x820x298mm)	-	
- Kit mit Monoblock Filter (ohne Umluftbox)	-	
Adapter zur Höhenreduzierung		6830052
Steuerkabelverlängerung für extermen Motor (5m)		7000092
Kit 4 x LED Warmweiß 2700 K	-	


Deckenhaube
Pure'line 120cm

6848/15
Edelstahl


1

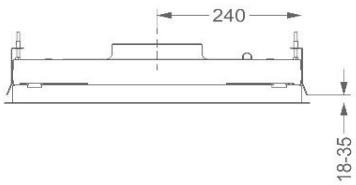


2

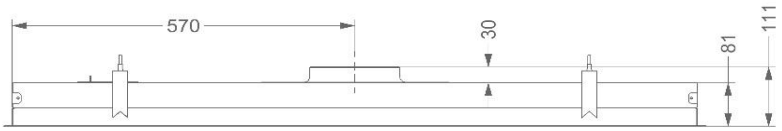

3

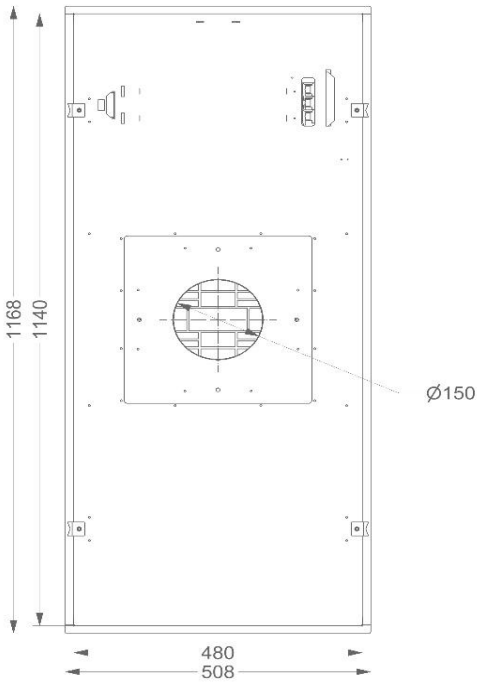


4

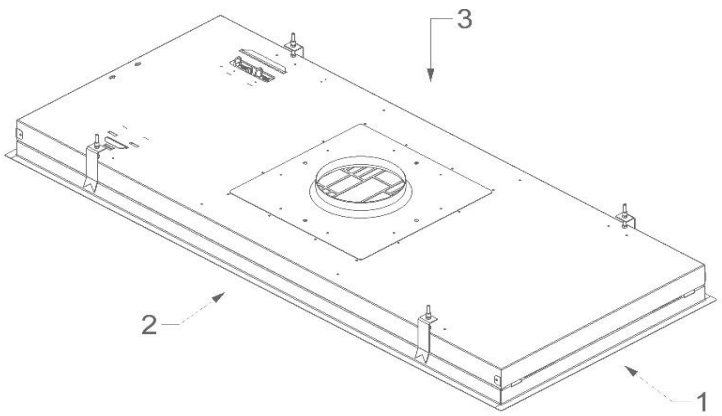

Deckenhaube
Pure'line 120cm

6848/15
Edelstahl

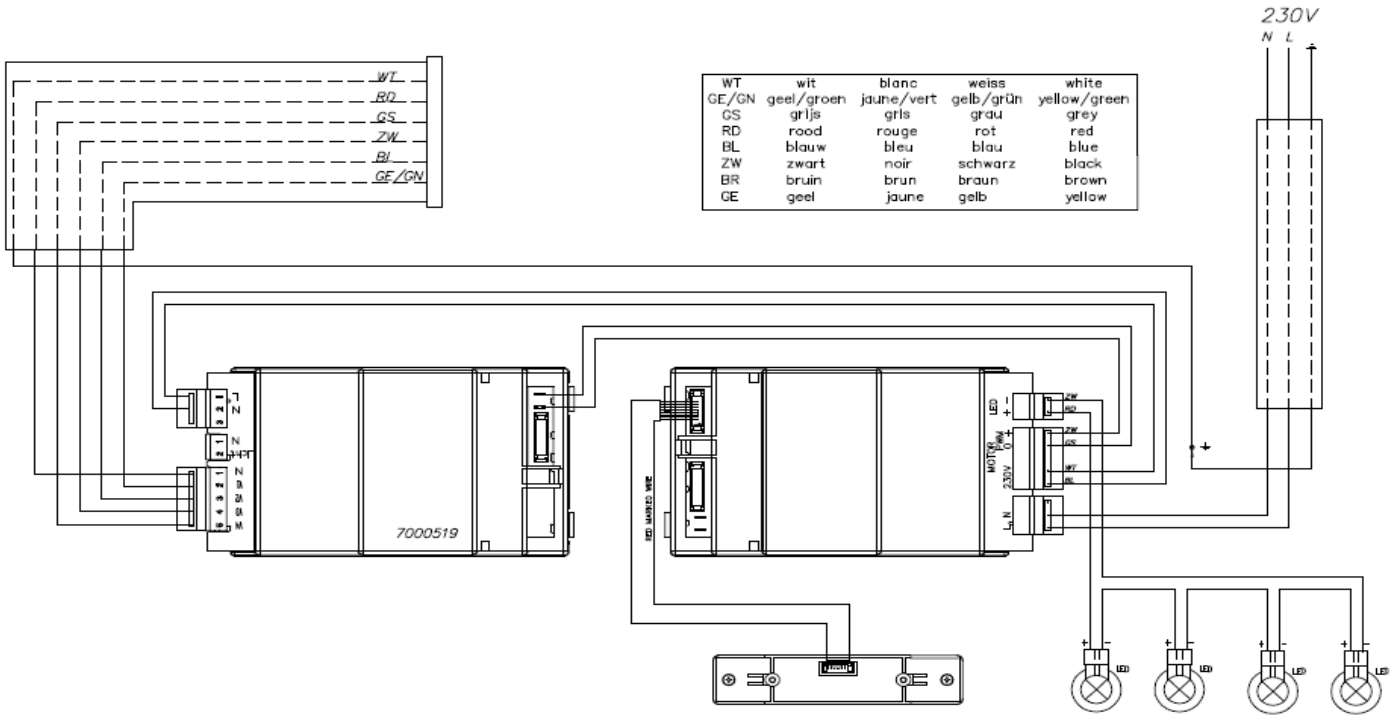

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow