


TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

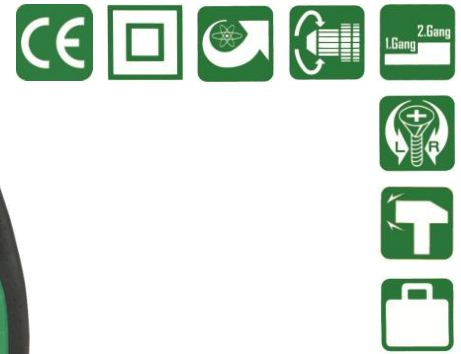

HIGHLIGHTS

- 790 W Leistungsaufnahme
- Ø 20 mm in Mauerwerk
- Vollwellensteuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Großflächiger Elektronikschalter mit Arretierung
- Soft-touch Handgriff für sicheres Handling
- Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch optimal positionierten Push-Button
- Extra langer Zusatzhandgriff für sichere Führung
- Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches und funktionelles Design

TECHNISCHE DATEN

Bohren in Mauerwerk:	20 mm	
Bohren in Stahl/Alu/Holz:	13/13/40 mm	
Leistungsaufnahme:	790 W	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-1.000/min-1	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-3.000/min-1	
Leerlaufschlagzahl 1. Gang:	0-13.000/min-1	
Leerlaufschlagzahl 2. Gang:	0-39.000/min-2	
Max. Festdrehmoment: 1./2.	54/19 Nm	
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm	
Bohrfutteraufnahme:	1/2"x20 UNF	
Getriebehals Ø:	43 mm	
Eckmaß:	23,5 mm	
Gewicht:	2,2 Kg	

LIEFERUMFANG

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Transportkoffer

Artikel Nr.: 932.117.57

EAN: 4966376122738

