

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend PIF61ABB5E



Sonderzubehör

HEZ9ES100	Espressokocher (4 Tassen)
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Matt Design:** 5x weniger sichtbare Kratzer dank der matten Oberfläche in Carbon Black.
- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Bräterzone:** eine zusätzliche Kochzone für rechteckiges Kochgeschirr, z. B. Bräter.
- **Rahmenlos:** das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:592 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x592x522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 130x753x600 mm
 Nettogewicht: 12.1 kg
 Bruttogewicht:13.3 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Mattschwarz
 Länge Anschlusskabel: 110 cm
 EAN-Nummer: 4242005586431
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz



4 242005 586431

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend PIF61ABB5E

**Das Induktionskochfeld: koche schnell,
sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Select Bedienung: Steuerung der Leistung über +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Matt Design: Elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend
PIF61ABB5E**

Maße in mm

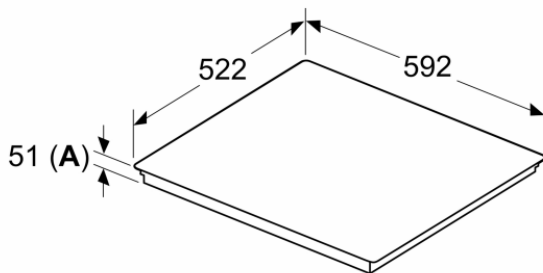

Maße in mm



A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

A: Eintauchtiefe

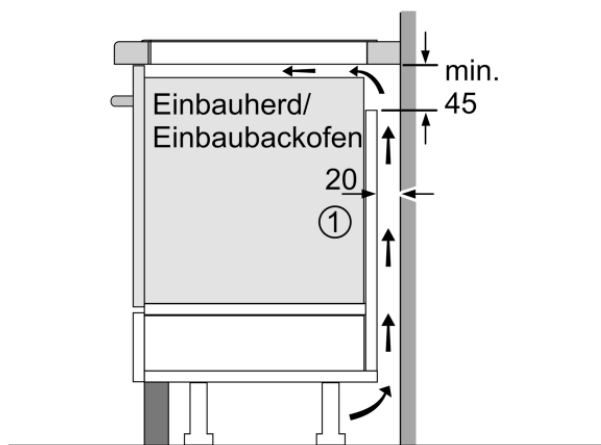


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

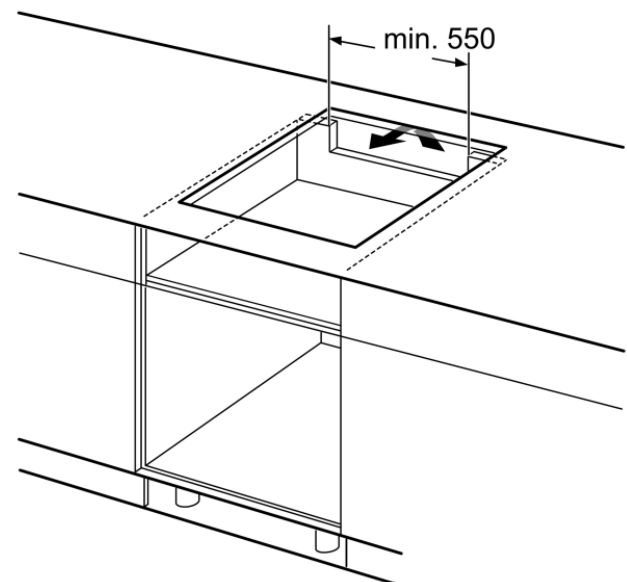

Maße in mm

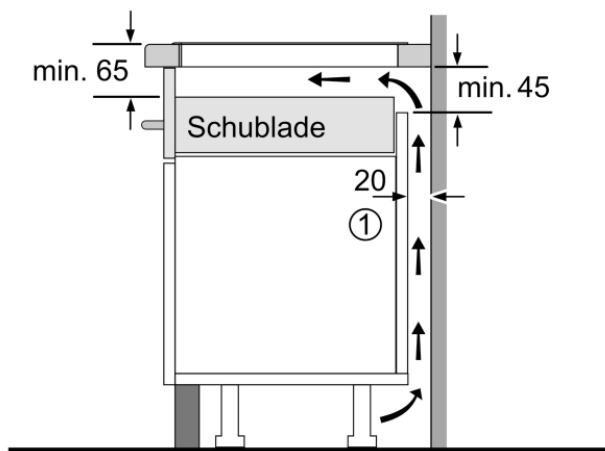

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm