



El. Raumtemperaturregler UP Schiebeschalter, Istwert-Anzeige

Funktionen im Überblick

- Mit Temperaturanzeige IST-Wert
- Automatische Reglerkalibrierung
- Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabenkung von 4 K.
- Mit Spreizbefestigung
- Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabenkung (4K).
- Klasse des Temperaturreglers: 1
- Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
- Nennspannung: 230 V~
- Nennstrom: 10 A
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 30 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 52 mm
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
- Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	1095 UTA
Bestell-Nr:	2CKA001032A0488
EAN:	4011395078624
Zolltarifnummer:	90321020
Preisgruppe:	19
Preis:	141,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Maßbild

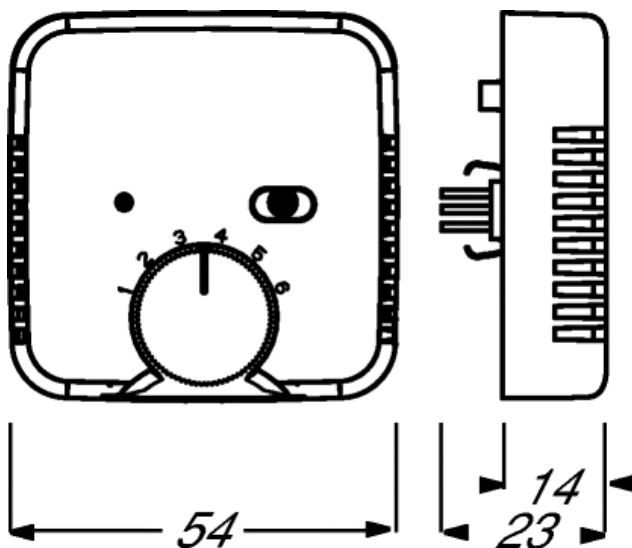

Anschlussbild

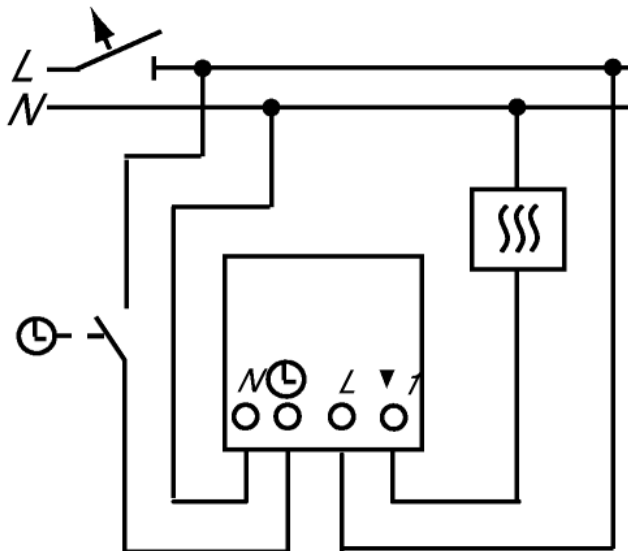

Elektronischer Raumtemperaturregler mit SchlieÙerkontakt 1094 U/..TA; 1095 U/..TA; 1096 U/..TA (dann 24 V)