

T.B. RGB



Expansion Unit UCTBRGB14-SG
2 Fan Pack UCTBRGB14-BP2



- RGB-Beleuchtungseffekte
- RGB Sync Ready
- 3-in-1-Fernbedienung

T.B.RGB verwendet die exklusive ENERMAX LED LIGHTING Technologie, für unglaublich helle und gleichmäßige RGB-Beleuchtung. Mit der patentierten Twister-Lager Technologie kann der T.B. RGB-Lüfter nicht nur schöne Lichteffekte erzeugen, sondern bieten auch eine hervorragende Laufruhe. Die 3 und 6 Fan Packs werden mit einer ENERMAX RGB-Steuereinheit geliefert, die bis zu 8 x RGB-Lüfter und 2 x zusätzliche RGB-Geräte unterstützen. Darüber hinaus können mit der mitgelieferten 3-in-1-Fernbedienung die gewünschten RGB-Lichteffekte, Farben und die Lüftergeschwindigkeiten eingestellt werden. Es ist keine Software oder APP erforderlich.



Features



- Einzigartiger Halo-Rahmen mit lebendige visuelle Effekte

- Perfekt für 280mm-Radiatoren



ENERMAX LED LIGHTING Technologie sorgt für eine gleichmäßige Leuchtdichte.

T.B.RGB



Unglaublich helle und gleichmäßige Beleuchtung ohne sichtbare Punkte

Others




Ungleichmäßige Beleuchtung mit sichtbaren Punkten



Synchronisierbare RGB-Beleuchtung

Kompatibel mit den 4-Pin-RGB-Headern auf Motherboards.

Die 3-in-1-Fernbedienung ermöglicht es, die gewünschten RGB-Lichteffekte, Farben und Lüftergeschwindigkeiten einfach und bequem einzustellen.

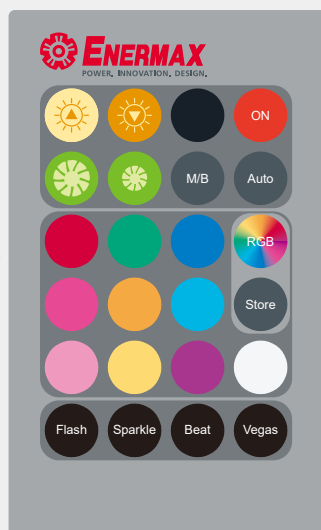

Funktion		Helligkeit / Geschwindigkeit
		AUS / AN
		Lüfterdrehzahl mehr / weniger
		Motherboard Sync-Taste
		10 Farben mit Flash Effekt
Farben		RGB-Modus Farben im Wechsel
		Speichert die Farbe im RGB-Modus
		LED-Farbe
Effekte		Flash
		Sparkle
		Beat
		Alle 3 Modi im Wechsel

Die ENERMAX RGB-Steuerbox kann bis zu 8 x RGB-Lüfter und 2 x RGB-LED-Geräte verwalten.



Patentierte Twister-Lager-Technologie



Lange Lebensdauer und Lautstärke



Abnehmbare Lüfterblätter für einfache Reinigung



Gummipuffer minimieren Vibrationen während des Betriebs.

Model Number	UCTBRGB14-SG	UCTBRGB14-BP2
Lüfter/Modell	1 Stück	2 Stück
Abmessung (mm)	140 (W) x 140 (H) x 25 (D)	
Drehzahl (1/min)	1.200 (±10%) *500-1.200 (±10%) über Fernbedienung	
Luftstrom (CFM)	56,89 (max)	
Luftstrom (m³/h)	96,65 (max)	
Statischer Druck (mm-H2O)	1,18 (max)	
Maximale Lautstärke (dBA)	21	
Nennstrom - Lüfter (A)	0,2	
Nennstrom - RGB LED (A)	0,35	
Nennspannung (V)	12	
MTBF (Stunden)	≥ 160.000 @ 25°C	
Anschluss	6-PIN	
Zubehör	4 x Schrauben	8 x Schrauben 1 x RGB Steuer-Box 1 x Fernbedienung

Versandinformationen

Barcode	EAN	4713157723482	4713157723499
	UPC	819315023488	819315023495
Abmessung Produktverpackung		145 x 160 x 28 mm	150 x 200 x 61 mm
Bruttogewicht / Produkt		221 g	627 g
Abmessung Umkarton		500 x 310 x 310 mm	560 x 415 x 325 mm
Menge / Umkarton		60 Stück	32 Stück
Bruttogewicht / Umkarton		14,5 kg	21,5 kg