

Najnowszej generacji zasilacze TFX dostępne teraz z nowym modelem **GPF-300P** o mocy **300W** w formacie TFX spełniającym najnowszy standard **TFX 12V 2.3** z funkcją aktywnego PFC. Wyposażony zarówno w najnowocześniejsze wnętrze jak i certyfikat **80PLUS® Bronze**, zasilacz ten doskonale sprawdzi się do domowych systemów rozrywki jak i małych, kompletnych systemów. Aktywne PFC oraz cichy wentylator o kontrolowanej temperaturze zapewnia niezawodną wydajność.



Dane techniczne




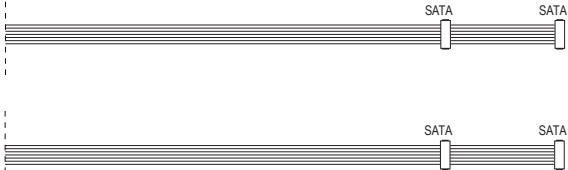
Model	Smart 300W
Numer artykułu	GPF-300P
EAN code	4710713234666
Waga (Netto/Brutto)	1.07 kg / 1.13 kg
Standard	TFX 12V 2.3
Typ obudowy	TFX
Sprawność	80 PLUS® Bronze
PFC	Aktywne PFC (0,9)
Wentylator	80mm cichy wentylator
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	175mm x 85mm x 65mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzebieżeniowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	24 miesiące

Dane wyjściowe

Smart 300W	Prąd zmienny na wejściu	115-230V 47-63Hz 6.3A					
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+ 12V1	+12V2	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	15A	16A	14A	15A	0.3A	2A
	Max. moc	95W		-		3.6W	10W
		300W					

\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN (20+4)	1	300
	8 PIN EPS (4+4)	1	350
	MOLEX	2	350/150/150
	FLOPPY	1	
	SATA	4	2x 350/150

Certyfikaty



Wersja: 06/2020

\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.