




SILVERSTONE

2HE-Rackmount-Speichergehäuse mit 8 Schächten für 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Festplatten/-SSDs mit Mini-SAS-HD-SFF-8643-12-Gb/s-Schnittstelle

RM22-308

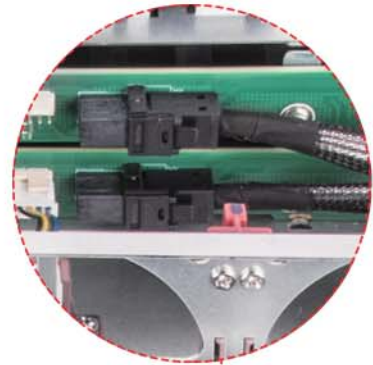

- Backplane unterstützt 8-Port-SAS/SATA-Laufwerke und 12-Gb/s-Mini-SAS-HD-SFF-8643 + SGPIO
- Unterstützt acht 2,5-/3,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatten/SSD, hot-Swapping-fähig
- Mit drei PWM-Lüftern, 80 x 38mm, hot-Swapping-fähig
- Unabhängige Laufwerkstatus-LED
- Unterstützt E-ATX- oder SSI-EEB-Motherboards
- Unterstützt sieben Low-Profile-PCI/PCIe-Steckplätze
- Automatischer Verriegelungsgriff zum einfachen Einsetzen und Sichern in Server-Racks

Spezifikationen

Modellnummer	SST-RM22-308	
Gehäuseformfaktor	2HE	
Motherboard	SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
Laufwerkeinschub	Extern	3,5-Zoll- hot-swapping-fähig x 8
	Intern	2,5 Zoll x 2 (bis zu 15mm), schlank optisch x 1 (bis zu 12,7mm)
Stromversorgung	2HE einzeln oder 2HE redundant (nicht enthalten) ***	
Beschränkungen des CPU-Kühlers	68mm	
Netzanschluss an Festplattenrückplatte	4-poliger Peripheriegeräteanschluss x 2	
Kühlsystem	80 x 38mm PWM-Lüfter x 3 Hot-Swapping-fähig	
Erweiterungsschnittstelle	Low-Profile-PCI/PCIe-Erweiterungskarte x 7	
I/O-Ports an der Vorderseite	USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen 1 Typ A x 1 **	
Tasten an der Vorderseite	Ein/Aus, Systemrücksetzung	
LED-Anzeige	Gehäuse	Betriebsanzeigen-LED x 1: Blau
		Festplattenzugriff x 1: Grün
		LAN-LED x 2: Grün
	Festplatteneinschub	Festplattenbetriebsanzeige-LED x 8: Gelb Festplattenzugriff x 8: Blinkt grün
Festplatten-Rückplatte	8-Port-SAS- / -SATA-zu-Mini-SAS-HD-SFF-8643 x 2 + SGPIO	
Festplattenschnittstelle	SAS III / II / I, SATA III / II / I	
Hauptblechdicke	1,2mm	
Nettogewicht	10,1kg	
	430mm (B) x 88,5mm (H) x 660mm (T), 25,1Liter	

* Kompatibel mit werkzeuglosen Schienen – RMS03-26

**Das interne USB-Kabel von RM21 ist 800 mm lang; bei Verbindung eines externen Gehäuses mit dem USB 3.1-Anschluss empfehlen wir zur Vermeidung von Leistungseinbußen daher die Verwendung von kürzeren Kabeln.

***Stellen Sie sicher, dass die Montagelöcher Ihres 2HE-Netzteils mit den Montagelöchern an der Rückblende von RM22-308 übereinstimmen (Bitte beachten Sie die offizielle Produktwebseite von RM22-308)



Charakteristisches Äußeres

Charakteristische Frontblende mit 8 x Hot-Swapping-fähigen 3,5-Zoll-Einschüben, 1 x ODD-Einschub zusammen mit Greifstangen für guten Zugang auf die Komponenten im Inneren.



3.5" x8



2.5" x2



Kühlmöglichkeiten

Das RM22-308 nutzt den typischen von vorne nach hinten gerichteten Luftstrom und ist mit drei zur Erzielung einer schnellen Wärmeableitung entwickelten 80mm x 38mm großen, Hot-Swapping-fähigen PWM-Lüftern ausgestattet, damit sich keine heiße Luft im Inneren ansammelt.



Interne Konfigurationen



SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX



CPU cooler height limitation: 68mm



2U single or 2U redundant

Kompatibilität mit Gleitschienen

Reservierte Montagelöcher für Gleitschienen, die mühelos installiert werden können. Kann mit Schiene RMS03-26 verwendet werden.

