

US 360

V3 KNX - Unterputz
 EAN 4007841 059514
 Art.-Nr. 059514



Ultraschall-Sensor
360°



Max. Ø 6 m Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen



5 years
 Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360 KNX, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	66 x 120 x 120 mm	optimale Montagehöhe	3,5 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	US-Technik	40 kHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	180 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Unterputz	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841059514	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 6 m (28 m²)
		Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Farbe, RAL	9010	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

US 360

V3 KNX - Unterputz
 EAN 4007841 059514
 Art.-Nr. 059514


Technische Daten

Montageort	Decke	Konstantlichtregelung	Ja
Montageart	Unterputz, Decke	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Schutzart	IP20	Vernetzung	Ja
Umgebungstemperatur	-20 – 55 °C	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung via	KNX-Bus
Netzanschluss	24 – 29 V	Nennstrom	17,5 mA
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus		
Mit Busankopplung	Ja		
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Dämmerungsschalter		
Montagehöhe	2,50 – 2,8 m		
Montagehöhe max	2,80 m		

Zubehör

EAN 4007841 002855	Klammer-Deckenadapter Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

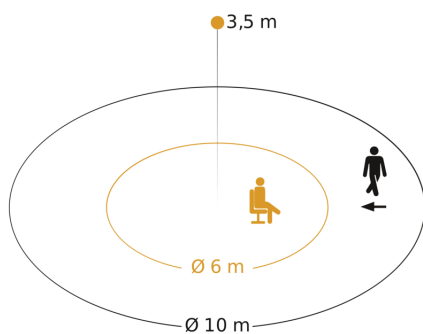

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 2,80 m
 Orange: Präsenz und tangential
 Schwarz: radial

Maßzeichnung

