

33 522 660




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei


	Chrom	33 522 660-00
	Platin gebürstet	33 522 660-06
	Dark Chrome	33 522 660-19
	Schwarz matt	33 522 660-33
	Chrom gebürstet	33 522 660-93

33 522 660


mm [inches]

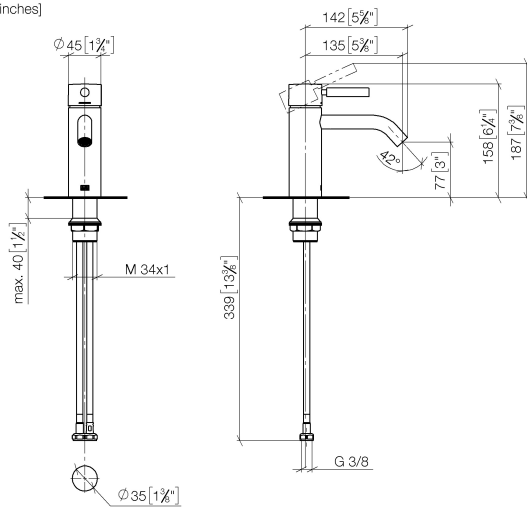

Durchflussdiagramm

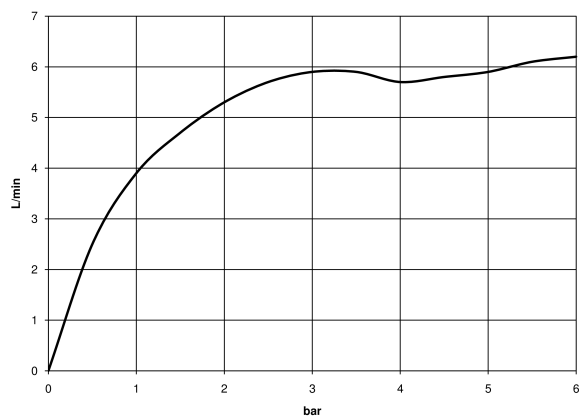

33 522 660

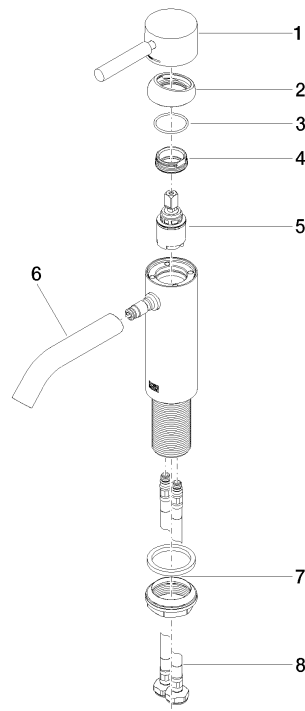

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 66 002 00-00	Griff	1	10
2	09 28 30 041-00	Haube	1	10
3	09 14 10 091 90	Dichtung	1	2
4	09 24 04 266 90	Mutter	1	2
5	90 15 05 044 00 90	Kartusche	1	2
6	90 11 06 207 00-00	Auslauf	1	10
7	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1	2
8	04 30 04 100 00 90	Schlauch	2	2