


EMSKV-L 63 EMV-Z

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit langem Anschlussgewinde, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

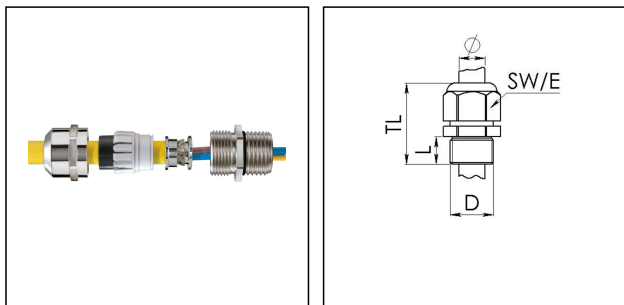

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Ø Kabel unter Schirm max	45 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	61 mm - 72 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
WISKA-Bestellnr.	10065189
Typ	EMSKV-L 63 EMV-Z
Verpackungseinheit	10

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685651899
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 63	10062189
EMMU-EMV 63	10063217
BS 48	10064019

06.06.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten