
EX-KEM 12/16

Ex-Erweiterung, Kunststoff, M12-M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	12
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	16
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	15,5 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	27 mm
Form	A
Produktfarbe	RAL 9005
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Bestellnr. RAL 9005	10064741
Typ	EX-KEM 12/16
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	39269097

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007685647410
ETIM-Klasse	EC000938


Empfohlenes Zubehör

EMUG 12 BK	10061780

02.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

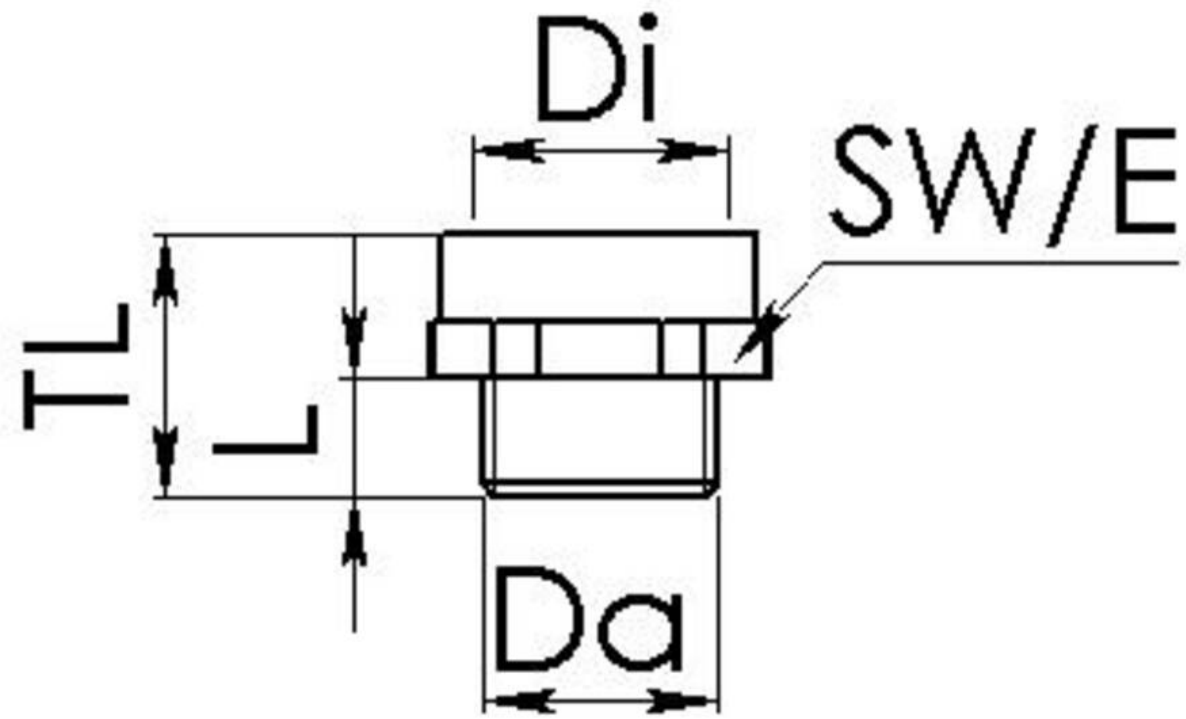

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten