

OBUC ECOSILENT 9760

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige

EDELSTAHL

OBUC ECOSILENT 9760
EAN 40 11577 86856 2

BAUART

- Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Spülen und Trocknen in 85 Min., Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Rapid 45°** – sauber im Handumdrehen
- **Hygieneprogramm** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien¹

BETRIEBSARTEN

- **Hygiene-Option** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien²
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- Flexible Glashalterung **Glasscare**

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061³
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,542 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:50 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

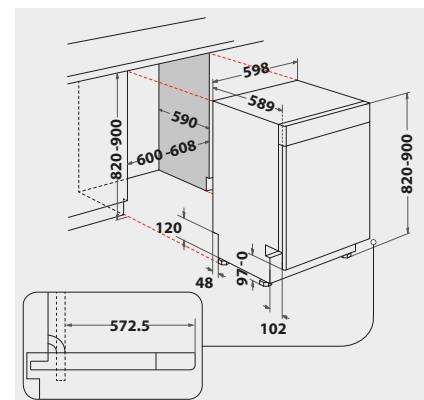

¹ *Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

² * Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

³ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G