

Alphacool ES 2U Reservoir VPP/D5 mit Durchfluss-/Temperatursensor

Alphacool Artikelnummer: 13741



Kurzinformation

Das Alphacool ES 2U Reservoir ist ein vielseitiger Ausgleichsbehälter, optimiert für den Einsatz in 2U-Servergehäusen. Die Schnellverschlüsse an der Vorderseite erleichtern eine schnelle und einfache Wartung. Mit den integrierten Durchfluss- und Temperatursensoren lässt sich das Kühlsystem kontinuierlich überwachen. Durch das beleuchtete Sichtfeld ist der Füllstand jederzeit leicht ablesbar.

- All-in-One Ausgleichsbehälter für Server
- Einfache Überwachung des Kühlsystems
- Schnelles Befüllen und Entlüften
- Beleuchtetes Sichtfenster

Lieferumfang

1x ES 2U Reservoir VPP/D5
1x Pumpen Halterungsring
8x M4x12mm Schraube
4x M3x5mm Schraube
1x ARGB Adapter

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (ohne Pumpe)	146,00 x 99,66 x 83,90mm
Material	Metall, Acetal
Gewicht	1500g
Anschlüsse (Vorderseite)	2x Schnellverschluss G1/4"
Anschlüsse (Rückseite)	1x G1/4" In 1x G1/4" Out
Anschluss Durchflusssensor	3Pin
Anschluss Temperatursensor	2Pin
Anschluss aRGB	3-Pin 5V
Pumpen-Kompatibilität	D5/VPP
Maximale Arbeitstemperatur	60 °C
Druckgetestet	0,8 bar
Farbe	schwarz

Download Links

Anleitung	13741_Alphacool_ES_2U_Reservoir_VPP-D5_with_flow-temperature_sensor_Manual.pdf
Produktbilder	13741_Alphacool_ES_2U_Reservoir_VPP-D5_with_flow-temperature_sensor_pics.zip

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	200 x 145 x 110 mm
Gesamtgewicht	1360 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197137416
Zoll Nummer	84733080000

Das Alphacool ES 2U Reservoir ist ein vielseitiger Ausgleichsbehälter, optimiert für den Einsatz in 2U-Servergehäusen. Die Schnellverschlüsse an der Vorderseite erleichtern eine schnelle und einfache Wartung. Mit den integrierten Durchfluss- und Temperatursensoren lässt sich das Kühlsystem kontinuierlich überwachen. Durch das beleuchtete Sichtfeld ist der Füllstand jederzeit leicht ablesbar.


Optimiert für Server

Der Alphacool All-in-One Ausgleichsbehälter wurde speziell für 2U-Servergehäuse entwickelt. Das Gerät ist kompakt gebaut, um möglichst wenig Platz im Servergehäuse zu beanspruchen. Dank der Schnellverschlüsse an der Vorderseite kann das Kühlsystem schnell und einfach befüllt sowie entlüftet werden. Das beleuchtete Sichtfeld ermöglicht es, den Füllstand im System jederzeit zu kontrollieren. Das Alphacool ES 2U Reservoir ist mit Pumpen im D5-Format, wie der Alphacool VPP Apex, kompatibel.

Eingebaute Sensoren




Das Reservoir verfügt über einen Temperatursensor, der einen Messbereich von -40 bis 125°C abdeckt und über einen 2-Pin-Anschluss mit dem Mainboard verbunden wird. Zusätzlich ermöglicht ein Durchflusssensor, der über einen 3-Pin-Anschluss angeschlossen wird, die kontinuierliche Überwachung des Wasserflusses im Kühlsystem.

Alphacool ES quick release coupling set IT/IT
bulkhead fitting PushIn Industry

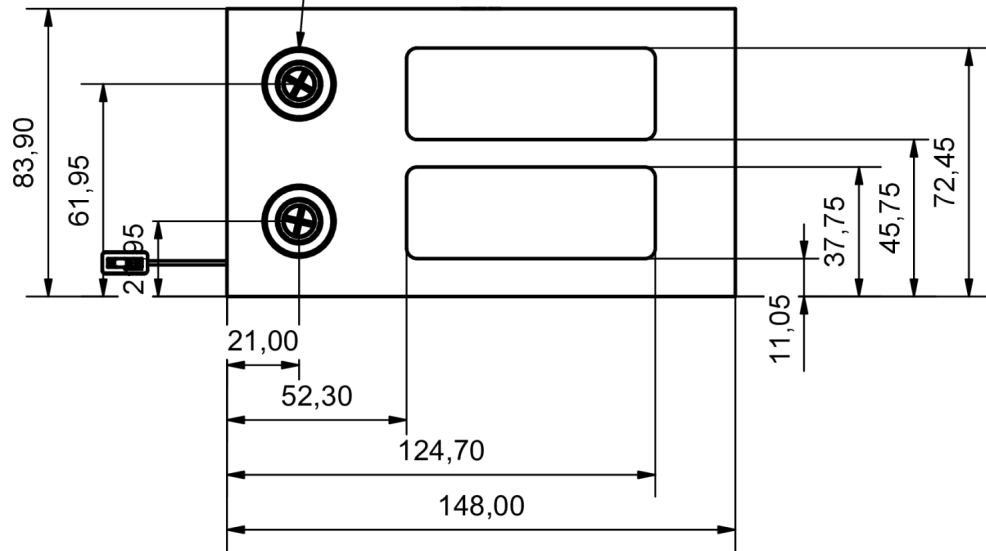

OUT G 1/4 - ∇ 6,00
✓ $\varnothing$ 13,16 X 90,00°

IN G 1/4 - ∇ 6,00
✓ $\varnothing$ 13,16 X 90,00°

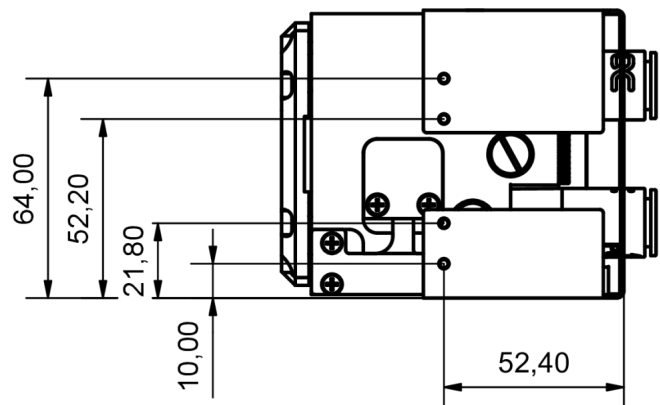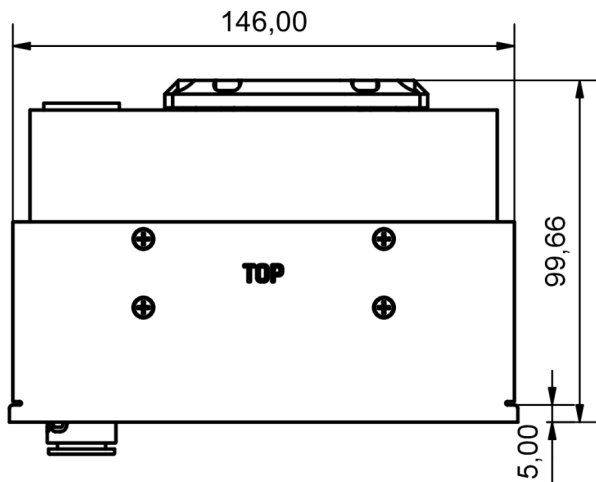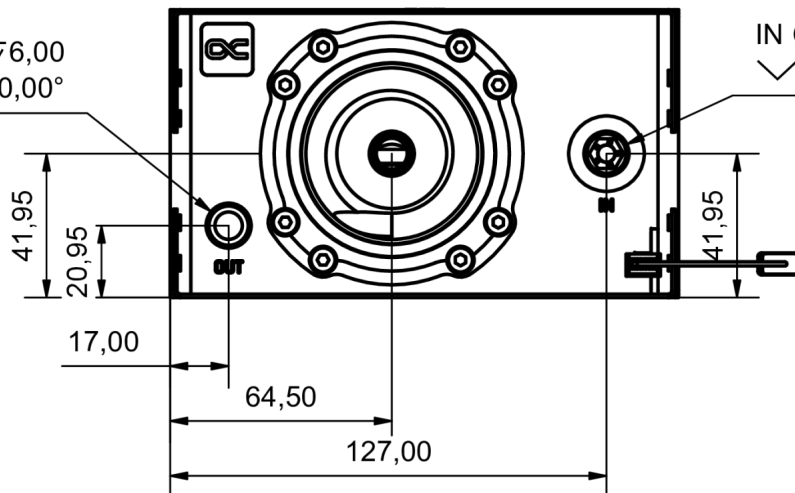

General tolerance: $\pm 0,25\text{mm}$
Dimension in millimeter