

Tenda



All for better networking.

AC10U

Intelligenter AC1200 Dual-Band WLAN Router



AC10U

Intelligenter AC1200 Dual-Band WLAN Router

Der Tenda AC10U bietet Ihnen die neueste Generation WLAN, den 802.11 ac wave 2.0 Standard mit Highspeed 1167 MBit/s Dual-Band Geschwindigkeiten für anspruchsvolle Online-Games und ein flüssiges 4K/HD Videostreaming Erlebnis. Dank der MU-MIMO und der Beamforming+ Technologie, sowie den verbauten Hochleistungs-Antennen mit Signalverstärkern, bietet Ihnen der Tenda AC10U eine extrem große WLAN Abdeckung für Ihr Zuhause und eine stabile Nutzung auch bei einer Vielzahl von Endgeräten, die gleichzeitig auf das WLAN zugreifen. Drei Gigabit Ports sorgen für extrem schnelle Datenraten und der Gigabit WAN Port sorgt für maximale Internetleistung. Steuern Sie den AC10U ganz bequem über die Tenda WiFi App von Zuhause oder per Remote und entdecken Sie eine Vielzahl von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. Kindersicherung oder Gastnetzwerke. Der Tenda AC10U ist die perfekte Wahl um Ihr Netzwerk zu optimieren und signifikant zu verbessern

Übersicht:


- AC1200 Geschwindigkeiten
- MU-MIMO Technologie
- 3x Gigabit LAN & 1x Gigabit WAN Port
- Leistungsstarker 1GHz CPU
- VPN Client und Server
- Dual-Band WLAN
- 4x Omnidirektionale Antennen
- USB 2.0 Port
- Kindersicherung
- WLAN Zeitplansteuerung

AC10U




Perfekt für Gaming und Videostreaming

- 4 Gigabit Ports sorgen für eine schnelle und stabile Internetverbindung.
- Der 1GHz starke CPU unterstützt Multi-Clients mit schnellen Reaktionen und hohen Geschwindigkeiten.
- Der USB 2.0 Port bietet zusätzlich perfekten Datenaustausch.

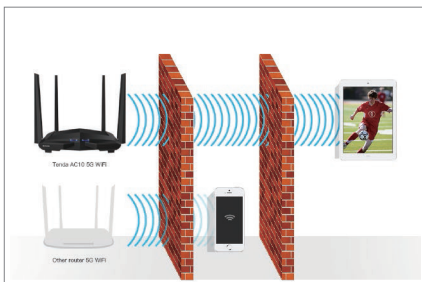

Maximale Abdeckung und stabile Performance

- Hochleistungsverstärker sorgen für eine komplette WLAN Abdeckung im ganzen Wohnbereich ohne tote Winkel.
- Die MU-MIMO Technologie bietet stabile WLAN Verbindungen und erhöht die Anzahl Clients und die zu verarbeitbaren Datenmengen.
- Die Beamforming+ Technologie erhöht die WLAN Reichweite für 802.11ac wave2 WLAN Geräte.
- Vier externe Omnidirektionale Antennen sorgen für eine extrem hohe WLAN Abdeckung.

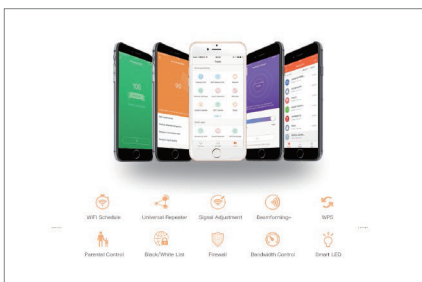

Intelligentes Management per Tenda WiFi App

- Intelligente WLAN Zeitplansteuerung, automatisches an- sowie ausschalten des WLANs
- QoS für flüssiges Videostreaming und anspruchsvolles Online-Gaming
- Energiesparmodus und Status LED Anzeige
- Intelligente Tenda App für Echtzeit-Management

Spezifikationen

AC10U Intelligenter AC1200 Dual-Band WLAN Router

Hardware Spezifikationen	
Standard	IEEE802.3; IEEE802.3u
Interface	1x 10/100/1000 MBit/s WAN Port 3x 10/100/1000Mbps LAN Ports 1x USB 2.0 Port
Antennen	4x 5dBi externe Dual-Band Antennen
Tasten	1x WLAN An/Aus, 1x Reset / WPS Taste
Power	Eingangsleistung: 100-240V—50/60Hz, 0.7A Ausgangsleistung: DC 12V==1.5A
Abmessungen	220 x 141,5 x 49 mm
Gewicht	810g
LED Status	System, Internet, LAN, WLAN/WPS
WLAN Features	
WLAN Standard	IEEE 802.11ac/a/n 5 GHz; IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Datenrate	5 GHz: Bis zu 867 MBit/s 2,4 GHz: Bis zu 300 Mbit/s
Frequenz	Simultanes 2,4 und 5 GHz
Basisfunktionen	SSID Broadcast: Aktivieren/Deaktivieren Sendeleistung: Hoch, Mittel, Niedrig, Beamforming, MU-MIMO
WLAN Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2; WLAN Sicherheit: Aktivieren/Deaktivieren; WPS(WiFi Protected Set-up) schnell Verschlüsselung
Software Features	
Internetverbindungstyp	PPPoE, Dynamische IP, Statische IP PPPoE (Russland), PPTP (Russland), L2TP (Russland) Unterstützt Auto-Sensing Internet Connection Unterstützt PPPOE Account Clone
Betriebsmodi	WLAN Router Modus Universeller Repeater Modus WISP Modus Access Point Modus
DHCP Server	DHCP Server DHCP Client List DHCP Reservierung
Virtueller Server	Port Weiterleitung DMZ Host UPnP
Sicherheit	Client Filter Kindersicherung (Unterstützt Black- und White-List) Web Management für Remote Zugriff

Firewall	Verbieter UDP Flood-Attack Verbieter TCP Flood-Attack Verbieter Flood-Attack Verbieter WAN PING aus dem Internet
DDNS	Unterstützt DynDNS, No-ip, 3322.org, Oray.com, 88ip
USB Sharing	Unterstützt Samba (Storage) / FTP Server
VPN	IPsec pass through PPTP pass through L2TP pass through PPTP server PPTP client L2TP client
Spezialfunktionen	Intelligenter WLAN Zeitplan Intelligenter Energiesparmodus Status LED Tenda Cloud Tenda WiFi App
Weiteres	Bandbreitenkontrolle Gastnetzwerk IPTV MAC-Clone statisches Routing System Log Backup & Wiederherstellungsoptionen Online Firmware-Update Firmware aktualisierung per Browser
Weiteres	
Temperatur	Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
Luftfeuchtigkeit	Feuchtigkeit im Betrieb: 10% ~ 90% RH nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht kondensierend
Werkseinstellungen	Standardzugriff: tendawifi.com
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, C-tick, IC
Verpackungsinhalt	Intelligenter AC1200 Dual-Band Gigabit WLAN Router Netzteil Schnellstartanleitung Netzkabel

AC10U:

EAN: 6932849427721

Artikelnummer: 427721

Tenda Technology GmbH
 Nagelsweg 28
 D-20097 Hamburg
 E-Mail: info-de@tendacn.com
 Tel.: +49(0) 40 376 11 55 4
 Web: www.tendacn.com