


Geberit Duofix Traverse für Standarmatur, Küchenspüle

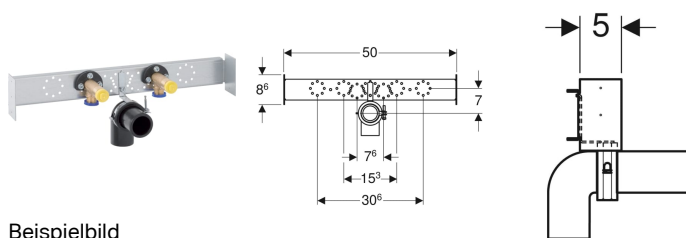

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Spültische
- Für Waschtischunterschränke mit Standarmatur in Verbindung mit einer statisch geeigneten Trockenbauwand

Eigenschaften

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse verzinkt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 40 mm
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.

111.774.00.1



- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016