

iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561

B



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und Strom sparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 13,081
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 395
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 543.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 321
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 700
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003880258
 Anschlusswert (W) : 146
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardyn.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

LZ49850 : Design-Griffleiste , LZ49601 : Absenkrahmen , LZ49561 : Griffleiste schwarz , LZ49551 : Griffleiste Edelstahl , LZ49521 : Griffleiste Weiss , LZ49200 : Montage-Set 90 cm Oberschrank , LZ45650 : Standard Umluftset , LZ45610 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ11XC16 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11XB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11TD11 : Long Life Umluftset extern , LZ10TP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 641 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Geräte Maße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Gesamtanschlusswert: 146 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561


Maßzeichnungen

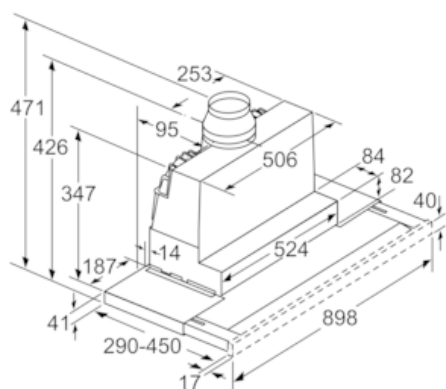


Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm

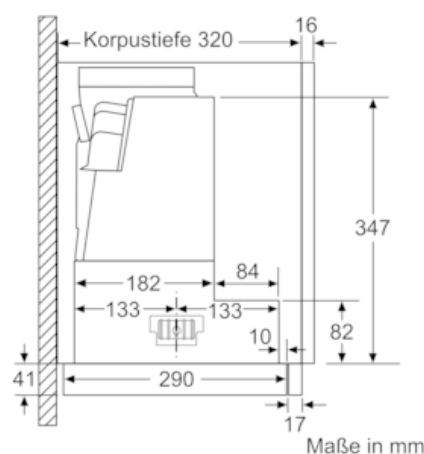

Maße in mm

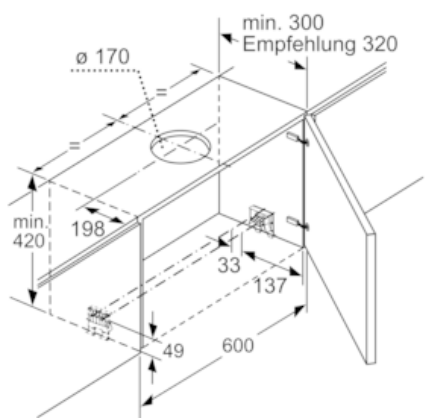


Maße in mm

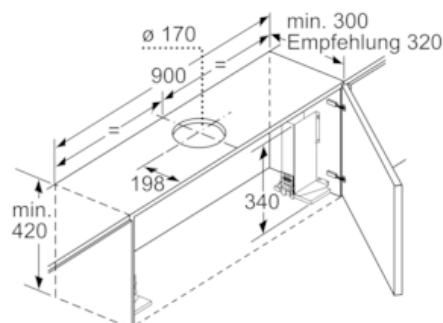


Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

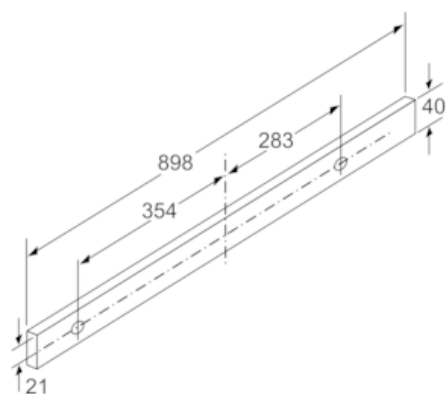

Maße in mm

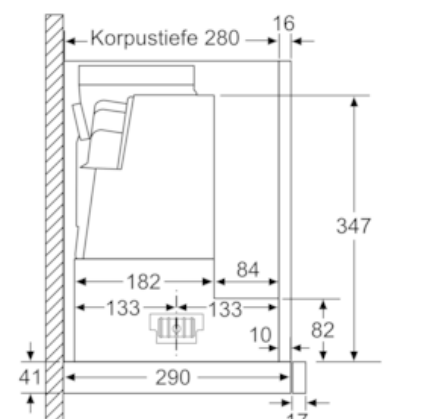

Maße in mm

iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI97RA561

Maßzeichnungen

