


EMSKV-L 20 EMV-S

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit langem Anschlussgewinde, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

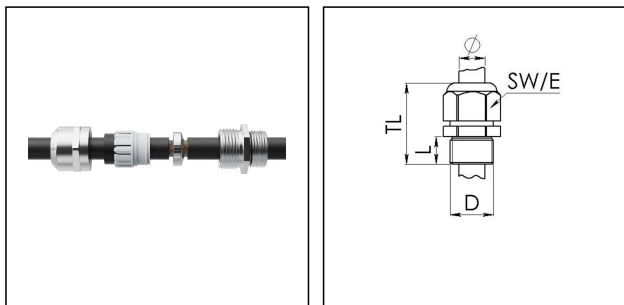

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Edelstahl 1.4310
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel Schirm außen	5 mm - 12 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	35 mm - 43 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
WISKA-Bestellnr.	10102647
Typ	EMSKV-L 20 EMV-S
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685063029

Empfohlenes Zubehör

RDE 20	10062185
EMMU-EMV 20	10063212
BS 13	10064010

24.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten