KFN 4795 DD
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



EAN-Nr.: 4002516516644 / Materialnummer: 11951810 /
Alte Materialnummer: 38479543EU1

Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	schwarz
Frontfarbe	Blacksteeltür
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL Innenraum	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	202,60
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,55
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•


KFN 4795 DD
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.



EAN-Nr.: 4002516516644 / Materialnummer: 11951810 /
Alte Materialnummer: 38479543EU1


Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	2010
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	76,7
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	270
4-Sterne-Gefrierzone in l	103
Gesamtnutzinhalt in l	372
Lagerzeit bei Störung in h	20
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Geräuschklasse (A-D)	B
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

KFN 4795 DD
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit DailyFresh, NoFrost, DynaCool und einem Plus an Komfort.

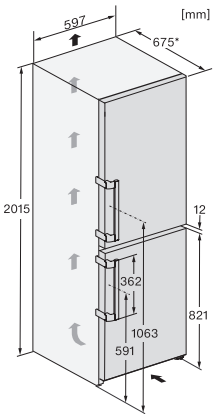


KFN4797DD, KFN4799DDE, KFN4795DD, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

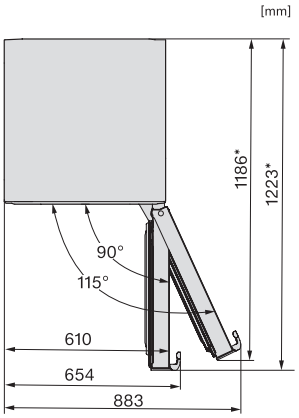

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4776ED, KFN4796ED, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

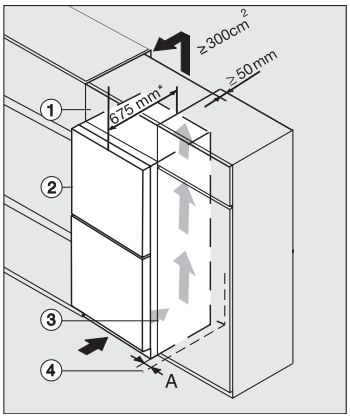

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm , 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.