


N 70, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
T48PD7BX2



COOKING PASSION SINCE 1877

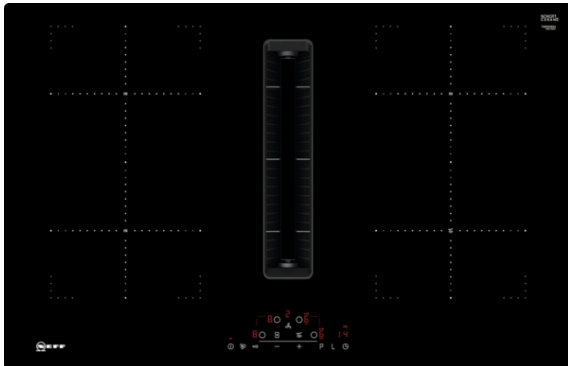

B

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Gerätebreite : 792 mm
Abmessungen des Gerätes : 227 x 792 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 430 x 950 x 672 mm
Nettogewicht : 26,9 kg
Bruttogewicht : 31,8 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 110 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 622 m³/h
Schalleistung : 69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 30 min
Elektroanschlusswert : 7400 W
Spannung : 220-240/380-415 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Gerätefarbe : Schwarz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 110 cm
Abmessungen des Gerätes : 227 x 792 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 430 x 950 x 672 mm
Nettogewicht : 26,9 kg
Bruttogewicht : 31,8 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z811DU0 : Akustikfilter , Z821PD1 : Sockeldiffusor , Z821VR0 : cleanAir Umluftersatzfilter , Z861KR2 : Umluftkit 1x L-Bogen , Z861SB1 : 90° Flachkanalbogen horizontal , Z861SB2 : 90° Flachkanalbogen L vertikal , Z861SB4 : 90° Flachkanalbogen S vertikal , Z861SI0 : Adapterstück rund-flach , Z861SI1 : 90° Adapterstück rund-flach , Z861SM1 : Flachkanalstück gerade 500mm , Z861SM2 : Flachkanalstück gerade 1000mm , Z861SS1 : Verbindungsmanschette (weiblich) , Z861SS2 : Flexmanschette (weiblich) , Z9404SE0 : 4 teiliges Topfset , Z9406SE0 : 6 teiliges Topfset , Z943SE0 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , Z9451X0 : Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm , Z9453X0 : Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm



4 242004 248835

Ausstattung

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - Z811DU0 für den Abluftbetrieb.
- Z821PD0 für den vollgeführten oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern. Das Starter Set Z821UD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise







- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - Z811DU0 für den Abluftbetrieb.
- Z821PD0 für den vollgeführten oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern. Das Starter Set Z821UD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.

N 70, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm T48PD7BX2




COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

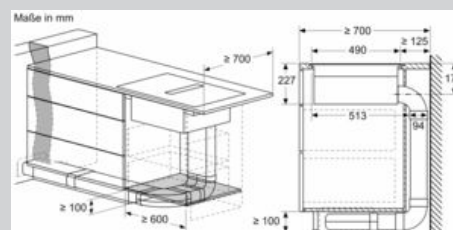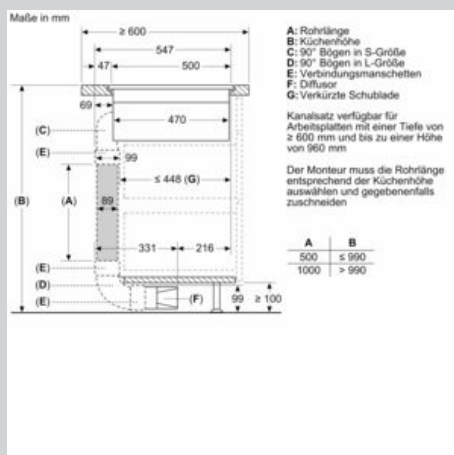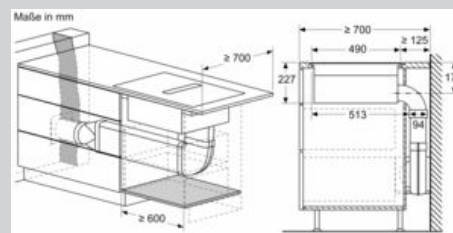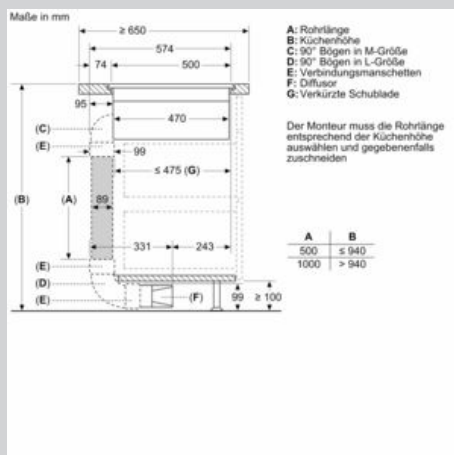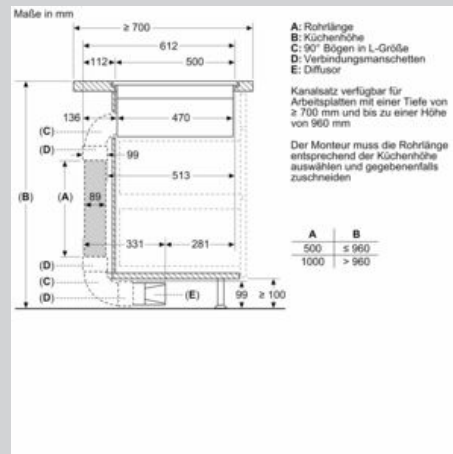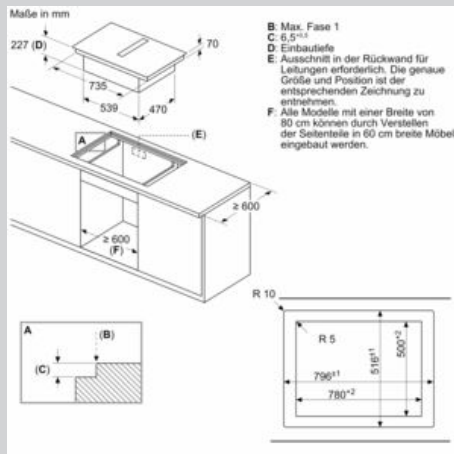


Maßzeichnungen

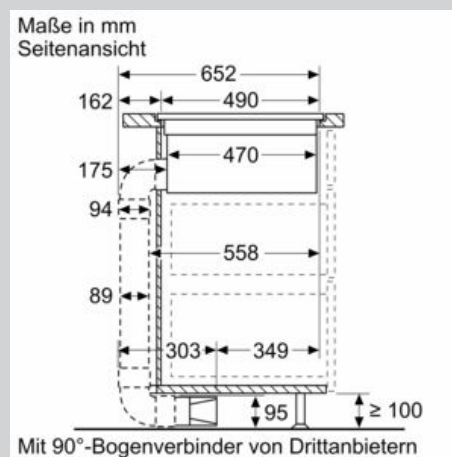



N 70, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm
T48PD7BX2

Maßzeichnungen

Maße in mm
Vorderansicht

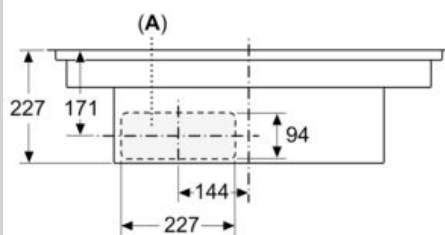

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

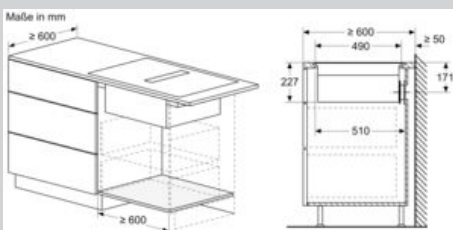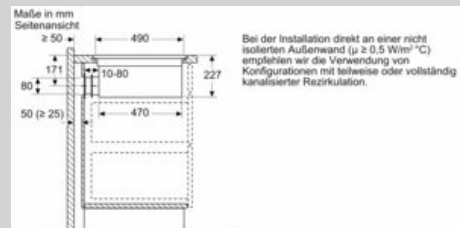

Maße in mm
Vorderansicht – Geräteausschnitt für
ungefasste Umluft

