N 90, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas
I98WMM1S5

COOKING PASSION SINCE 1877



A



Sonderzubehör

Z861SB1 : 90° Flachkanalbogen horizontal , Z861SB2 : 90° Flachkanalbogen L vertikal , Z861SI0 : Adapterstück rund-flach , Z861SI1 : 90° Adapterstück rund-flach , Z861SM1 : Flachkanalstück gerade 500mm , Z861SM2 : Flachkanalstück gerade 1000mm , Z861SS1 : Verbindungsmanschette (weiblich) , Z92WWB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z92WWI1X7 : Clean Air Plus Umluftset , Z92WWJ12 : Long Life Umluftset , Z92WWM11 : Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter , Z92WWY9X2 : Montageset (für nahtlosen Einbau)

Der ausfahrbare Dunstabzug aus Glas mit Guided Air Technologie - gewährt gleichmäßigen Abzug auf dem gesamten Kochfeld.

- √ Guided Air Technologie – Gleichmäßiger Abzug auf dem gesamten Kochfeld
- √ Glas Panel mit Beleuchtung – 16,7 Millionen Farben für eine individuelle Beleuchtung des Kochfelds
- √ Easy Access Filter – Per Knopfdruck können die Filter entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden
- √ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- √ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 703mm x 854.0mm x 123mm
Nettogewicht (kg) : 42,950
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 501
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 562.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 447
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m^3/h) : 775
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
EAN-Nummer : 4242004249726
Anschlusswert (W) : 300
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

4 242004 249726

N 90, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas

I98WMM1S5

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

Design

- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar.
- Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftgütesensor
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Ausstattung

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- AmbientLight
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.

HomeConnect-fähig über WLAN

- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 501 m³/h
  Intensivstufe 775 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 501 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach EN 61591
  max. 775 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
  Umluftstufe:
  Max. Normalbetrieb: 416 m³/h
  Intensivstufe: 525 m³/h
  Geräuschwerte Umluft:
  Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- Max. Förderleistung: 775 m3/h
- * Alle Leistungsdaten sind vorläufig und basieren auf den neuesten Testergebnissen mit fortschrittlichen Prototypen. Sie werden mit Tests der Endprodukte aktualisiert.

N 90, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas

I98WMM1S5

Ausstattung

Planungs- und Installationsinformation

- Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 892 x 140 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.


Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 300 W


** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

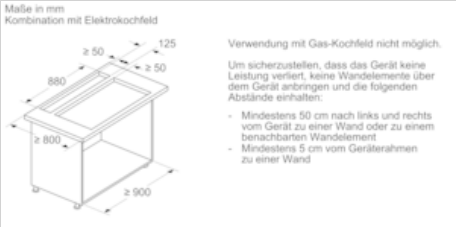

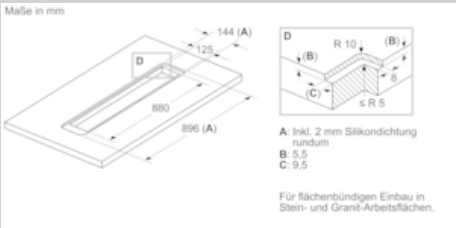

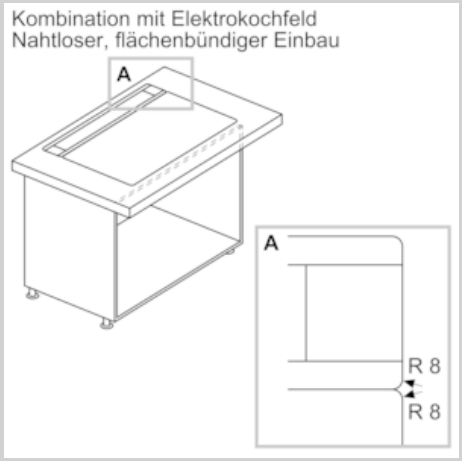

COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

