VESTEL

eCHARGER
EVC02 SERIE
Home Basic

reddot award
product design

GOOD DESIGN

PLUS X AWARD
2015 ausgezeichnet für:
Design

- Intelligente Mobilitätslösung
- Höchste Qualität
- Außergewöhnliches Design
- Robustes Aluminiumgehäuse

Stilfrage: Eine Ladestation hat viele Vorteile gegenüber den neu auf den Markt gekommenen Ladeadaptern - nicht nur optisch. Wir bieten Ihnen in der Einstiegsklasse 3,7 kW (1-phasig / 1x 16 A) die Auswahl zwischen einer Lösung mit Ladebuchse oder der Variante mit fest integriertem 4m Ladekabel. Damit müssen Sie Ihr mobiles Ladekabel nicht jeden Abend aus dem Auto holen. Ihre Vestel Ladestation ist sofort betriebsbereit und alles ist hinterher an seinem gewohnten Platz. Damit sollte die Stilfrage geklärt sein. Es gibt kein schöneres Laden in Ihrer Garage.

POSITIONIERUNG UND EIGENSCHAFTEN:

eCharger von Vestel sind weit mehr als simple Ladegeräte – sie sind Ihr Schlüssel zur Welt der eMobilität. Sie garantieren Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Komfort dank ihres durchdachten, hochflexiblen Produktkonzeptes. Das robuste Aluminiumgehäuse sichert die Langlebigkeit und das ausgezeichnete Design lässt lässt den eCharger zum Blickfang für Nachbaren und Gäste werden. Auch bei unseren Einstiegsmodellen mit 3,7 kW Ladeleistung und wahlweise mit oder ohne fest installiertem Ladekabel müssen Sie auf solche Merkmale nicht verzichten.

Diese Produkte sind ebenfalls für den Einsatz im Außenbereich geeignet, was in dieser Klasse nicht selbstverständlich ist (IP54 Schutzklasse).

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Hohe Sicherheit durch IK10 Stoßfestigkeitsgrad
- IP54 Schutzklasse
- IEC 61851 Sicherheitsklasse 1
- IEC 62196 Anschluss für Elektroautos
- Standardfarbe: Weiß
- Individuelle Farben auf Anfrage
- CE-Zertifizierung

Technische Spezifikation:	EVC02-AC3	EVC02-AC3-T2P
Bestellnummer	10113780	10115014
Leistung	3,7 kW	3,7 kW
Spannung	230 V AC, 1-phasig	230 V AC, 1-phasig
Stromstärke	1x 16 A	1x 16 A
Anschlusstyp	TYPE 2 EU	TYPE 2 EU, montiertes Ladekabel 4m
Gewicht	10,7 kg	13,7 kg (mit Kabel)
Abmessungen (H x B x T) mm	647 x 180 x 184	647 x 180 x 184
IP - Schutzklasse	IP54	IP54
IK - Stoßfestigkeitsgrad	IK10	IK10

Betriebsbedingungen:

Temperaturbereich	-30°C bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95%
Einsatzhöhe	bis 2.000 m

Weitere Varianten von 3,7 kW bis 22 kW auf Anfrage. Lieferbare Optionen aus unserem Baukasten: montiertes Ladekabel 4m, RFID, Wi- Fi, GSM 2G oder 3G mit OCPP 1.6 Protokoll für Anbindung von Back End Softwarelösungen.

Abmessungen und Optionen:

Stand EVC02 Dual Mount

Bestellnummer: 10116499

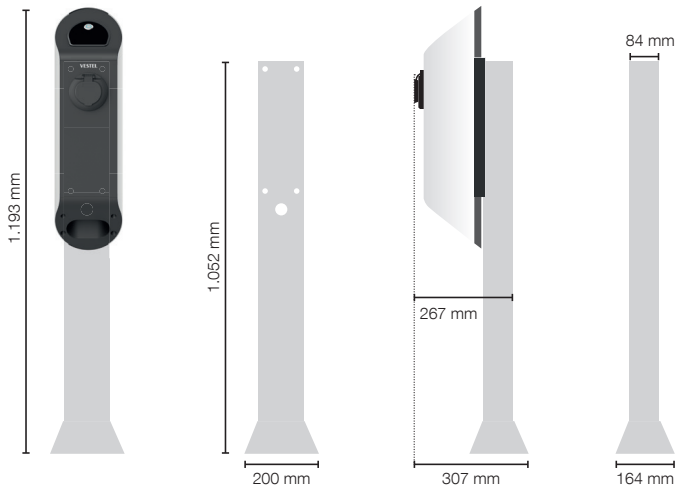

VESTEL GERMANY GMBH Parkring 6 85748 Garching b. München / Germany Telefon +49 89 55295-0 Fax +49 89 55295-5086 B2B@vestel-germany.de www.vestel-echarger.com

© JULI 2018 I Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische Daten können ohne vorheriger Ankündigung geändert werden.