


EMSKV 32 EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M32



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

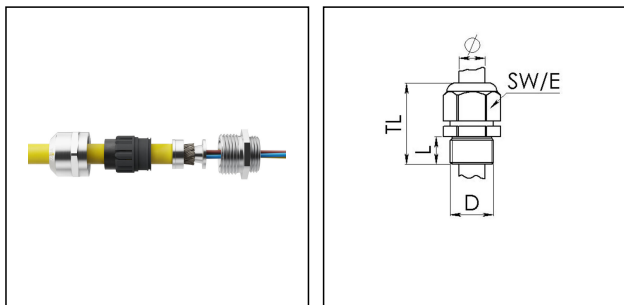

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Ø Kabel unter Schirm max	20 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 44 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10104307
Typ	EMSKV 32 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686000283

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer	85369010
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 sowie die Anforderungen der Gefährdungsstufe HL3 bei Feuerwiderstand E30

Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 32	10063214
BS 21	10064014
RDE 32 RW	10105374
MFD 32/04/080 RW	10105547
MFD 32/03/080 RW	10105552
MFD 32/01/115-01/050 RW	10105553

31.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com