


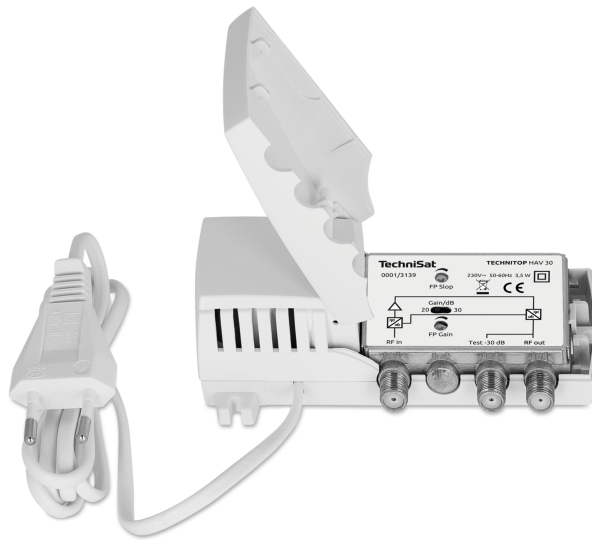

TECHNITOP HAV 30

Hausanschlussverstärker mit 30/20 dB Verstärkung und Rückkanal

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588131392	0001/3139	weiß	362 g	332 g	13.30 x 6.70 x 3.90 cm	14.20 x 9.70 x 5.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Frequenz: 50 Hz	VERSTÄRKUNG
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	Nennleistung: 3,5 W	Verstärkung: ≤ 30 dB
Umgebungstemperatur: -20 ... 50 °C	TECHNISCHE DATEN	Rückkanal: -2.5 dB
ALLGEMEINE MERKMALE	Frequenzbereich: 87 ... 862 MHz	LIEFERUMFANG
Top-Ausstattung: Umschaltbare Verstärkung 20/30 dB	Frequenzbereich Rückweg: 5 ... 65 MHz	TECHNITOP HAV 30, Montageanleitung
Top-Ausstattung: Verstärkung und Schräglage einstellbar	Verstärkung: 20 / 30 dB umschaltbar	
Top-Ausstattung: Passiver Rückkanal für Internet und Telefonie (DOCSIS)	Ausgangspegel: 97 dBμV (CTB, CTO, EN 50083-3)	
REGELBEREICH	Rauschmaß: ≤ 8.5 dB	
Dämpfungssteller: 0 ... 17 dB	Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)	
Entzerrer: 0 ... 17 dB	Schutzart: IP 20	
STROMVERSORGUNG	Anschluss-Typ: F-Buchsen	
Netzteil: intern	Impedanz: 75 Ω	
Nennspannung: 230 V ~	Rückflusssdämpfung: ≥ 10 dB	